

PROTECTION DES MURS

SYSTÈMES DE PANNEAUX

POUR PIÈCES HUMIDES



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com

Les panneaux DECOCHOC, DECOWOOD et DECOTREND : la solution idéale pour protéger murs et portes en environnements humides.

Avec seulement 2 mm d'épaisseur, ils recouvrent les surfaces carrelées et éliminent les problèmes de joints.

Associés à la colle MS Polymer SPM (brevetée) et à nos finitions, ils garantissent une étanchéité durable.

Avis technique ATec n°12/19 - 1782 V2. Pose possible en site occupé.



LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT

MAGASINS

| | |
|----------------------|---|
| Hauteur(s) | 1,30 m |
| Longueur(s) | 3 m |
| Épaisseur | 2 mm |
| Matériau(x) | PVC |
| Hygiène | 99.9 % antibactérien 99.96 % virucide |
| Feu | M1 / Bs2d0 |
| Bilan carbone | 7,47 kg eq. CO ₂ /m ² |
| Contenu recyclé | 24 % |
| Durée de vie moyenne | 25 ans |
| Coloris | 50 |

Aspect de surface Légèrement texturé et matifié (fini "Hydr'X")
Fini texturé : effet décor bois, métal, béton ou corten

Coloris standard (panneaux)



Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM.

Mode de pose


Par encollage suivant prescription SPM.

Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

Thermosoudure

Thermosoudure entre panneaux



Pliages


Pliage en L



Pliage en U



Thermosoudure entre panneaux et remontée en plinthe du revêtement de sol souple

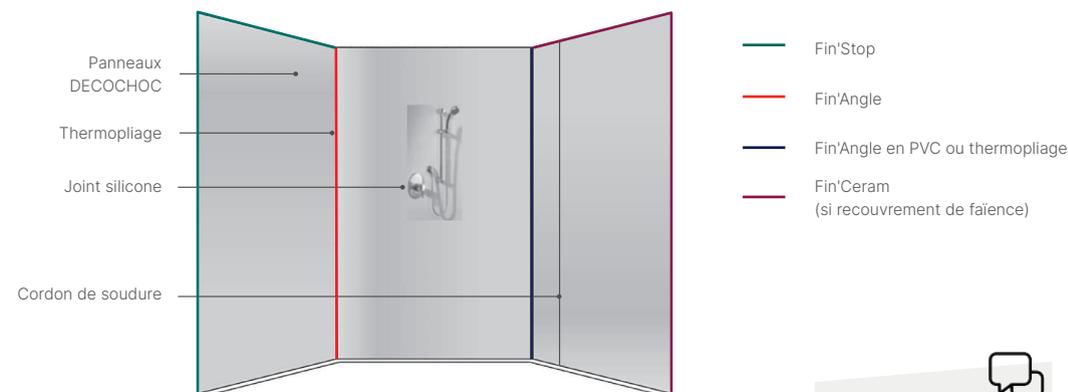

BON À SAVOIR

Certains supports nécessitent des conseils de pose et d'encollage spécifiques. Nous consulter.

