


PROTECTION DES MURS

PARE-CHOC PUNCH'INOX

Le pare-chocs PUNCH'INOX est une solution en kit fabriquée sur-mesure, avec des embouts soudés.

Ce pare-chocs est préconisé dans les zones exposées nécessitant un haut niveau d'hygiène.


Il bénéficie de l'agrément alimentaire 304 L et est adapté aux milieux humides.

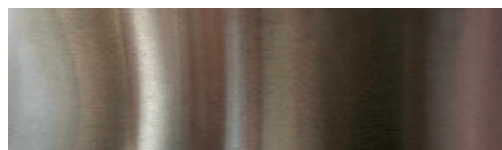

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
CUISINES CENTRALES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

Hauteur(s)	200 mm 150 mm 100 mm
Longueur(s)	Sur mesure (maxi. 2,50 m)
Encombrement	32 mm
Matériau(x)	Acier inoxydable 12/10e
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Aspect de surface	Brossé

Hauteur : 200/150/100 mm

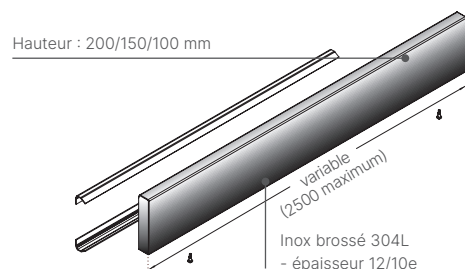


Fixation

Sur rail en aluminium.

Mode de pose

Partie médiane du pare-chocs à 0.80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au-dessus de la plinthe pour une protection en partie basse.

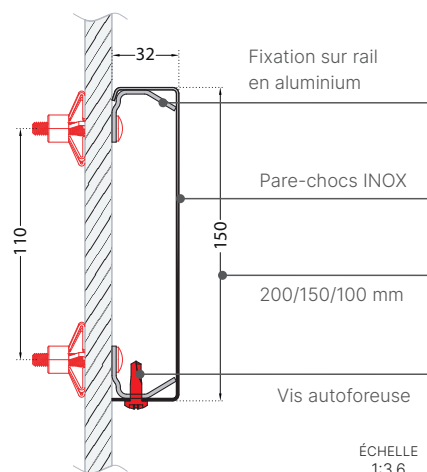

ÉCHELLE
1:3.6

PLAC'INOX

La plaque de protection Plac'Inox permet de renforcer les zones exposées aux chocs.

Elle bénéficie de l'agrément alimentaire 304L et est adaptée aux locaux à fort passage ou aux milieux humides.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP CUISINES CENTRALES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com



Hauteur(s)	Sur mesure (maxi. 1,25 m)
Longueur(s)	Sur mesure (maxi. 2,50 m)
Épaisseur	10/10e (1mm)
Matériau(x)	Acier inoxydable 10/10e
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Aspect de surface	Brossé

Fixation

Avec le mastic-colle MS Polymer SPM ou la colle MS Polymer en seau (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

