

CHANTS & HUISSERIES



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com

La protection des chants et huisseries grâce au pliage en L ou en U de nos panneaux de protection et d'habillage permet de protéger efficacement les portes contre les chocs répétés, les dommages liés aux remontées d'humidité dans certaines pièces et ainsi de prolonger la vie des blocs portes.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITES
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
HÔTELS RESTAURANTS LOGEMENTS MAGASINS

± Hauteur(s)	3 m
↔ Longueur(s)	1,30 m
↗ Épaisseur	2 mm
📦 Matériau(x)	PVC
🧼 Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide
🔥 Feu	M1 / Bs2d0
🍴 Contact alimentaire	Oui
🌿 Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
♻️ Contenu recyclé	24 %
🕒 Durée de vie moyenne	25 ans
🎨 Coloris	50
👁️ Aspect de surface	Unis : légèrement texturés, fini mat "HydrX" Finis texturés : effet décor bois, métal, béton ou corten

Coloris standard



★ Fixation


Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

➤ Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

BON À SAVOIR

Thermoformage de panneau possible pour protéger les huisseries complexes.

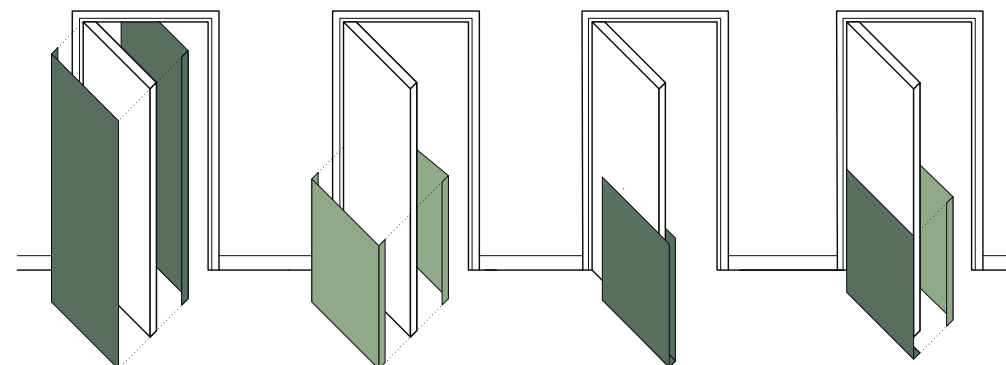

2 plis en L
(porte intégrale)

2 plis en U
(chants latéraux)

Pliage en U
(chants inférieurs)


Pliage en U et pliage en L
(mise en étanchéité)

Traitement des angles complexes 2 solutions :


7,47 kg
Eq. CO₂/m²
Empreinte carbone

CONTENU RECYCLÉ À
24%

PVC antibactérien
teinté dans la masse
épaisseur 2 mm

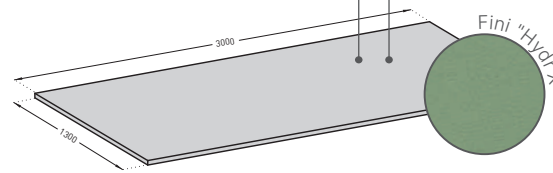

ÉCHELLE
1:3

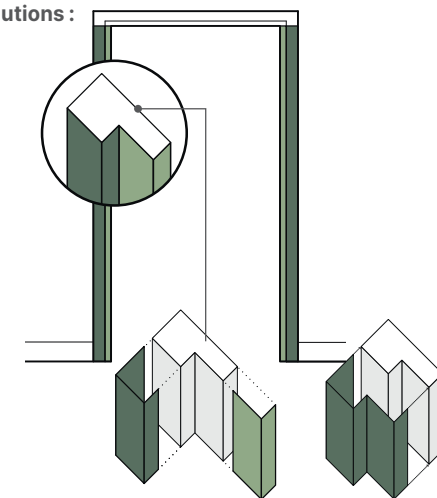

Pliage en U et pliage en L
avec joint silicone
(huisseries)

Thermoformage.
Protection d' huisseries
complexes