

PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGES
DECOCHOC



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com



Le best-seller SPM !

Le panneau DECOCHOC protège efficacement de grandes surfaces.

Sa finition mate grainée est discrète, résistante aux produits chimiques et facile à entretenir.

Thermoformable, il épouse les poteaux ronds (jusqu'à Ø 800 mm) et garantit une hygiène optimale dans les angles.



- HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE HÔTELS
- ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PETITE ENFANCE RESTAURANTS
- LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT
- ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP MAGASINS

Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Légèrement texturé et matifié (fini "Hydr'X")

◆ **Fixation**



Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

7 **Mode de pose**

Par encollage suivant prescription SPM (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

■ **Option(s) sur mesure**

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein, traitement bactéricide.

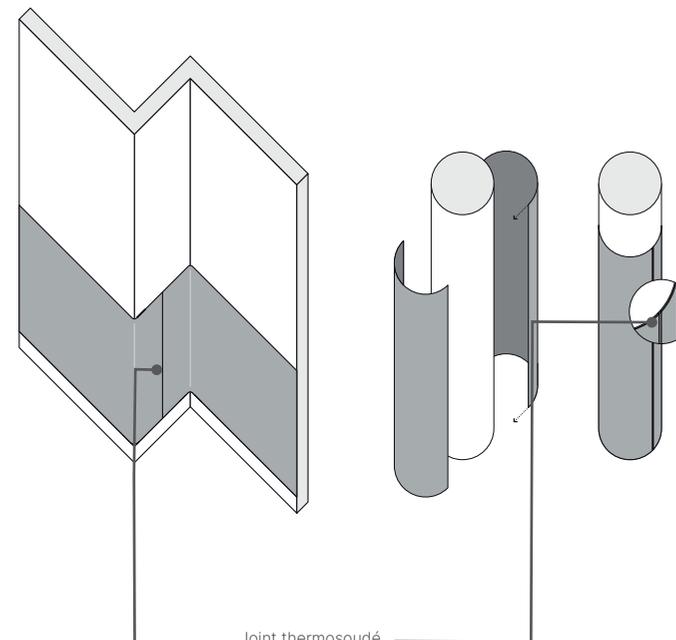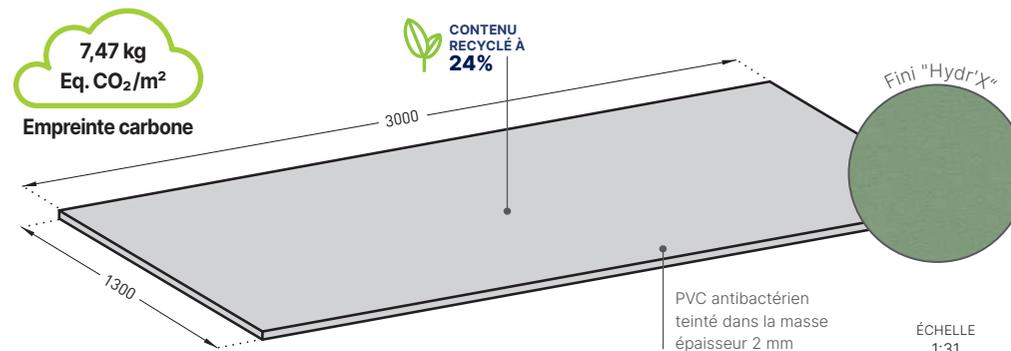

VIDÉO

Pose des panneaux DECOCHOC :



À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme (ex. page 55)

Coloris standard

