

## MAINS COURANTES

# MAINS COURANTES TUBULAIRES LINEA'TOUCH



PLUS D'INFOS SUR  
[spm-international.com](http://spm-international.com)



La main courante LINEA'TOUCH concilie design, ergonomie et forte résistance aux chocs.

Sa forme trilobée exclusive, validée par les ergonomistes, assure une excellente préhension tout en protégeant les murs en toute discrétion.

Dotée d'un large éventail d'accessoires et coloris, elle offre une multitude de combinaisons :

- Variété des couleurs unies ;
- Effets bois au toucher ultra-réaliste ;
- Version 100 % anodisée ou mix avec couleurs et décors bois.

Elle peut être cintrée et offre plusieurs solutions techniques pour assurer la continuité dans les escaliers et devant les gaines techniques.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE CENTRES DE RÉÉDUCATION  
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP

Hauteur(s)	42 mm
Largeur(s)	40 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	80 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide Joints bactéricides
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	46
Aspect de surface	Uni : lisse Bois : fini texturé

### INNOVATION



Cette main courante existe en version LED ce qui offre désormais un système de guidage de l'utilisateur grâce à l'éclairage intégré.

Les 3 finitions Gainée PVC, Anodisée et DECOWOOD sont disponibles avec l'option LED.

### BON À SAVOIR



Existe en version renforcée, afin d'offrir une continuité du design dans tout l'établissement quel que soit le niveau de protection requis.

### Fixation

Emboîtement sur support auto-bloquant, à visser au mur.

### Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0.90m du sol.

Embouts retournant au mur, bouchons et angles sont à fixer avec des vis de serrage embout 6 pans 2.5 m.

### GAINÉE PVC



BACTÉRICIDE en option



### ANODISÉE



### DECOWOOD



### LINEA'TOUCH LED



LINEA'TOUCH LED : une version rétroéclairée via un bandeau LED pour un guidage et un confort optimal des usagers.

Fonctionne avec un driver driver dimmable 24 VDC 60 W, pour une longueur maximale de 8 m de main courante.

Pièces d'angle internes / externes munies d'un cordon électrique de jonction pour connexion avec les bandes LED.

L'alimentation peut être placée dans un faux-plafond ou une armoire électrique pour une maintenance facilitée.



### Rapid'Angle®

S'adapte à toutes les configurations d'escaliers avec coudes et angles raccords de pente (triple rotation de type cardan) et tous les angles de 80° à 180°

Coloris sur commande spéciale\*



\*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Coloris standard



PROTECTION & DÉCORATION MURALES  
MAINS COURANTES

16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083  
31019 Toulouse Cedex 2 - France  
Tél : +33 (0)5 34 39 40 40  
S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726,99€  
R.C.S 419 396 965 TOULOUSE

MAINS COURANTES TUBULAIRES  
**LINEA'TOUCH**



PLUS D'INFOS SUR  
[spm-international.com](http://spm-international.com)



**Support épuré 20 mm**  
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)



**Support galbé 55 mm**  
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)




**Support col de cygne**  
avec rosace 70 mm autobloquant en inox brossé (encombrement 80 mm)

LINEA'TOUCH + VERSION RENFORCÉE




**Support renforcé 80 mm**  
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)


ÉCHELLE  
1:1.8

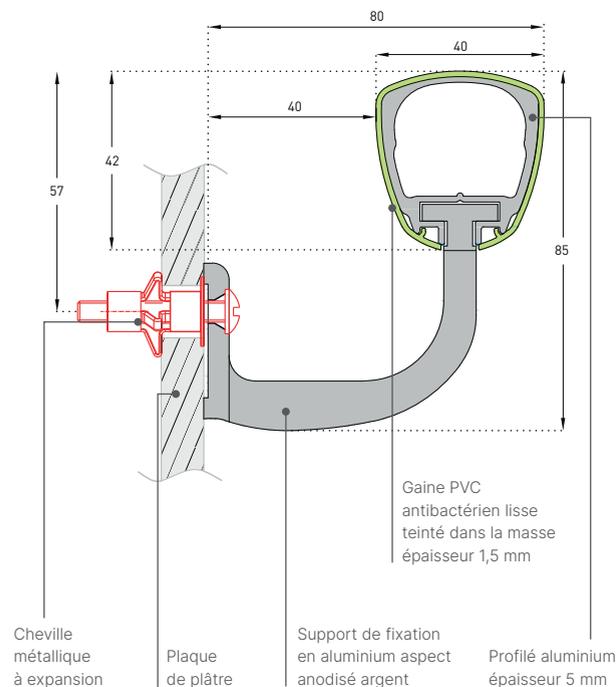

LINEA'TOUCH



Gainée PVC



Decowood



Anodisée


Épaisseur de 2 mm du profilé aluminium

Pièce de jonction

Angle 3D orientable et modulable 80° à 180° Rapid'Angle® PVC (2 couleurs) ou Anodisé



Bouchon biseauté



Pièce d'appui pour embout retournant

Embout retournant au mur PVC ou Anodisé

Bouchon plat PVC ou Décor bois ou Anodisé


Main courante trilobée gainée PVC, décor bois, anodisée avec closoir sur profilé aluminium continu

Joint bactéricide

Angle interne / externe (à 90°) ou angle sur mesure (90° à 160°) PVC ou Anodisé

Embout courbe tendue PVC ou Anodisé

LINEA'TOUCH LED



Épaisseur de 2 mm du profilé alu

Pièce de jonction

Main courante trilobée PVC décor bois ou anodisée satinée argent avec closoir

Angle interne/externe (à 90°) ou angle sur mesure (90° à 160°) PVC ou aspect anodisé avec connecteur filaire intégré

Joint bactéricide



Connecteur filaire

Option :  
Filtre de couleur



Bande LED

À NOTER

Linéa'Touch LED : montage uniquement sur support galbé

Pièce d'appui pour embout retournant


Embout retournant au mur PVC ou aspect anodisé




VOIR LA VIDEO D'INSTALLATION




**Support épuré 20 mm**  
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent  
(encombrement 80 mm)




**Support galbé 55 mm**  
à démontage rapide autobloquant en aluminium  
aspect anodisé argent





**Support galbé 55 mm**  
autobloquant en aluminium aspect  
anodisé argent  
(encombrement 80 mm)

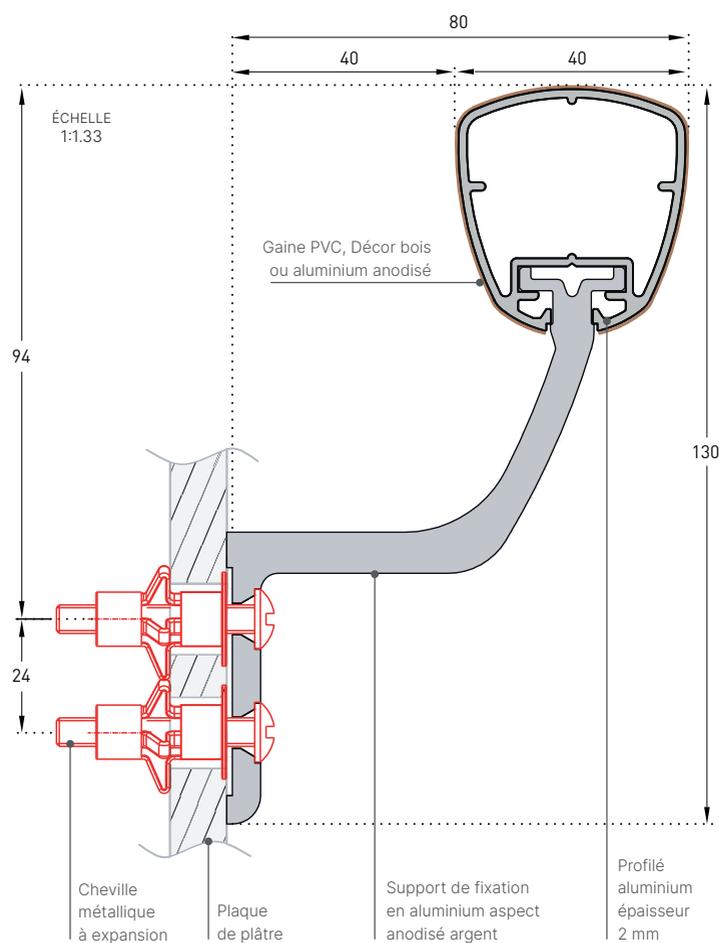

ÉCHELLE 1:1.45

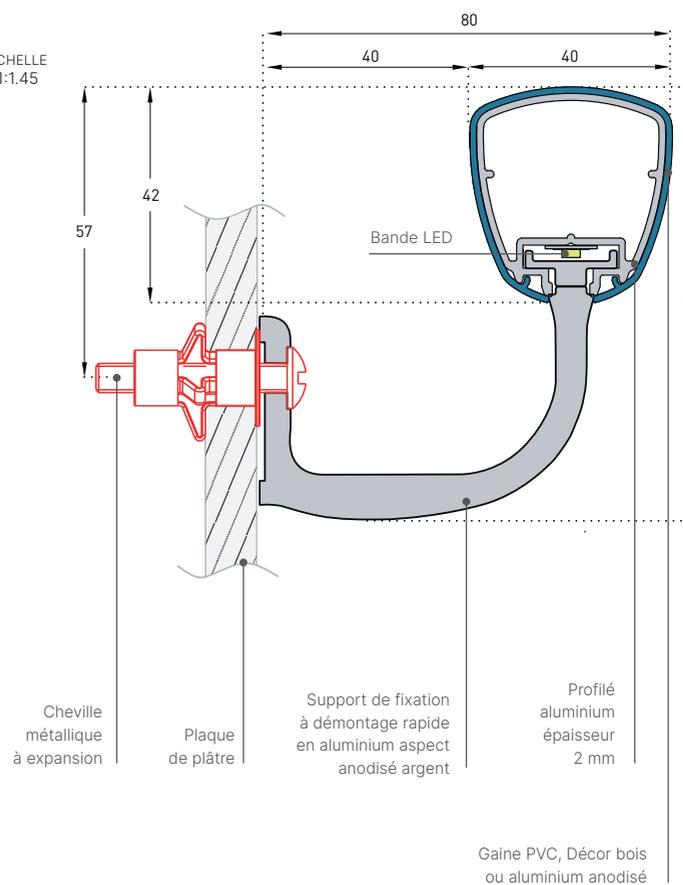

ÉCHELLE 1:2.4

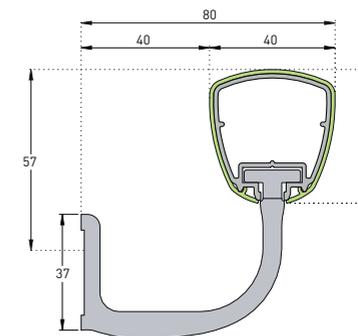

**Support col de cygne avec rosace 70 mm**  
autobloquant en inox brossé  
(encombrement 80 mm)

ÉCHELLE 1:2.4

