

MAINS COURANTES PARE-CHOCS ESCORT'DUO & LINEA'DUO



PLUS D'INFOS
Coupe techniques sur
spm-international.com



Les mains courantes pare-chocs ESCORT'DUO et LINEA'DUO ont été conçues pour assurer la double fonction protection murale / main courante dans les circulations de matériels roulants fortement sollicitées par les chocs.

Elles vous offrent différentes possibilités :

- Choisir la forme de la main courante en partie haute :

- Ronde avec ESCORT'DUO ou
- Trilobée avec LINEA'DUO.

- Choisir l'option

- Monocouleur
- Bicolore pour différencier la main courante du pare-chocs.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE ÉTABLISSEMENTS HANDICAP

Hauteur(s)	150 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	95 mm 50 mm (distance mur/main courante)
Épaisseur	50 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide Joint bactéricide
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	Bicoloration possible Main courante : 39 coloris Pare-Choocs : 3 coloris Teinté dans la masse
Aspect de surface	Partie main courante : lisse Partie pare-chocs : matifiée

BON À SAVOIR

Linea'duo existe en version LED, compatible avec un détecteur de présence, un interrupteur et un programmeur.

Fixation

Sur support en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournant au mur et angles sont à fixer avec des vis autoforeuses.


ESCORT'DUO



BACTÉRICIDE en option



LINEA'DUO & LINEA'DUO LED

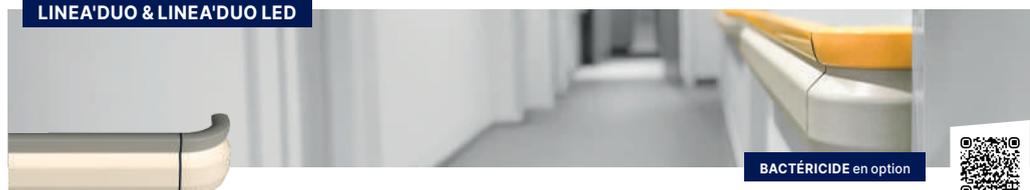

BACTÉRICIDE en option



Linea'Duo LED



Linea'Duo LED : une version rétroéclairée via un bandeau LED pour un guidage et un confort optimal des usagers.

Fonctionne avec un driver driver dimmable 24 VDC 60 W, pour une longueur maximale de 8 m de main courante.

Pièces d'angle internes / externes munies d'un cordon électrique de jonction pour connexion avec les bandes LED.

L'alimentation peut être placée dans un faux-plafond ou une armoire électrique pour une maintenance facilitée.

BON À SAVOIR

Guide de mise en oeuvre des mains courantes option LED disponible sur demande. Consultez-nous.

Coloris main courante standards



Coloris pare-chocs standards



Coloris sur commande spéciale*



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

MAINS COURANTES

SUPPORT & COUPES


ESCORT'DUO, LINEA'DUO & LINEA'DUO LED



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com




ESCORT'DUO

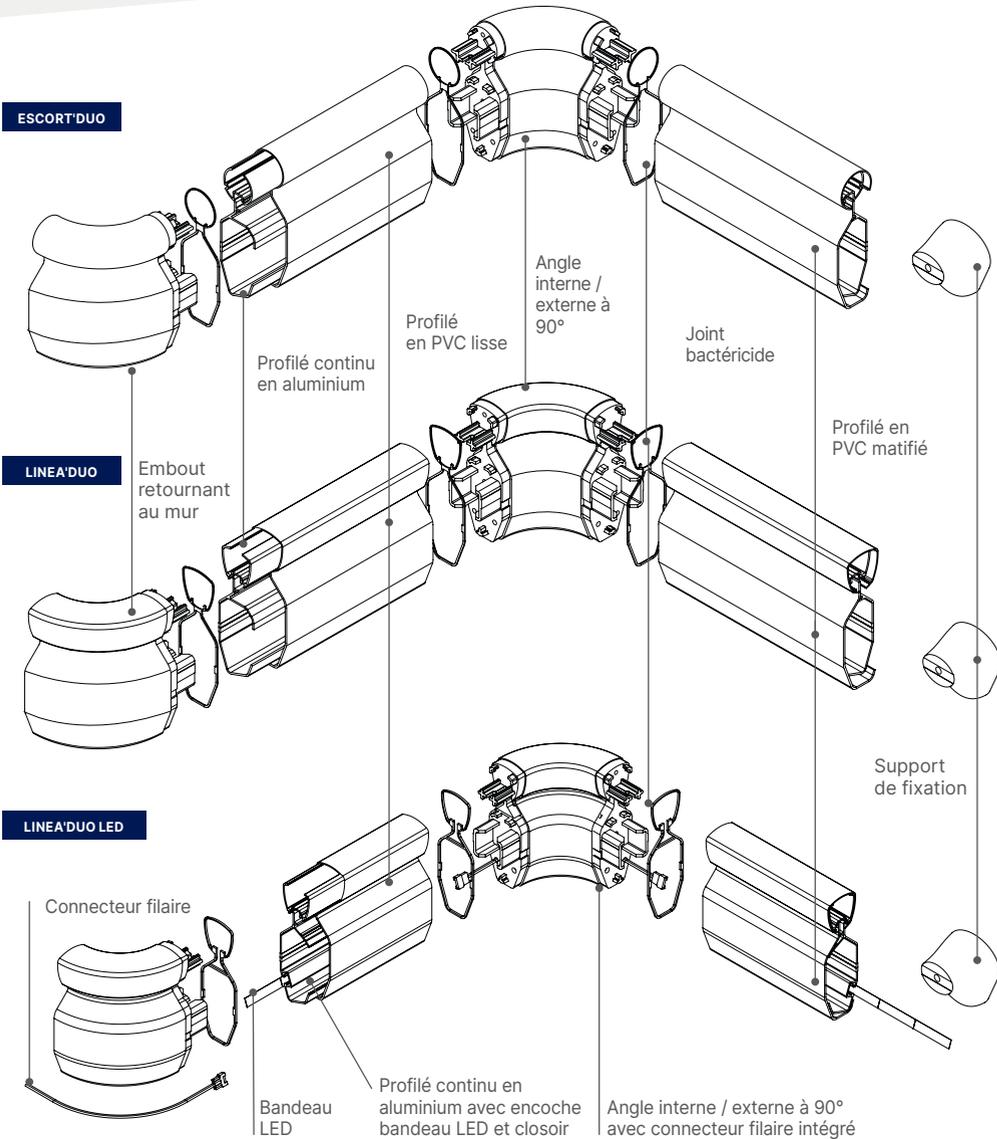


ESCORT'DUO

ÉCHELLE
1:2.3

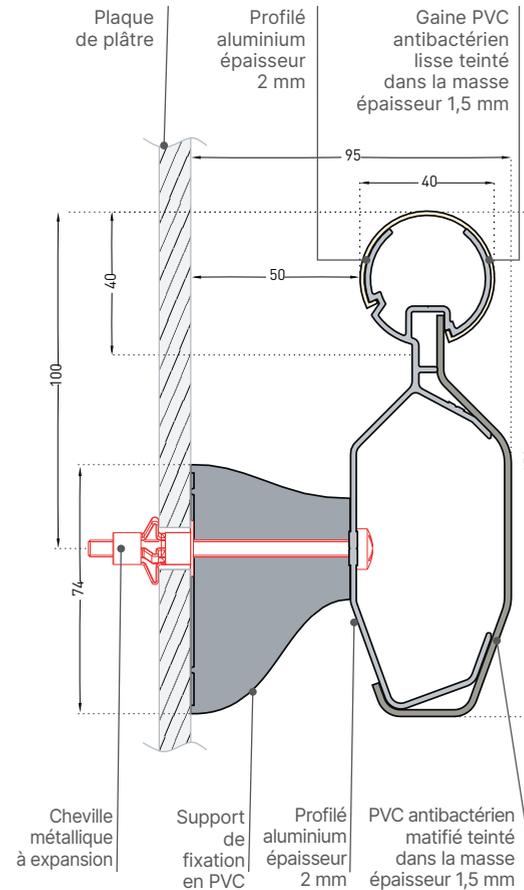

LINEA'DUO

ÉCHELLE
1:2.3

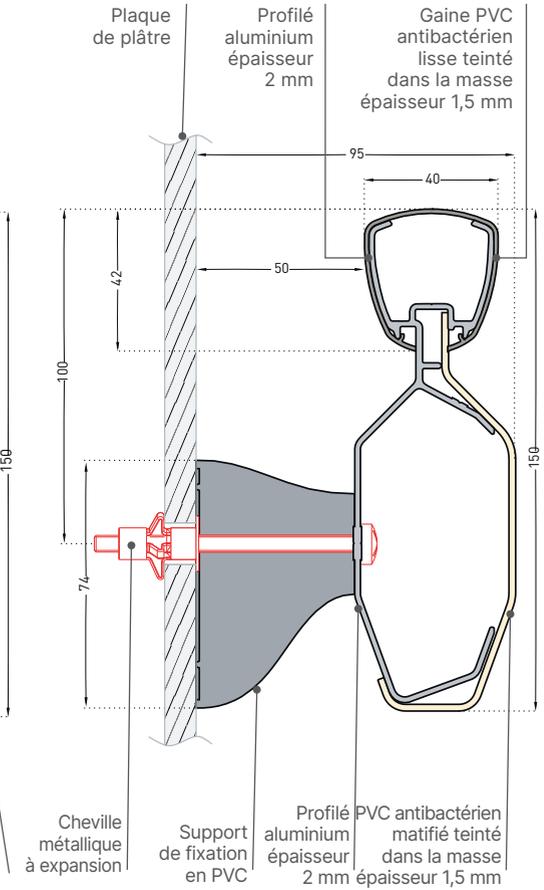

LINEA'DUO LED

