

Fiche technique

PARQUET (14mm)

Panneau en chêne massif (3,5mm) vernis en usine selon les exigences de la norme EN 14904.
Panneau en bois contrecollé (10,5mm)

SOUS CONSTRUCTION (24mm)

Structure en double panneaux contreplaqués (2x12mm) offrant une grande stabilité au parquet et une résistance accrue aux charges statiques et roulantes.


PLOT AMORTISSANT (12mm)

Plots en caoutchouc offrant un amorti en cas de chocs et garantissant le confort et la sécurité des joueurs tout au long du match.



>55% Absorption
de choc

Vue du dessus : Chêne massif standard

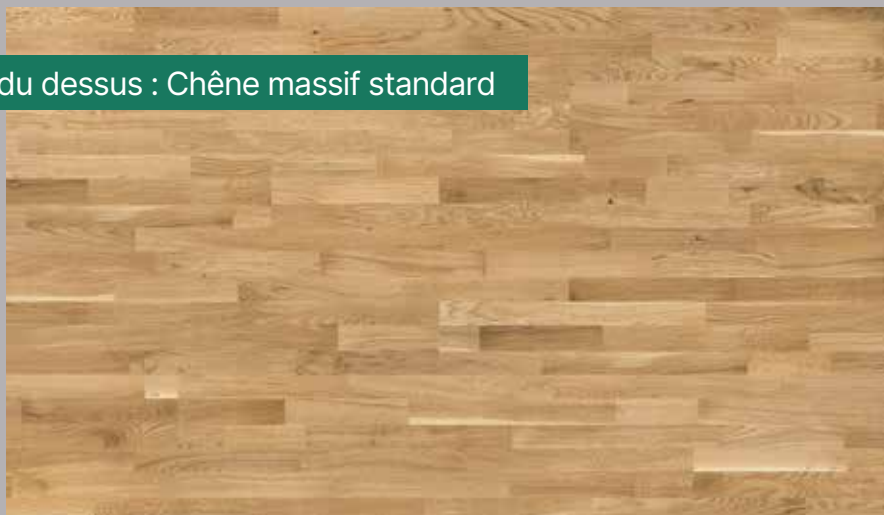


PARTNERAIRE DES FEDERATIONS INTERNATIONALES



Fiche Technique

- 1 Plinthe ventilée (76mm x 1220mm)
- 2 Parquet chêne (14mm)
- 3 Double panneaux contreplaqué (2x12mm)
- 4 Plot amortissant (12mm)
- 5 Film étanche
- 6 Espace de dilatation

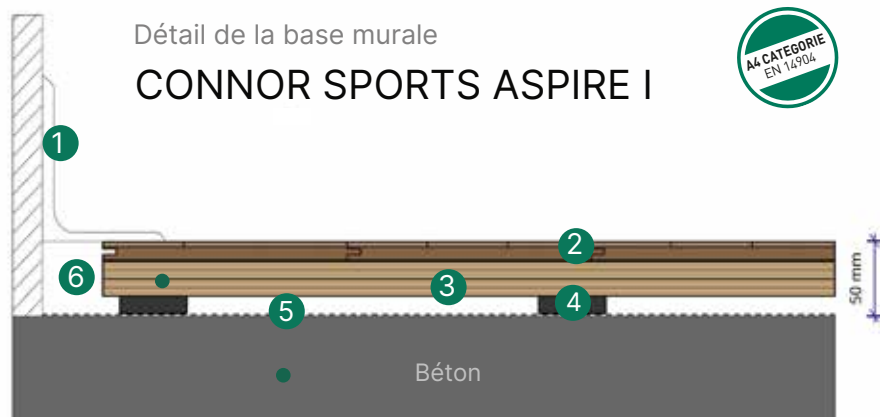

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE	STANDARD	EXIGENCE	UNITE	RESULTATS
DESCRIPTION DU PRODUIT				
Revêtement de sol	-	-	-	Parquet (14mm) avec chêne massif 3.5mm
Sous construction	-	-	-	2 Panneaux en contreplaqué (2x12mm) 250cm x 125cm x 1.2cm
Amorti	-	-	-	12mm
Epaisseur	EN 428	-	mm	50

PROPRIETES SPORTIVES

Absorption de choc	EN 14808	≥ 25	%	≥ 55
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5	mm	≤ 5
Coefficient de glissement	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Resistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 0.08	g	≤ 0.08
Resistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	Pas de dommage
Resistance au poçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	Pas de dommage

CLASSIFICATION

Classement à la norme feu	EN 13501-1	-	-	
---------------------------	------------	---	---	---

DECLARATION DE PERFORMANCE

	-	-	Feux Absorption de choc Coefficient de glissement Resistance à l'abrasion Résistance aux charges roulantes
---	---	---	--