


### CONDIÇÕES DE POSSE


REVESTIMENTOS DE PISO AUTORIZADOS	Creation 30 - 40 - 55 solid clic, Creation 70 Clic, dependendo do tipo de instalação (ver as instruções de instalação do revestimento).	
UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e firme.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Armazene a subcamada na divisão onde será colocada.
TEMPERATURA DE POSSE	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	Idealmente 20 °C.
JUNTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado	À volta das bordas da divisão, objetos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto pelo um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	Cada divisão ou local fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS SALientes, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	
VARANDA/JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	
< 30 kg/cm <sup>2</sup> e < 200 kg/suporte	Não utilize tampas de borracha. Utilize tampas planas (não cónicas) sem qualquer padrão que sejam adequadas para PVC. Utilize tampas nas pernas dos móveis.
Rodízios compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete protetor sob cadeiras com rodízios.




UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO



ARMAZENAM



JUNTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL



INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO

## SUBSTRATO

## CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de piso

SUBSTRATO	CONDIÇÕES
Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	 Teor de humidade: Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % RH - Substrato à base de anidrite: < 1 % Se necessário, prepare o suporte e aplique um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades
Ladrilhos cerâmicos	 Verifique a largura e profundidade das juntas permitidas nas Instruções de Instalação do pavimento associado. Se a largura e profundidade forem superiores, aplique um composto de rejuntamento ou nivelamento
Revestimentos de PVC compacto / borracha / linóleo colados	 Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária a remoção completa, seguida da preparação de um novo substrato
Revestimentos de PVC com espuma	 Proibido
Revestimentos de piso têxteis (alcatifa) / pisos de PVC com revestimento têxtil	 Proibido
Ladrilhos de vinil com amianto	 Consulte o Guia Técnico da Gerflor para a sobreposição de pavimentos de amianto
Parquet colado / piso laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	 Proibido
OSB	 Aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis
Pavimento de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo	 Após o tratamento de quaisquer possíveis defeitos no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ou painéis).
Aquecimento radiante reversível a água	 Permitido
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima 28 °C	 Permitido
Aquecimento radiante elétrico por piso radiante	 Colagem obrigatória

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com).



# [332<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic Plus

[CONDIÇÕES](#)[SUBSTRATOS](#)[ACESSÓRIOS](#)[INSTALAÇÃO](#)

FERRAMENTAS	Cortador - Fita métrica - Réguas metálicas
DIVISÕES	Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS
UNIÃO DE TIRES DE SUBSTRATO	Fita adesiva de um lado/fita-crepe com espessura < 0,2 mm.
ACABAMENTOS	Design de rodapé - Ref.: 6086 / Design de rodapé - MDF - Ref.: 5947 – Consulte as diretrizes de instalação [504A] e [504B] Limiar multifuncional: tira de cobertura de design Ref. 0647

**Gerflor**<sup>®</sup>



# [332<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO





O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para verificar se existem defeitos visíveis. O pavimento deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

## COLOCAÇÃO PLANA

- Desenrole a camada inferior com o lado da fibra ou feltro virado para baixo no chão, na mesma direção das tábuas/ladrilhos.




- Estique e alise a subcamada com a mão.

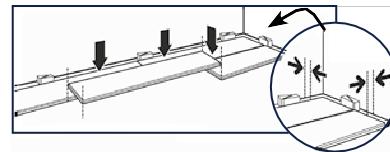

- Junta de dilatação no perímetro:  
nas extremidades da divisão, objetos fixos e soleira da porta.  
A junta deve ser coberta por um perfil de acabamento. Consulte as instruções de instalação do revestimento do pavimento associado.

- Posicione a tira da subcamada de borda a borda.

- Se necessário, divida a colocação (consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado).



- Una as tiras de subpavimento e as juntas de ponta a ponta com fita adesiva de um só lado/fita-crepe com espessura <0,2 mm.



# [332<sub>v3</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES


SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## INSTALAÇÃO E CORTE

- Corte a subcamada ao longo das paredes ou rodapés existentes, deixando a folga de expansão periférica necessária.



- Os ladrilhos/placas devem ser colocados na mesma direção que a subcamada. Evite colocar juntas da subcamada e juntas de placas/ladrilhos lado a lado.

- Instale os ladrilhos/placas em conformidade com as diretrizes de instalação associadas.

- Em caso de divisão, a divisão das tábuas/ladrilhos deve corresponder à da camada inferior.

**Gerflor**