[319 v3] Creation Clic e Creation Clic Acoustic

CONDIÇÕES | SUBSTRATOS | ACESSÓRIOS | INSTALAÇÃO


CONDIÇÕES DE POSSE

UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e firme.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da colocação	Armazene o revestimento do piso na sala em que será colocado.
TEMPERATURA DE POSSE	15 °C < T < 30 °C Temperatura do pavimento > 15 °C	Idealmente 20 °C.
JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL	5 mm se o comprimento instalado for < 5 m 8 mm se 5 ≤ comprimento instalado < 10 lm 10 mm se 10 ≤ comprimento instalado < 15 lm 12 mm se comprimento instalado ≥15 lm	À volta das bordas da divisão, objetos fixos (colunas, ilhas, elementos de cozinha...) e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto por um perfil de acabamento. Divisões húmidas (por exemplo, casas de banho): MS Polymer ou selante PU sob o perfil de acabamento.
DIVISÕES	A cada 20 metros lineares ou superfície área > 400 m²	Cada divisão ou local fechado deve ser considerado separadamente. Divida os azulejos/placas com uma junta de dilatação coberta com um perfil de acabamento Romus.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS SALientes, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.) OU OUTRAS FONTES DE CALOR	temperatura do pavimento apenas se a temperatura do pavimento for < 60 °C	A colocação solta é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada e apenas se a temperatura nunca exceder 60 °C. Para comprimentos <5 m, a folga de expansão do perímetro deve ser aumentada para 8 mm. Se houver possibilidade de a temperatura do pavimento ser superior a 60 °C, contacte a Gerflor.
VARANDA / JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	


CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	8 °C < T < 40 °C	Idealmente 10 °C < T < 30 °C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² e < 200 kg/suporte	Não utilize tampas de borracha. Utilize tampas planas (não cónicas) sem qualquer padrão que sejam adequadas para PVC. Utilize tampas nas pernas dos móveis.
CADEIRAS COM RODÍZIOS	Rodízios compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete protetor sob cadeiras com rodízios.


Estes pavimentos não são adequados para instalação em supermercados/lojas de bricolagem, nem para tráfego de porta-paletes.




UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO



ARMAZENAMENTO




PERÍMETRO FOLGA DE EXPANSÃO







DIVISÕES

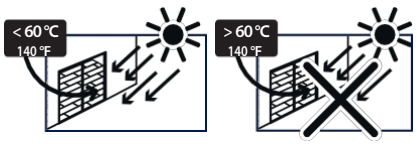

LUZ SOLAR DIRETA

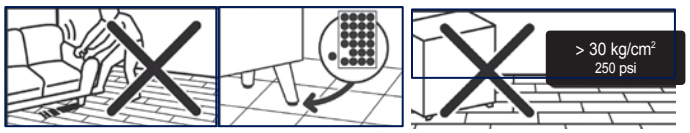

CARGAS ESTÁTICAS




CADEIRAS COM RODÍZIOS



MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de 17/07/2025 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como realizamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem verificar conosco se este documento ainda está em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

[319$_{v3}$] Creation Clic e Creation Clic Acoustic

SUBSTRATO		CONDIÇÕES Para instalar este revestimento de piso
Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✔	Cimento: < 7% CCM, 92% RH – Substrato à base de anidrite: < 1%. Se necessário, prepare o substrato e aplique um composto de alisamento para remover quaisquer irregularidades da superfície. 
Azulejos cerâmicos	✔	Se as juntas dos azulejos tiverem < 8 mm de largura e < 3 mm de profundidade, e sem irregularidades. Caso contrário, aplique um produto de rejuntamento ou um composto de nivelamento. 1 mm de irregularidade permitido com Creation Clic Acoustic 
Pavimentos compactos colados em PVC/borracha/linóleo	✔	Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento do piso. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária a remoção completa, seguida da preparação de um novo substrato.
Pavimentos de PVC colados com base de espuma	!	Permitido apenas com Creation Clic e apenas em áreas residenciais. Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento do piso. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária a remoção completa, seguida da preparação de um novo substrato.
Revestimento têxtil (alcatifa) / pavimentos em PVC com revestimento têxtil	✖	Proibido.
Ladrilhos de vinil com amianto	✔	Sujeito ao cumprimento dos regulamentos locais em vigor
Subcamadas acústicas	✔	Apenas subcamadas acústicas Gerflor, respeitando as seguintes associações: - Silence Plus 19dB, Acoustic 15 dB ou Acoustic Plus em associação com Creation 40 Clic ou Creation 55 Clic - Acoustic 15dB ou Acoustic Plus em associação com Creation 70 Clic - Proibido com Creation Clic Acústico Consulte as instruções de instalação correspondentes a cada subcamada.
Parquet colado ou flutuante / piso laminado / painéis flutuantes à base de madeira	✖	Proibido (remoção completa).
OSB	!	Aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis
Pavimento de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo	✔	Após o tratamento de quaisquer possíveis defeitos no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ou painéis).
Aquecimento por piso radiante reversível, máx. 28 °C	✔	Permitido.
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, máx. 28 °C	✔	Permitido.
Aquecimento radiante elétrico por piso radiante	✖	Proibido.

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica: www.gerflor.com.

[319$_{v3}$] Creation Clic e Creation Clic Acoustic

FERRAMENTAS	X-ato - Fita métrica - Régua metálica - Martelo sem rebote - Romus Ref. 94964 - Barra de tração - Bloco de batida Tesoura para esquadrias - Romus Ref. 93401 / Janser Ref. 237.530.000
SUBSTRATO	Gerflor Acoustic 15 dB – Ref.: 17980001 – Ver Instruções de Instalação [330] Gerflor Silence Plus 19 dB – Ref.: 59490001 – Ver Instruções de Instalação [331] Gerflor Acoustic Plus - Ref. : 07040001 - Ver Instruções de Instalação [332]
ACABAMENTOS	Rodapé de design Ref. 6086 / Rodapé de design em MDF Ref. 5947 - Consulte as diretrizes de instalação [504A] e [504B]. Limiar multifuncional: tira de cobertura de design Ref. 0647. Divisórias húmidas (por exemplo, casas de banho): MS Polymer ou selante PU.

[319 v3] Creation Clic e Creation Clic Acoustic



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para verificar se existem defeitos visíveis. O pavimento deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.


DISPOSIÇÃO

- Misture as tábuas/ladrilhos de várias caixas da mesma série.

- As tábuas/ladrilhos devem ser orientados na direção da luz ou na direção do tráfego. Para salas grandes, as tábuas/ladrilhos devem ser instalados idealmente no sentido do comprimento da sala.

- Junta de dilatação perimetral: nas extremidades da divisão, objetos fixos e soleiras de portas, de acordo com as seguintes condições:


Junta de dilatação perimetral		comprimento instalado (lm)			
		< 5	5 ≤ L < 10	10 ≤ L < 15	≥ 15
Luz solar direta*	Não	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	Sim	8 mm			

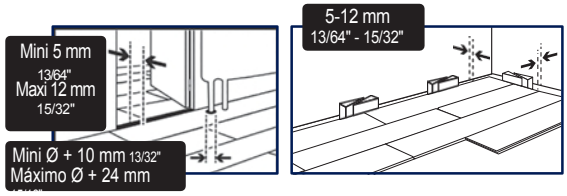


* A temperatura do piso deve permanecer sempre abaixo de 60 °C.

A abertura deve ser coberta por um perfil de acabamento.
Divisões húmidas (por exemplo, casas de banho): MS Polymer ou selante PU sob o perfil de acabamento.


- Equipamentos muito pesados (elementos de cozinha, prateleiras...) devem ser instalados antes do pavimento, e a folga de expansão deve ser respeitada em torno da base ou dos pés do equipamento.

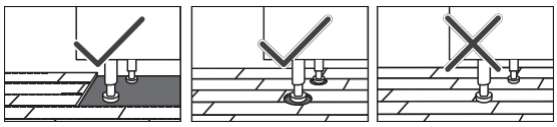

- Comece a colocar as tábuas/ladrilhos num canto da divisão. Avance para trás à medida que coloca, com as ranhuras viradas para si.





- No caso de divisões/corredores estreitos, mantenha as tábuas/ladrilhos a cada 10 m com fita adesiva dupla-face (por exemplo, Fix&Free da Gerflor) para evitar que as filas deslizem.



- Desloque cada fila idealmente em um terço do comprimento da placa ou coloque-as com «juntas ocultas». Neste caso, desloque as placas pelo menos 25 cm e comece a próxima fila com o corte da última placa da fila anterior. Evite pequenos cortes no final da fila.


Coloque os ladrilhos em juntas escalonadas (deslocadas em metade de um ladrilho).






[319$_{v3}$] Creation Clic e Creation Clic Acoustic

- Em secções padrão, a largura das tábuas/ladrilhos deve ser > 1/3 da tábua ou 1/2 do ladrilho.

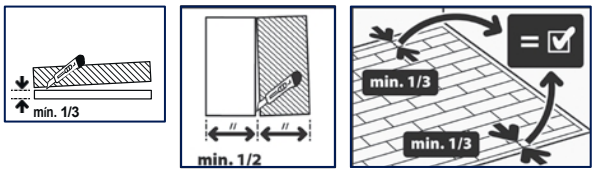


- No final das filas, o comprimento das tábuas/ladrilhos deve ser > 25 cm, especialmente nas entradas e portas.

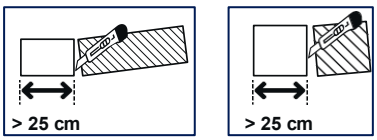


ENCaixe e corte

- Comece a montar a borda longa inserindo a lingueta na ranhura em um ângulo ligeiro, depois posicione cuidadosamente a lingueta da borda curta sobre a ranhura da que foi instalada anteriormente e monte as bordas curtas juntas. Use um martelo sem rebote, se necessário

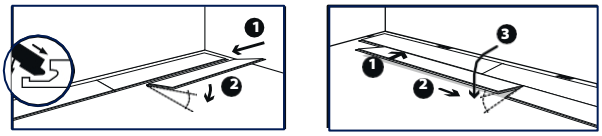


- Conclua o encaixe com um bloco de batida e um martelo sem rebote.



- Certifique-se de que não há irregularidades entre as tábuas/ladrilhos.


  Um encaixe incorreto pode levar a um alinhamento imperfeito, espaços entre os ladrilhos/tábuas ou quebra do encaixe. Se necessário, reajuste o alinhamento usando um bloco de batida e um martelo de plástico.

- Para montar a última fila, use uma barra de tração e um martelo sem rebote.




- Corte periférico utilizando o método de sobreposição.

  Os recortes podem ser reutilizados no início de uma fila.

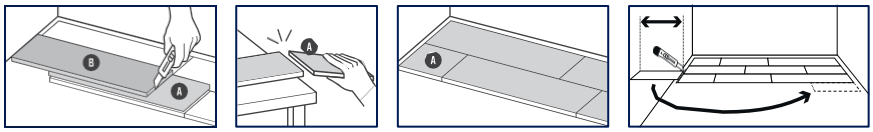

- Corte na base das molduras das portas.

  Utilize uma tesoura de esquadria de alta alavancagem.
  Romus Ref. 93401 / Janser Ref. 237 530 000.



Gerflor