



Armonia 540 & 620

Structure your spaces,
create harmony

Gerflor®

Structure your spaces, create harmony

Structurez les espaces, créez l'harmonie

Armonia 540

Nylon (Solution dyed) - 540g/m²



For intensive commercial use
Pour un usage fort trafic



**Specific colours for perfect mix
with Gerflor collections (Creation & Saga²)**
Coloris développés pour se coordonner
avec nos gammes Gerflor (Creation & Saga²)



Tile format
Format dalle
500×500 mm



TVOC <100µg/m³
⇒ **indoor air quality***
TCOV <100µg/m³
⇒ qualité de l'air intérieur*

Armonia 620

Econyl 100% recycled (Solution dyed) - 620g/m²



**Installation monolithic
or quarter-turn**
Pose monolithique
ou quart tournant



**Adhesive free possible
with connectors (B connect)**
Pose sans colle possible avec
les connecteurs (B connect)



Third part certified EPD
FDES disponible



Recyclable dans le cadre
du programme Seconde Vie

Armonia 540



1794 Platino
LRV : 20.2 /NCS : 6000-N




1793 Ferro
LRV : 6.3 /NCS : 8000-N



1795 Grafite
LRV : 3.1 /NCS : 9000-N




1797 Marino
LRV : 7.2 /NCS : 7502-B

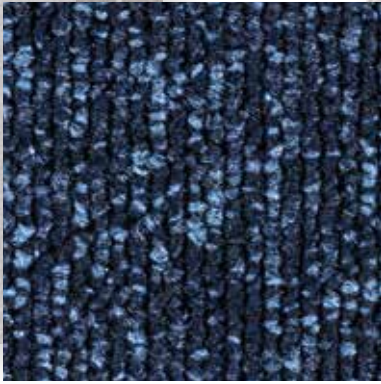

1796 Oceano
LRV : 3.8 /NCS : 8010-R70B



1798 Celeste
LRV : 23.5 /NCS : 5502-B

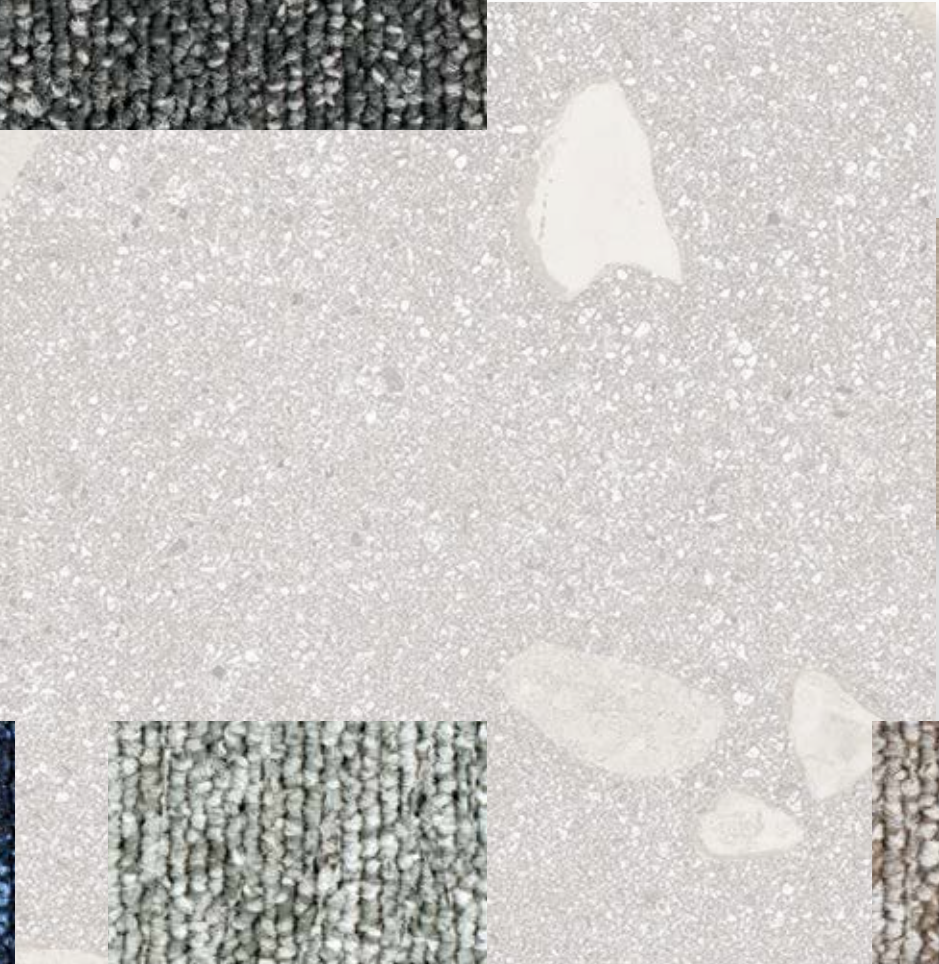

1792 Perla
LRV : 20.4 /NCS : 5502-R



1791 Talpa
LRV : 28.7 /NCS : 4005-Y20R



1790 Canapa
LRV : 19.8 /NCS : 5005-Y50R



Specific colours for perfect mix with Gerflor collections (Creation & Saga²)
Coloris développés pour se coordonner avec nos gammes Gerflor (Creation & Saga²)

Armonia 540



1800 Foglia
LRV : 11 /NCS : 6020-G70Y

1799 Bosco
LRV : 6.1 /NCS : 8005-G20Y



1801 Corallo
LRV : 14.7 /NCS : 5020-Y90R



1802 Toscano
LRV : 6.5 /NCS : 6030-Y90R



1803 Ambra
LRV : 26 /NCS : 5010-Y30R



Armonia 620




9203 Nuvola
LRV : 29.3 /NCS : 6005-Y20R


6273 Argilla
LRV : 27.7 /NCS : 5010-Y30R



6103 Polvere
LRV : 28.9 /NCS : 6010-Y30R

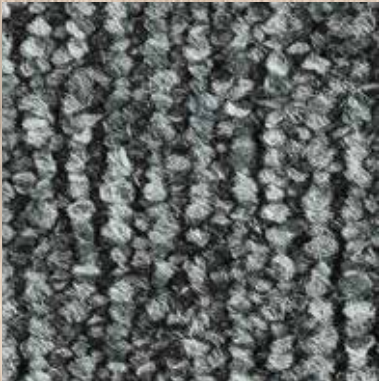

9503 Antracite
LRV : 26.9 /NCS : 7502-B

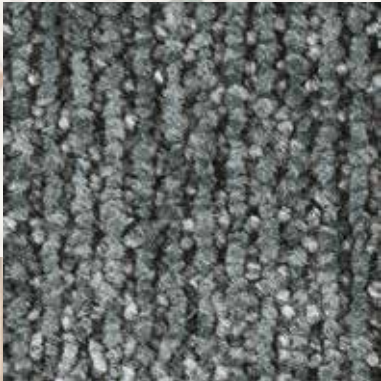

9303 Piombo
LRV : 23.5 /NCS : 7005-B20G



2173 Salvia
LRV : 30.9 /NCS : 3010-G40Y

Armonia 540 & 620

gerflor.com / follow us   



Description

	Armonia 540		Armonia 620	
Nature	ISO 2424	-	Loose-laid carpet tile / Dalle textile plombante	
Construction	ISO 2424	-	Tufted low loop pile / Velours bouclé touffeté	Tufted structured loop pile / Velours bouclé structuré touffeté
Pile Material / Composition	-	-	100% Polyamide Solution Dyed	100% Polyamide Econyl® Solution Dyed
Backing / Envers	ISO 2424	-	Bitumen / Bitume	
Gauge / Jauge	ISO 1763	-	1/10	1/10
Pile Weight / Poids de velours	ISO 2424	g/m²	540	620
Surface Pile Weight / Poids de velours utile	ISO 2424	g/m²	325	420
Stitch Density / Densité	ISO 1763	tufts/m²	197500	173 800
Total Weight / Poids total	ISO 8543	g/m²	3955	4105
Total Thickness / Epaisseur totale	ISO 1765	mm	5.5	6.5
Pile Height / Hauteur du velours	ISO 1766	mm	2.3	3.2
Size / Dimension	ISO 24342	cm	50 × 50	50 × 50

Classification

European Classification / Classement Européen	EN 1307	class	33	33
Fire Rating / Comportement au feu	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
Certification  UPEC evaluation.cstb.fr	QB31	-	U3P3E1C0 783/336T-006.1	U3sP3E1C0 783/336T-012.1
Static Electrical Propensity / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6536	kV	≤2	≤2
Luxury Rating / Classe de confort	EN 1307	class	LC1	LC2
Slip resistance / Resistance au glissement	EN 13893	μ	≥0.30	≥0.30

Performances

Noise reduction / Absorption acoustique	ISO 11654	αw	0.15	0.20
Impact Sound Insulation / Isolation contre les bruits de choc	ISO 140-8	dB	22	24
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤0.20	≤0.20
Castor Chair Test (type H) / Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	ISO 4918	-	≥2.4	≥2.4 (Class A)
Thermal Resistance / Resistance thermique	ISO 8302	m²C°/W	<0.09 (0.0545)	<0.09 (0.0726)
Color Fastness / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105 - B02	degree	>7/8	>7/8

Health / Santé

TVOC after 28 days / Émissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN 16516	micrograms/m³	≤100	≤100
EPD / FDES	-	-	Available / Disponible	Available / Disponible
Label GuT	n° GUT - Prodis	-	BC6801A5	BAEA3BAE

CE Marking / Marquages CE

	EN 14041	-	   
--	----------	---	---

Packaging

		Armonia 540	Armonia 620
Tiles per Box / Dalles par boîte	unit	24	20
Tiles per Box / Dalles par boîte	m²	6	5
Weight per Box / Poids par boîte	kg	24.19	20.89
Box per Pallet / Boîtes par palette	unit	20	20
Pallet / Palette	m²	120	100

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/01/2026 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act our commitments for 2030

 climate -30% CO₂ scopes 1, 2, 3 in tons eq. CO ₂ vs 2019 Science Based Targets ⁽¹⁾	 resources 75% biobased, mineral and recycled content ⁽²⁾ 30% recycled content ⁽³⁾	 circularity 65 000 tons annual volume recycled ⁽⁴⁾ 45% looselay ⁽⁵⁾	 health & well-being 100% products better than Indoor Air Quality standards ⁽⁶⁾ 95% sales covered by EPD ⁽⁷⁾	 people 30% women ⁽⁸⁾ 40% internal mobility ⁽⁹⁾ Towards 0 accident ⁽¹⁰⁾
--	--	---	---	--

More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and inoleum sold to the building market below 100 micrograms/m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.

