


Technický list



>55% Utlumení
Nárazu

VRCHNÍ POHLED: OAK STANDARD GRADE

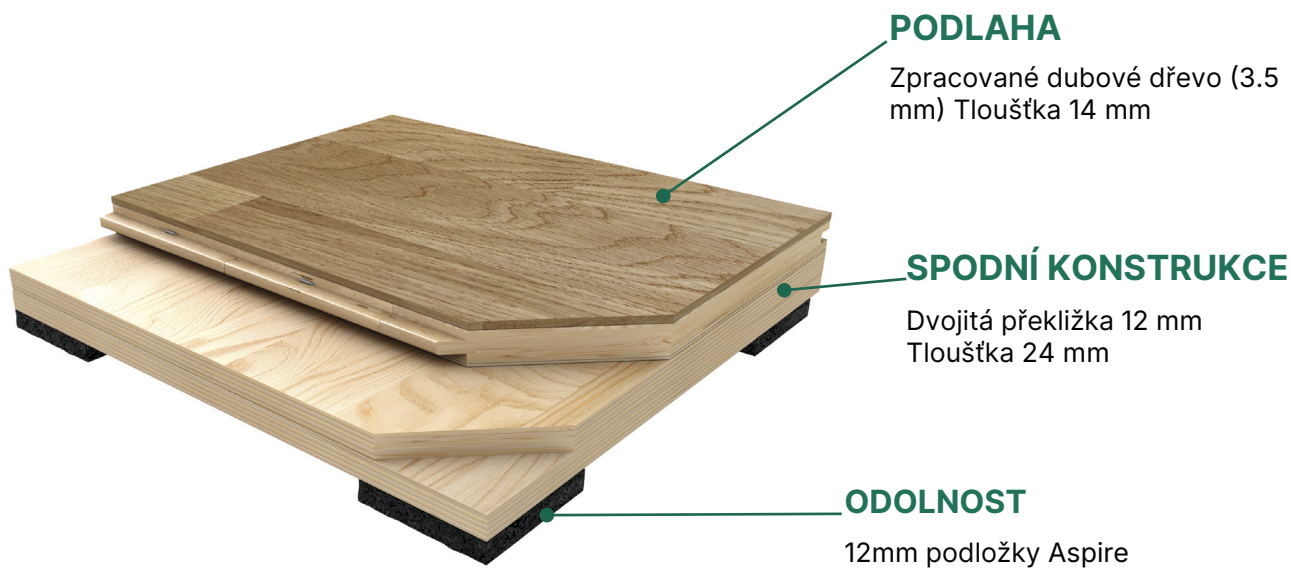

PARTNER VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT





Technický list

- 1 Odvětrávací základna (76mm x 102mm)
- 2 Dilatační mezera (38mm)
- 3 Parozábrana
- 4 3-lamelová dubová deska (14mm)
- 5 Podložky Aspire (12mm)
- 6 Překližkové panely - 2 vrstvy (12mm)



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

VLASTNOSTI	STANDARD	POŽADAVEK	JEDNOTKA	VÝSLEDEK
POPIS PRODUKTU				
Povrchová úprava	-	-	-	Dřevo Evropského Dubu 3.5 mm
Spodní vrstva	-	-	-	2 vrstvy překližky: 250cm x 125cm x 1.2cm
-	-	-	-	Podložky Aspire 12 mm
Tloušťka	EN 428	-	mm	50
SPORTOVNÍ VLASTNOSTI				
Tlumení nárazů	EN 14808	≥ 25	%	≥ 55
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 5	mm	≤ 5
Koeficient tření	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Odráz míče	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA				
Odolnost proti oděru	EN ISO 5470-1	≤ 0.08	g	≤ 0.08
Odolnost proti nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	No damage
Odolnost proti otlaku	EN 1516	≤ 0.5	mm	No damage
KLASIFIKACE				
Hořlavost	EN 13501-1	-	-	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH				
	-	-		Hořlavost Tlumení nárazu Koeficient tření Odolnost proti otlaku Odolnost proti valivé zátěži Voděodolnost