

## [1202] VERLEGUNG VON TARAFLEX TISCHTENNIS MOBIL

**■ 1- TARAFLEX® TISCHTENNIS**

Dieses Material entspricht nicht der Norm 90-203. Es ist für eine mobile Verlegung bestimmt und soll bei kurzzeitigen Wettkampf-Veranstaltungen auf einem bestehenden Sportboden verlegt werden.

**1.1 - Abrollen**

- Die Umgebungstemperatur muss über 15 ° C liegen.
- Zeichnen Sie auf dem Untergrund die Quer- und Längsachse des Raums an.
- Die Verlegung von TARAFLEX TISCHTENNIS erfolgt in Längsrichtung zum Tisch.
- Die Rollen müssen mindestens 24 Stunden lang FLACH gelagert werden, wobei zwischen den einzelnen Bahnen in Längsrichtung des Raums ein Abstand von 1 cm unter Beachtung der Reihenfolge der einzelnen Rollen einzuhalten ist.

**1.2 - Verlegung**

Die Rollen werden nahe an der Achse abgerollt und Kante an Kante ohne Spiel angeordnet.

**1.3 - Befestigung der Bahnen**

Die Bahnen werden mit einem doppelseitigen Klebeband mit einer Breite von 10 cm, Referenz D 200 oder D 300 von GERFLOR, aneinander befestigt.


Das doppelseitige Klebeband wird mit einem speziell entwickelten Abroller Ref. H372 0001 von GERFLOR angebracht.

**HINWEIS:** Bei der Befestigung auf lackiertem Parkett sollten Sie sich vorher von der Qualität des Lacks überzeugen (Haftung).


Wenn sich auf dem Untergrund aufgeklebte Werbelogos oder Spielmarkierungen befinden, besteht die Gefahr, dass diese Logos oder Markierungen beschädigt werden.

**1.4 - Entfernen**

- Entfernen Sie die doppelseitigen Klebebänder.
- Wickeln Sie die Bahnen auf ihre Verpackungsrohre mit dem Schaumstoff nach innen auf:
  - entweder manuell durch Aufrollen,
  - oder mit einem Aufrollwagen.
- Sichern Sie die Bahnen mit Spanngurten.
- Lagern Sie die Bahnen stehend oder auf Lagerböcken.

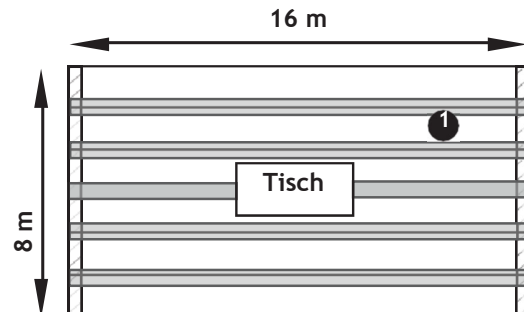

❶ Doppelseitiges Klebeband

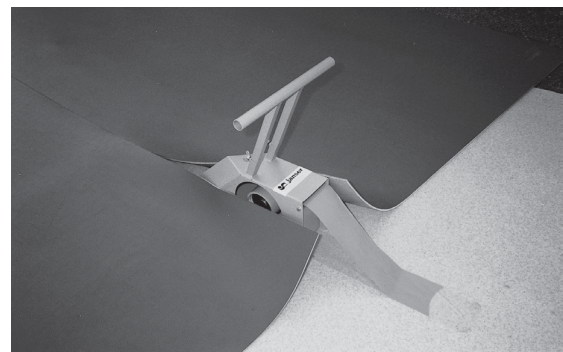

**WICHTIG:** GERFLOR kann nicht haftbar gemacht werden, wenn ein doppelseitiges Klebeband verwendet wird, das nicht von GERFLOR geliefert wurde.