



Mipolam Affinity

The original since 1937

Gerflor[®]

Mipolam Affinity

Rooted in performances
Performant depuis toujours

50
COLOURS

**Non directional design,
elegant and masking**

Décor non directionnel,
élégant et masquant



Heavy traffic resistance

Résistance au trafic intense



Indoor Air Quality
TVOC <10 µg/m³ after 28 days

Qualité de l'air intérieur
TVOC <10 µg/m³ après 28 jours



**100% recyclable,
25% recycled content**

100% recyclable,
25% taux de recyclé moyen



Roll 2 × 20ml
Tiles 608×608mm on demand

Rouleaux 2×20 ml
Dalles 608×608mm sur demande



An exclusive and Gerflor patented surface treatment. A proven ease of maintenance:
Traitement de surface exclusif breveté Gerflor.
Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves :




Stain shield

Bouclier anti-taches



No wax for life
Water and detergent savings

Pas de métallisation nécessaire
Économie d'eau et de détergent



**Matt effect: enhanced design &
color, long lasting appearance**

Effet mat : pour sublimer le décor
et la couleur, aspect durable




Anti-bacterial & anti-viral activity

Activité anti-bactérienne et anti-virale
ISO 22196 & ISO 21702



An innovative corner system serving hygiene
Un système d'angle innovant, au service de l'hygiène

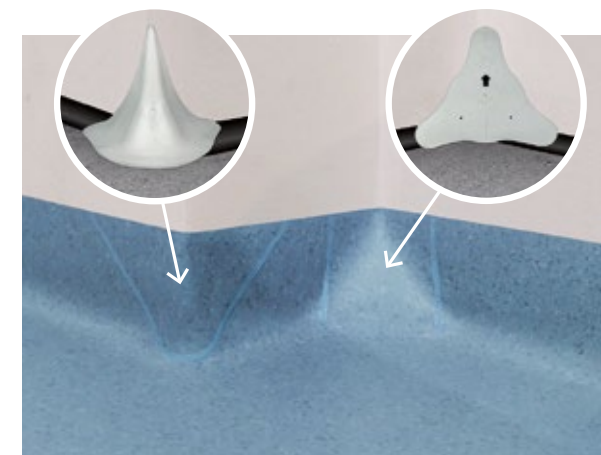

Suitable for all Gerflor VINYL floors

Clean Corner System enables to treat corners
to meet all healthcare & industry requirements.

Adapté aux sols PVC Gerflor

Le Clean Corner System permet de traiter
les angles pour répondre aux exigences
des secteurs de la santé et de l'industrie.




Mipolam Affinity

Coordinated designs
Des décors coordonnés

Mipolam Affinity Standard


50 references - Rolls & Tiles
50 références - Rouleaux & dalles

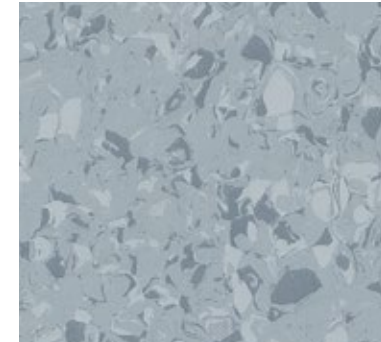

4420 Silver Grey

Mipolam EL7 Dissipative / Dissipateur


10 references - Rolls*
10 références - Rouleaux*

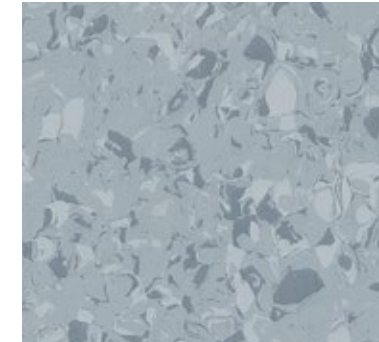

4120 Silver Grey
*Tiles 608 x 608 mm on demand /
Dalles 608 x 608 mm sur demande


Mipolam EL5 Conductive / Conducteur

6 references - Rolls
6 références - Rouleaux

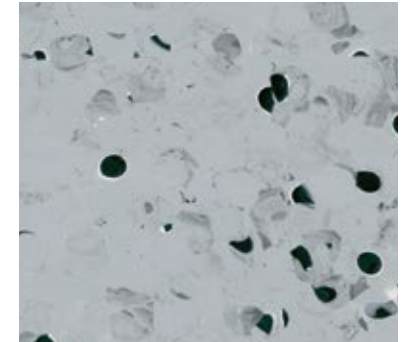

0352 Grey

Welding rods

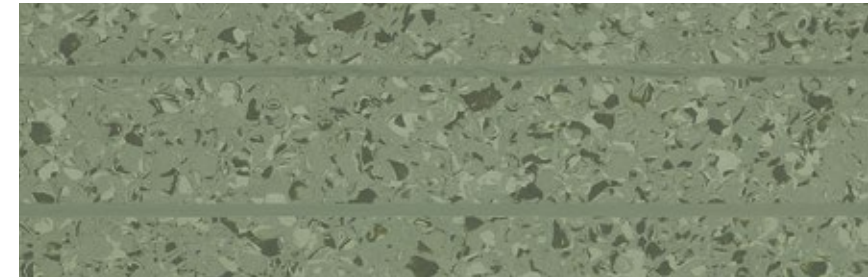


MCR40
Specific multicolor welding rod
(28 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure multicolore
(28 coloris Mipolam Affinity)

CR40
Matching welding rod
(50 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure coordonné
(50 coloris Mipolam Affinity)


More than a floor... Floor, wall & finishes

Plus qu'un sol... Solutions complètes, sols, murs & finitions

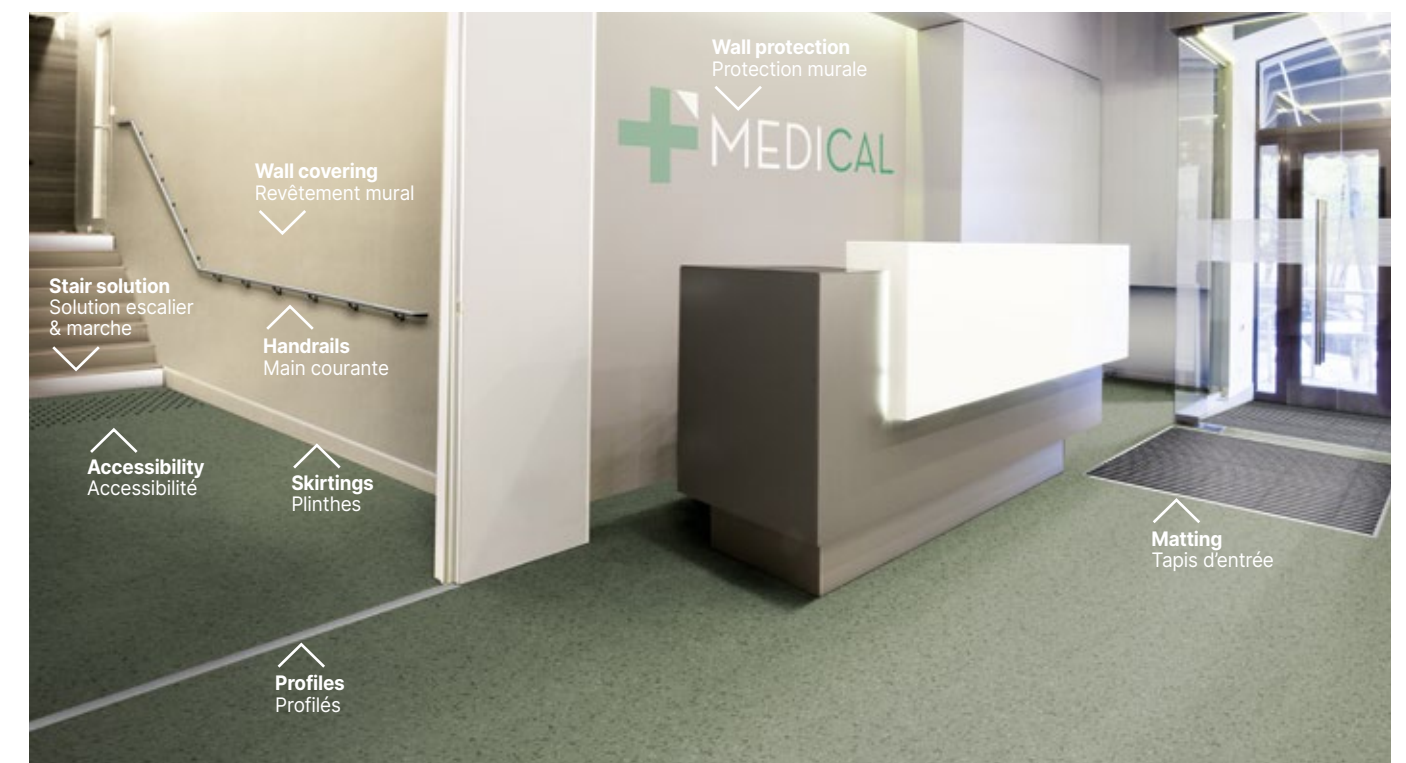


Finishes: more information on gerflor.com, romusworld.com & gradus.com
Éléments de finition : plus d'informations sur gerflor.fr, romus.fr & gradus.fr


Mipolam Affinity

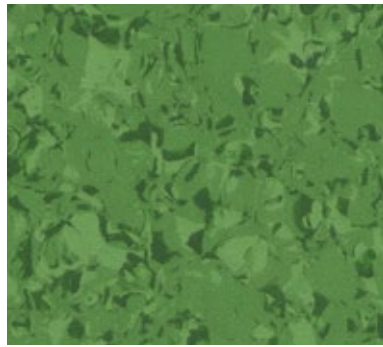

4467 Clover
NCS: 4040-G30Y / LRV: 17.2

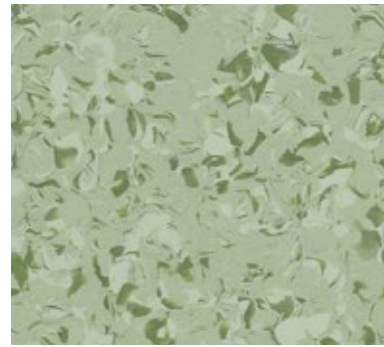


4407 Spearmint
NCS: 2020-G40Y / LRV: 39.0

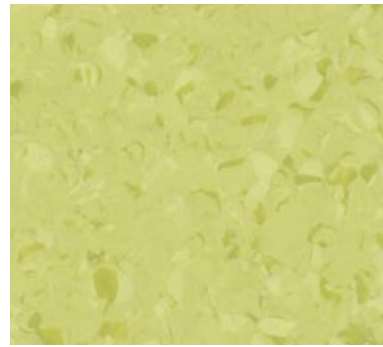


4447 Light Emerald
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48.8




4441 Light Greige
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0

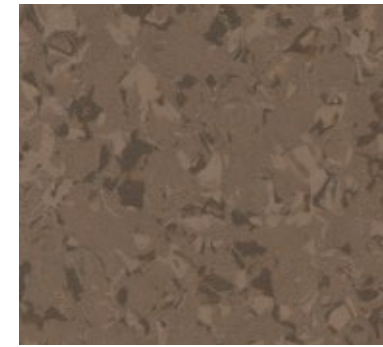

4444 Havana Brown - **EL7** 4144
NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4

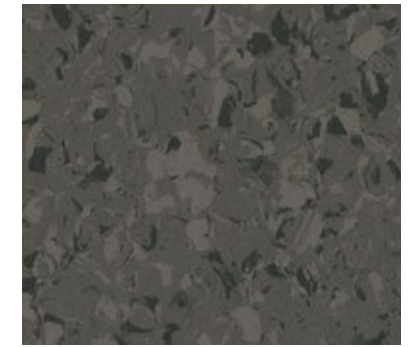

4445 Mocca
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4

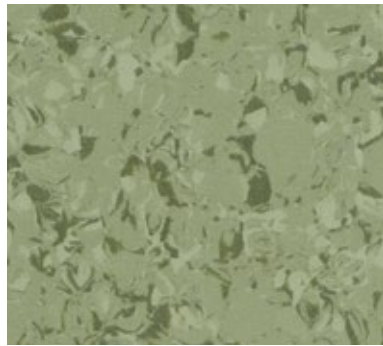


4427 Pine Forest
NCS: 4020-G50Y / LRV: 26.3



4432 Citrine - **EL7** 4132
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56.8




4422 Mango
NCS: 1050-Y10R / LRV: 45.9

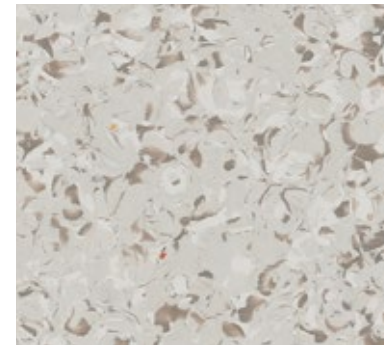

4411 Raffia - **EL7** 4111
NCS: 2002-Y50R / LRV: 48.5



4428 Sandy
NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0

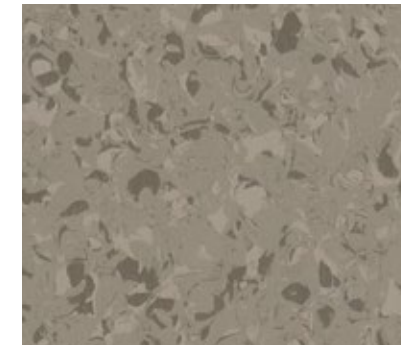

4463 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9



4457 Olivine
NCS: 5010-G30Y / LRV: 23.2




4443 Lime Taupe
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25.1



4431 Exotic Mud
NCS: 4502-Y / LRV: 26.2



4401 Quartz - **EL7** 4101
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4

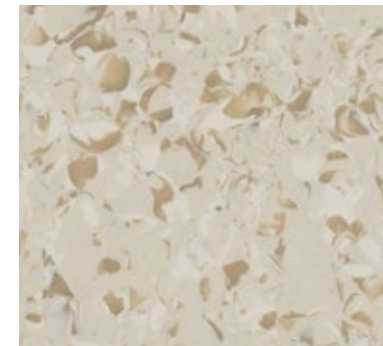

4404 Milkshake
NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4



4424 Smoked Opal - **EL7** 4124
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52.1



4402 Yuki
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2



4405 Sand Opal
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0



4403 Natural Shade
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8

All products available as Compact sheets / Toutes les références sont disponibles en rouleaux "compact"
 Compact tile (608x608mm) available for a minimum quantity order of 500sq.m
 Dalles "compact" (608x608 mm) disponibles pour un minimum de commande de 500m²

EL7 References available as Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value
 Références disponibles en Mipolam Affinity EL7 (sol dissipateur) - LRV : Light Reflectance Value (réflectance à la lumière)

Mipolam Affinity



Matt effect



Compact
2m




608x608mm




Heavy
traffic


Evercare™

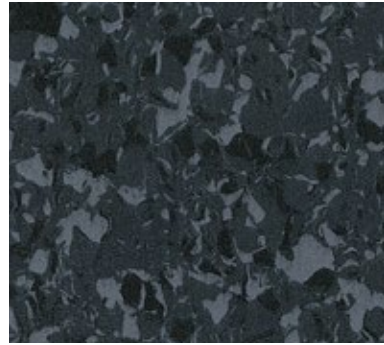


4460 Black Stone
NCS: 8500-N / LRV: 6.7

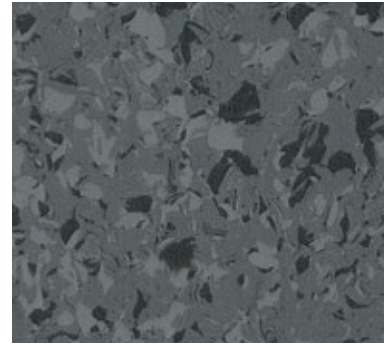


4459 Grey Storm - EL7 4159
NCS: 7000-N / LRV: 10.8

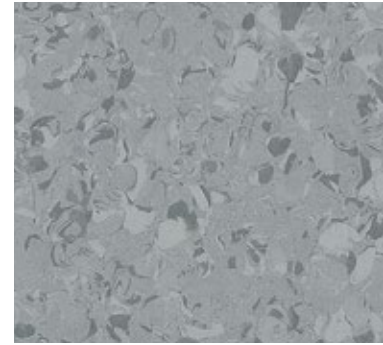

4430 Pearl Grey
NCS: 5000-N / LRV: 26.8

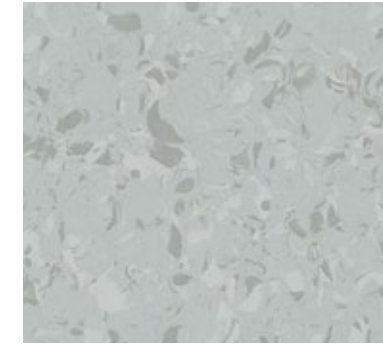

4429 Grey Opal
NCS:2502-G / LRV: 43.0

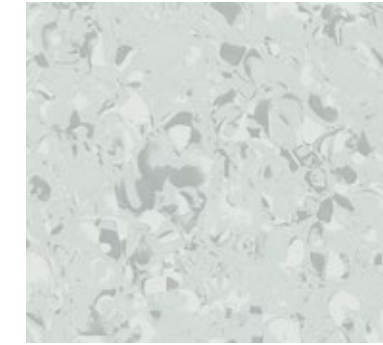


4409 Matte Grey
NCS: 2000-N / LRV: 56.3




4408 Crystal Ice
NCS: 1500-N / LRV: 67.1



4412 Tundra
NCS: 2500-N / LRV: 47.7

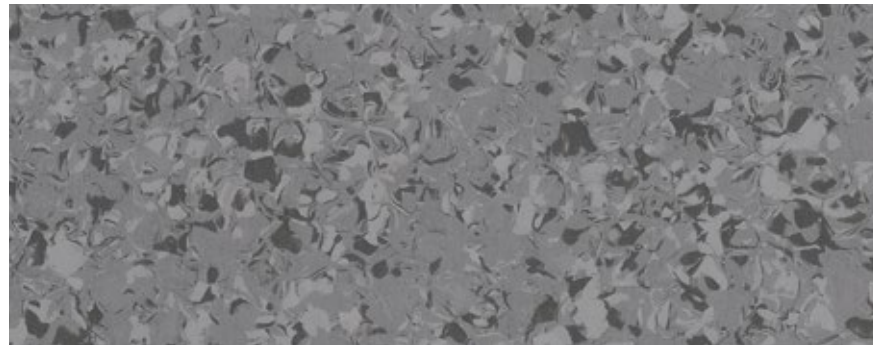

4434 Cast Iron
NCS: 5500-N / LRV: 19.1

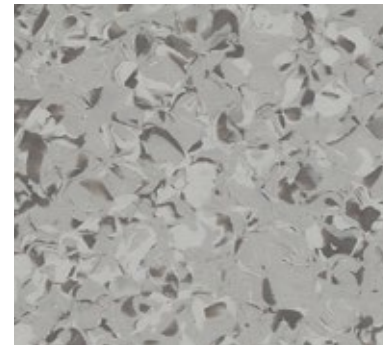


4413 Marlyn
NCS: 3502-R / LRV: 32.6


INTERIOR
DESIGNER




interiordesigner.gerflor.com

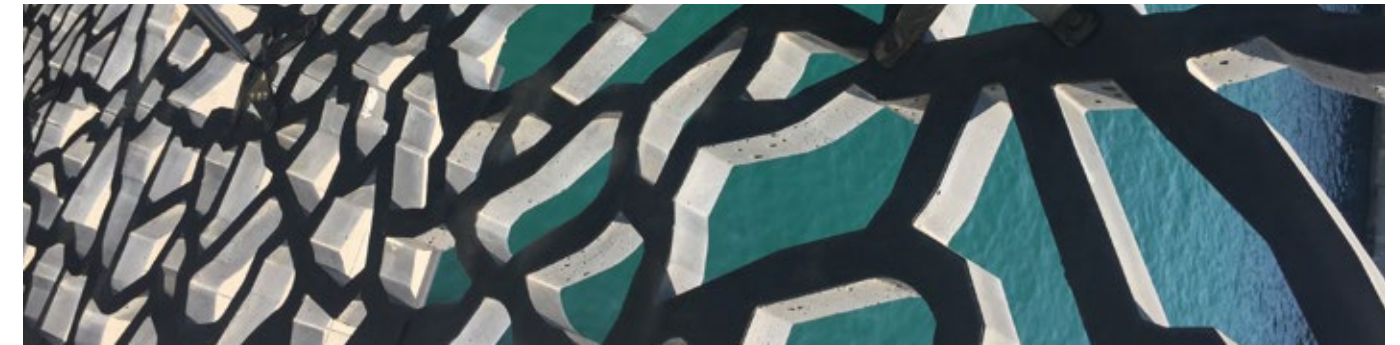

SAMPLES /
ÉCHANTILLONS

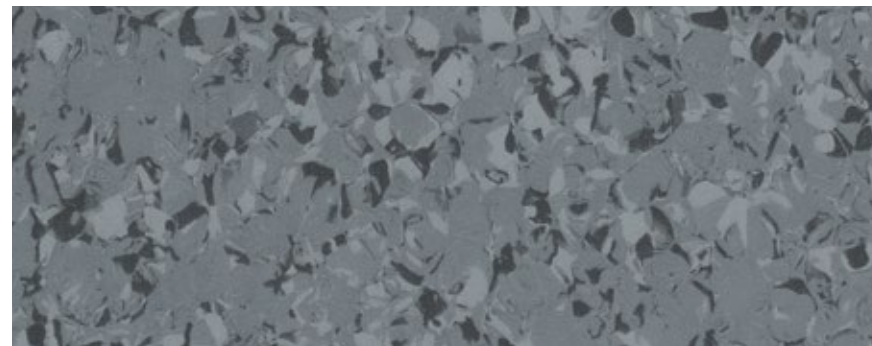


4433 Ash Coat
NCS: 5502-B / LRV: 16.7

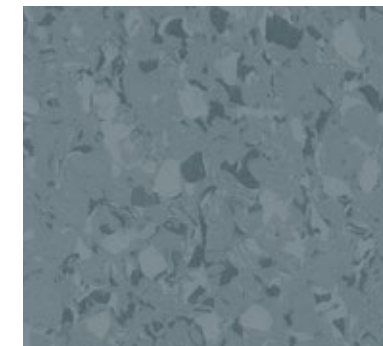

4450 Stormy Weather
NCS: 5010-B10G / LRV: 19.9



4420 Silver Grey - EL7 4120
NCS: 4502-B / LRV: 33.1

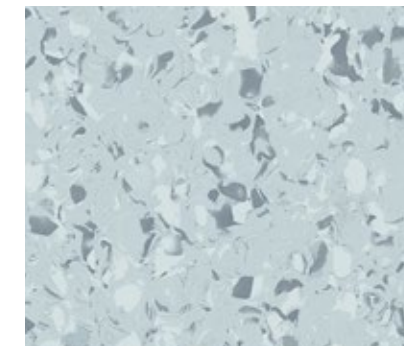

4410 Violet Grey - EL7 4110
NCS: 3005-R80B / LRV: 46.3




Mipolam Affinity





Evercare™



Matt effect

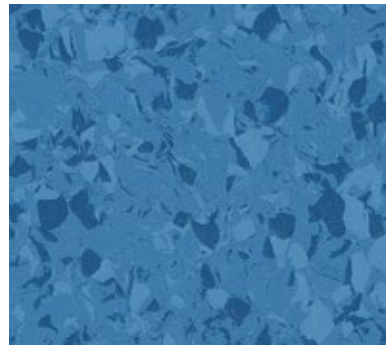


4446 Blue Ocean
NCS: 4040-R90B / LRV: 16.1 

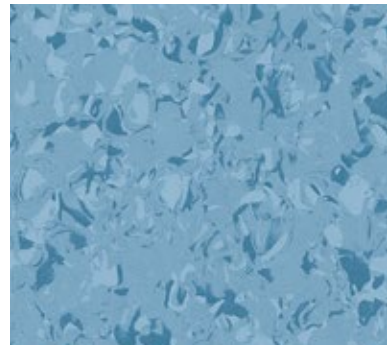


4416 Sapphire - EL7 4116
NCS: 3020-R90B / LRV: 31.9 

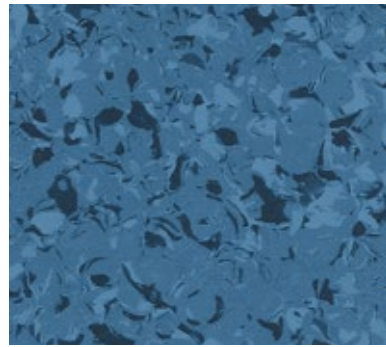

4436 Santorini
NCS: 5030-R90B / LRV: 13.2

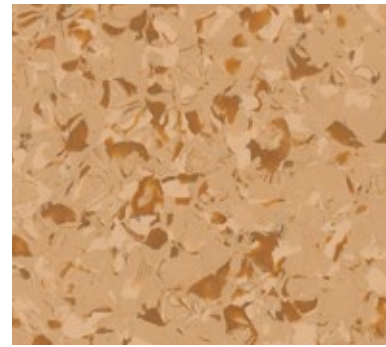


4425 Amber
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32.4 

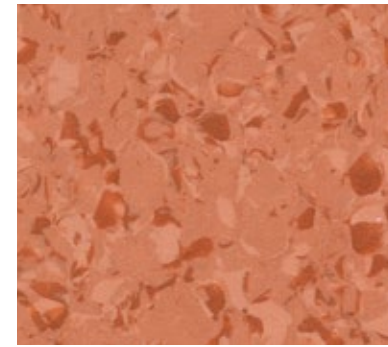


4435 Butternut
NCS: 3040-Y70R / LRV: 22.7




4455 Orange Sunlight
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19.2 

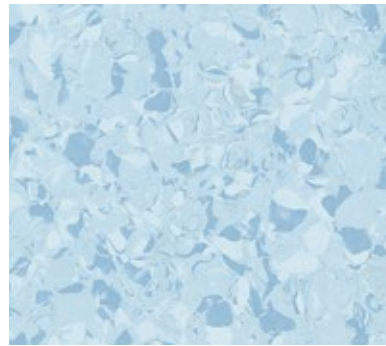

4496 Light Sapphire
NCS: 1515-R90B / LRV: 53.6 

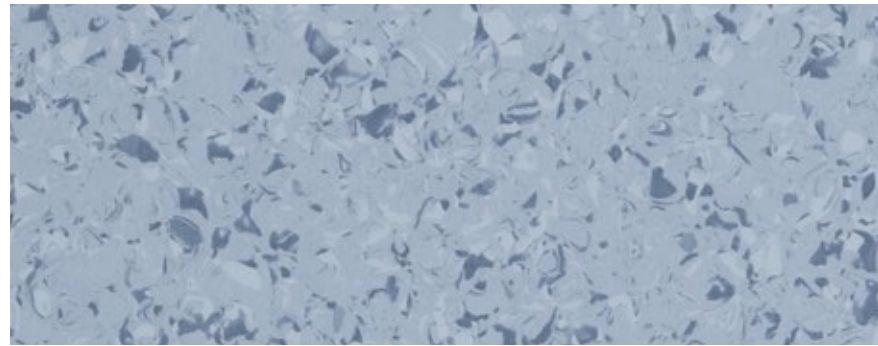



4426 Baltic
NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

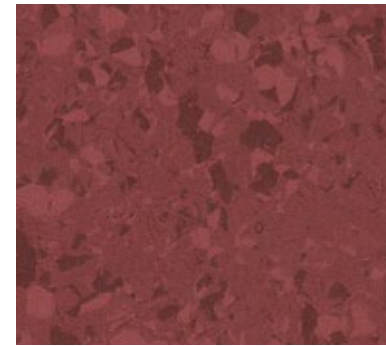


4448 Ruby
NCS: 5030-R / LRV: 10.1 




4476 Amethyst
NCS: 5040-B30G / LRV: 10.1

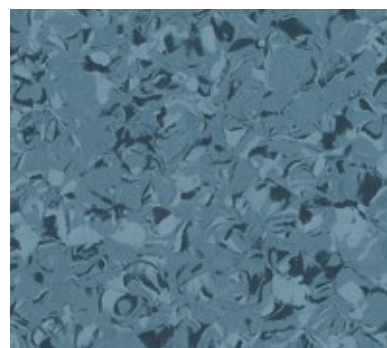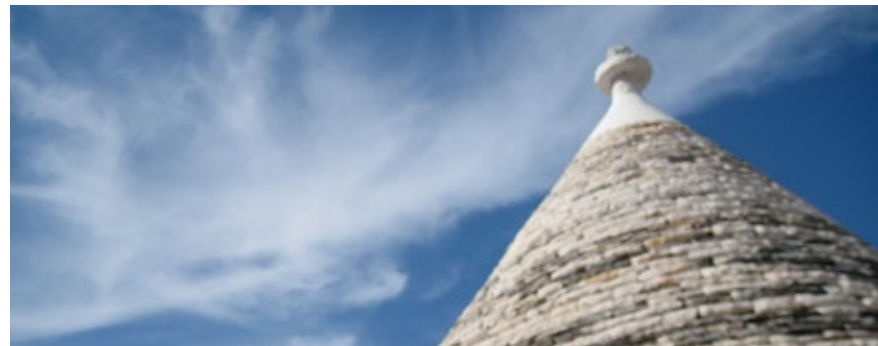

4466 Thistle - EL7 4166
NCS: 5020-B10G / LRV: 16.8

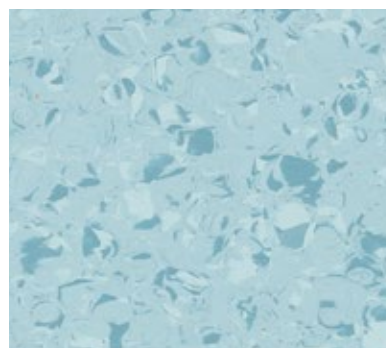


4417 Aquamarine
NCS: 2020-B30G / LRV: 51.5 

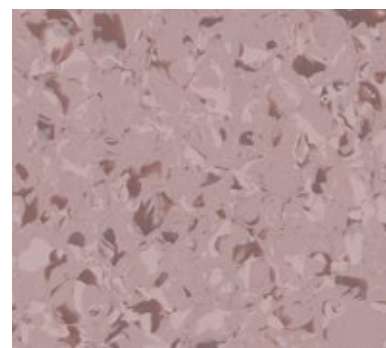


4437 Cashmere Rose
NCS: 3010-R / LRV: 30.7 



4481 Rosaspina
NCS: 1015-R10B / LRV: 53.6

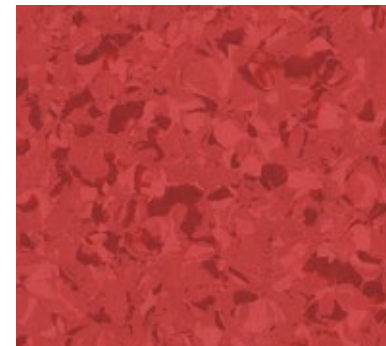

4475 Cinabre
NCS: 2060-R / LRV: 13.6

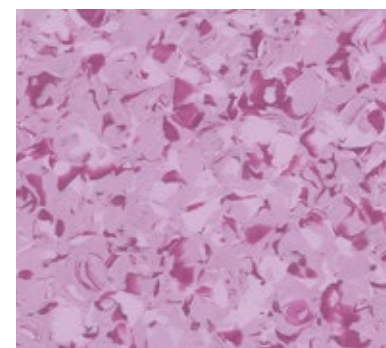

4482 Orchid
NCS: 2030-R40B / LRV: 32.9

Mipolam Affinity

gerflor.com / follow us



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Mipolam Affinity

Description / Description

Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sq.m / g/m²	2800
Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
Tile size / Format des dalles	EN ISO 24342	mm	608 × 608 ⁽¹⁾
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	20
Phthalate free / Sans phtalates	-	-	OK

Classification / Classification

Norm/product specification / Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10581
European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class / classe	34-43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2

Certification UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	332-014.1
Fire rating / Réaction au feu	EN 13501-1	class / classe	Bfl - s1
Electrical resistance / Résistance électrique ⁽³⁾	EN 1081	Ohm	-
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance / Glissance	EN 16165 : 2021 - App. B (DIN 51130)	class / classe	R9

Performance / Performance

Type binder content / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	1
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Sheet ≤ 0.40 Tile ≤ 0.25
Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	5
Residual indentation (norm) / Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.10
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0.02
Castor chair test (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degree / degré	≥ 7
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques ⁽⁴⁾	EN ISO 26987	class / classe	OK

Environment / Environnement

Recycled content / Contenu recyclé	-	%	25%
Recyclability / Recyclabilité	-	%	100%
EPD / FDES	-	-	Available / Disponible

Health / Santé

TVOC after 28 days / TVOC après 28 j	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certification / Certification	-	-	Floorscore®
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) / Activité Anti-virale (Coronavirus humain)	ISO 21702	-	99.7% after 2h / 99,7% après 2h

CE Marking / Marquage CE

CE	EN 14041	-	
-----------	----------	---	--

(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / Disponible en dalles pour un minimum de commande de 500 m²

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

(3) Measured before installation / Mesuré avant installation

(4) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website / Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 1/07/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/07/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

we care / we act our commitments for 2030

<p>climate</p> <p>-30% CO₂ scopes 1, 2, 3 in tons eq. CO₂, vs 2019 Science Based Targets⁽¹⁾</p>	<p>resources</p> <p>75% biobased, mineral & recycled⁽²⁾</p> <p>30% recycled content⁽³⁾</p>	<p>circularity</p> <p>65 000 tons of waste treated⁽⁴⁾</p> <p>45% looselay⁽⁵⁾</p>	<p>health & well-being</p> <p>100% of our products perform better than Indoor Air Quality standards⁽⁶⁾</p> <p>95% sales covered by EPD⁽⁷⁾</p>	<p>people</p> <p>30% women⁽⁸⁾</p> <p>40% internal mobility⁽⁹⁾</p> <p>Towards 0 accident⁽¹⁰⁾</p>
--	---	---	--	--

More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms/m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.