



Mipolam Accord


The original since 1937

Gerflor[®]


Mipolam Accord



0321 Salt
LRV: 67.1 / NCS: 1500-N

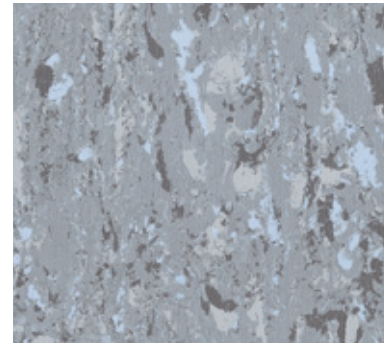


0320 Ontario
LRV: 33.1 / NCS: 4502-B

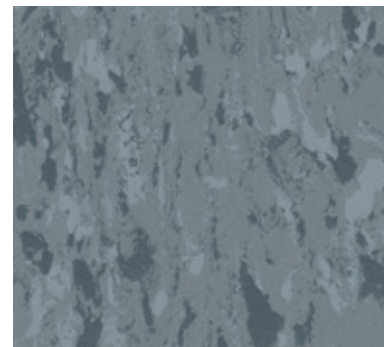


0450 Thames
LRV: 19.9 / NCS: 5010-B10G




0312 Powell
LRV: 56.3 / NCS: 2000-N

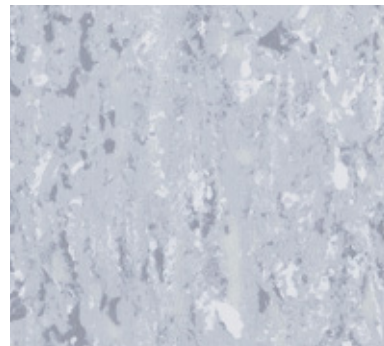


0310 Huron
LRV: 46.3 / NCS: 3005-R80B

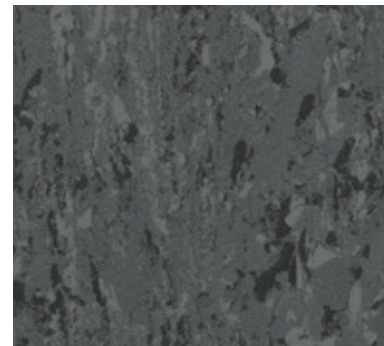

0459 Mississippi
LRV: 10.8 / NCS: 7000-N

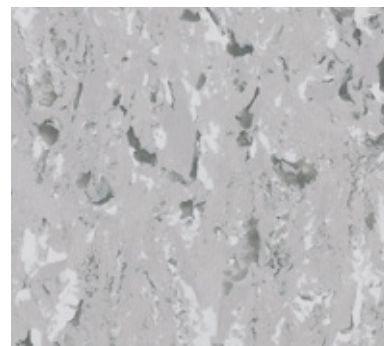

0319 Toba
LRV: 43 / NCS: 2502-G

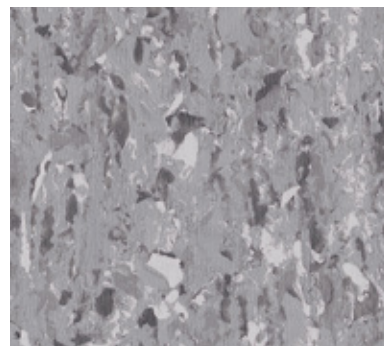

0330 Kruger
LRV: 26.8 / NCS: 5000-N



0360 Balaton
LRV: 6.7 / NCS: 8500-N

Mipolam Accord

Rooted in performances




Heavy traffic resistance
Résistance au trafic intense

22
COLOURS

Contrasted design on a matt finish

Décor élégant et masquant



Matt effect: enhanced design

Effet mat : pour sublimer le décor et la couleur

EVERCARE™

An exclusive and Gerflor patented surface treatment. A proven ease of maintenance

Traitement de surface exclusif breveté Gerflor. Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves



Stain shield

Bouclier anti-taches



**No wax for life
Water and detergent savings**

*Pas de métallisation nécessaire
Économies d'eau et de détergent*

We care / we act

Our commitments for a **sustainable future**



Circularity

**Up to 25% recycled content
100% Recyclable**

*Jusqu'à 25% de contenu recyclé
100% recyclable*



Health & Well-being

Anti-bacterial & anti-viral activity

*Activité anti-bactérienne
et anti-virale ISO 22196
& ISO 21702*

Indoor Air Quality


TVOC <10 µg/m³ after 28 days

*Qualité de l'air intérieur
TVOC <10µg/m³ après 28 jours*


Accessibility & finishes / Accessibilité & finitions



Clean Corner System



**Access for all
Accessibilité**




**Skirtings & Profiles
Plinthes et profilés**



**Wall protection
and Handrails
Protections de murs
et mains courantes**



**Stairs solutions
Solutions escaliers**



**Entrance mat
Tapis d'entrée**


Mipolam Accord



0301 Louise
LRV: 64.4 / NCS: 1005-Y30R




0441 Loch Ness
LRV: 42 / NCS: 3005-Y20R

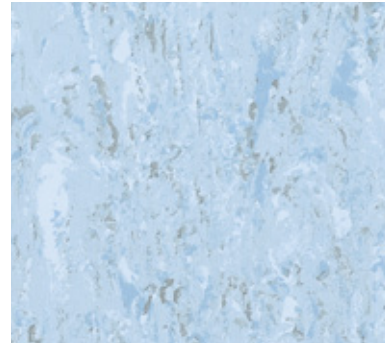


0306 Inari
LRV: 53.6 / NCS: 1515-R90B




0447 Grunsee
LRV: 48.8 / NCS: 1040-G50Y

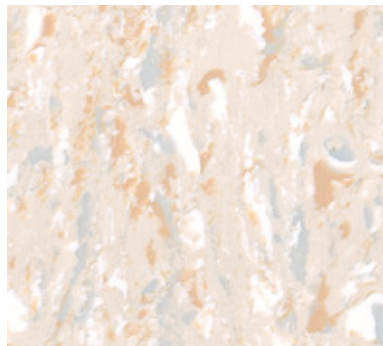

0303 Manitoba
LRV: 68.8 / NCS: 1005-Y40R

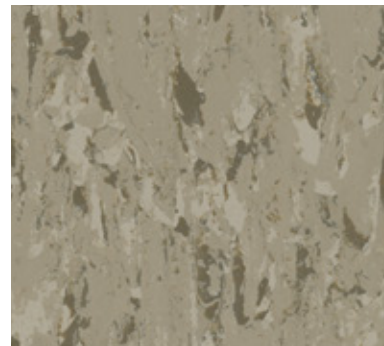

0443 Krumme
LRV: 25.1 / NCS: 4010-G90Y

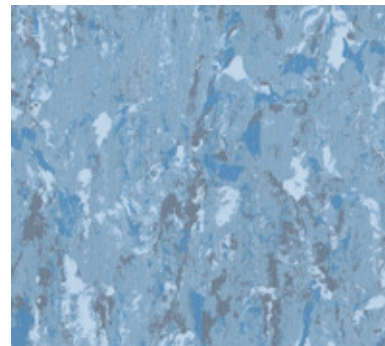


0316 Malaren
LRV: 31.9 / NCS: 3020-R90B




0332 Dore
LRV: 56.8 / NCS: 1030-Y20R




0305 Light Sand
LRV: 64 / NCS: 1505-Y20R

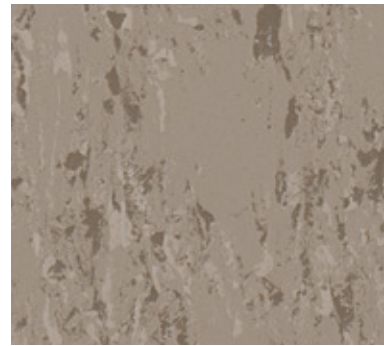

0463 Bourget
LRV: 24.9 / NCS: 5005-Y50R

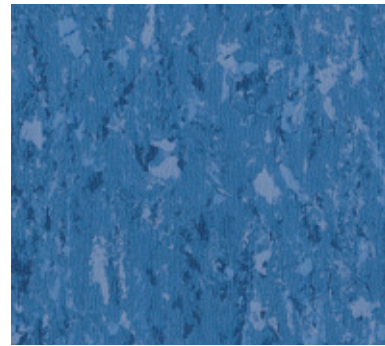

0346 Roxen
LRV: 16.1 / NCS: 40404-R90B

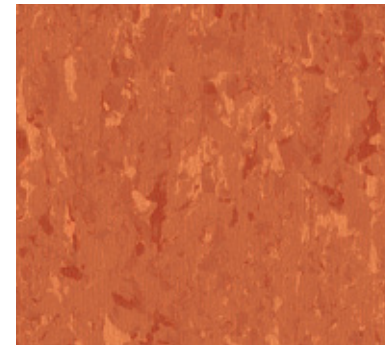

0315 Orange River
LRV: 19.2 / NCS: 2570-Y50R



0324 Sand
LRV: 52.1 / NCS: 2010-Y20R






Mipolam Accord

Description

Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2780
Width / length of sheet Largeur des lés / Longueur des lés	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
Tile size / Format des dalles	EN ISO 24342	mm	608 × 608 ⁽¹⁾
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	20
Phthalate free / Sans phtalates	-	-	OK

Classification

Norm - product specification / Norme - Spécification produit	-	-	EN ISO 10581
European classification / Classement Européen	EN ISO 10874	class	34 - 43
Classement UPEC	-	classement	U4P3E2/3C2
Certification  UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	332-005.1
Fire rating / Réaction au feu	EN 13501-1	class	Bfl-s1
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	≤ 2
Slip resistance / Glissance	EN 16165:2021 – Appendix B (DIN 51 130)	class	R9

Performance

Type binder content / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	I
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Sheet ≤ 0.40 - Tile ≤ 0.25 Lés ≤ 0.40 - dalles ≤ 0.25
Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	5
Residual indentation (requirement) / Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0.02
Castor chair test (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	degree	≥ 6
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Chemical products resistance ⁽¹⁾ / Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	class	OK

Environment / Environnement

Recycled content / Contenu recyclé	-	%	25%
Recyclability / Recyclabilité	-	%	100%
EPD / FDES	-	-	Available / Disponible

Health / Santé

TVOC after 28 days / TVOC après 28 j	ISO 16000-6	microgram/m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore™
Anti-bacterial activity after 24h (E.coli - MRSA) ⁽²⁾ / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inhibits growth > 99% ne favorise pas la propagation
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) / Activité anti-virale (Coronavirus humain)	ISO 21702	-	99,7% after 2h 99,7% après 2h

CE marking / Marquage CE

	EN 14041	-	   
--	----------	---	---

(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/09/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/09/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

we care / we act our commitments for 2030

 <p>climate</p> <p>-30% CO₂ scopes 1, 2, 3 in tons eq. CO₂, vs 2019 Science Based Targets⁽¹⁾</p>	 <p>resources</p> <p>75% biobased, mineral & recycled⁽²⁾</p> <p>30% recycled content⁽³⁾</p>	 <p>circularity</p> <p>65 000 tons of waste treated⁽⁴⁾</p> <p>45% loose⁽⁵⁾</p>	 <p>health & well-being</p> <p>100% of our products perform better than Indoor Air Quality standards⁽⁶⁾</p> <p>95% sales covered by EPD⁽⁷⁾</p>	 <p>people</p> <p>30% women⁽⁸⁾</p> <p>40% internal mobility⁽⁹⁾</p> <p>Towards 0 accident⁽¹⁰⁾</p>
---	--	---	---	---

More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms / m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.