



Taralay Initial

Des designs qui traversent le temps
pour les zones à fort trafic

Gerflor[®]

Taralay Initial

Des designs qui traversent le temps pour les zones à fort trafic



Une collection tout en harmonie

- Des bois authentiques
- Des décors intemporels faciles à associer
- Finition mate



Performance en toutes circonstances

- Compact ou acoustique : une solution pour chaque usage
- Vernis ProtecSol® : entretien ultra facile
- Performance : Poinçonnement/acoustique Acoustique 0,10 mm / 19dB Compact 0,03 mm / 6dB



Faible empreinte CO₂

- Fabriqué en France
- FDES individuelle



100% recyclable

- Produits éligibles au programme de recyclage « Seconde Vie »
- Pose non collée* : dépose et recyclage facilités



Qualité de l'air intérieur

- TVOC 10 fois inférieur à la norme

we care / we act

* Taralay Initial 33 Acoustic



INTERIOR DESIGNER



interiordesigner.gerflor.com

ÉCHANTILLONS



Tous les coloris sont disponibles en ACOUSTIC & COMPACT

Rouleau ACOUSTIC



19 dB - 2 m

Rouleau COMPACT



6 dB - 2 m



Code	Coloris	Largeur x longueur (mm)		Cordon de soudure
		Répétition du dessin	Taille du dessin	
1238	Azay Cream	1000x1000	75x350	05852413
1271	Azay Gold	1000x1000	75x350	05852224
1239	Bali Beige	1000x1000	all-over	05852481
1240	Bali Gris	1000x1000	all-over	05852227
1241	Bostonian Chatain	1000x1000	200X1000	05850109
0961	Bostonian Honey	1000x1000	200X1000	05852224
1281	Chicago Coral	1000x1000	all-over	05853135
1244	Chicago Cream	1000x1000	all-over	05852958
1245	Chicago Haze	1000x1000	all-over	05850097
1246	Chicago Hurricane	1000x1000	all-over	05853086
1279	Chicago Mint	1000x1000	all-over	05852942
1282	Chicago Ocean	1000x1000	all-over	05850132
1242	Chicago Sage	1000x1000	all-over	05853071
1247	Chicago Sand	1000x1000	all-over	05852484
1248	Chicago Sirocco	1000x1000	all-over	05852719
1280	Chicago Sky	1000x1000	all-over	05853134
1249	Chicago Storm	1000x1000	all-over	05852598
1278	Chicago Sunshine	1000x1000	all-over	05850698
1243	Chicago Terra	1000x1000	all-over	05852336
1250	Chicago Typhoon	1000x1000	all-over	05852423
2226	Cordoba Black & White	1000x1000	250x250	05852224
1251	Cottage Blond	1000x1000	200X1000	05852481
1252	Cottage Brown	1000x1000	200X1000	05852136
1253	Cottage Cinnamon	1000x1000	200X1000	05852422
1254	Cottage Clear	1000x1000	200X1000	05852224
0636	Esterel Blond	1000x1000	100X1000	05852413
1255	Esterel Clear	1000x1000	100X1000	05850109
1283	Fiesta Rainbow	1000x1000	all-over	05850097
0271	Filament Alto	1000x1000	all-over	05850613
1256	Filament Golden	1000x1000	all-over	05852174
0799	Filament Light	1000x1000	all-over	05850242
0828	Habana Beige	1000x1000	166X1000	05852481
0797	Habana Ivory	1000x1000	166X1000	05850620
0760	Moon Island	1000x1000	166X1000	05850620
1260	Terrazzo Sage	1000x1000	all-over	05852486
1261	Terrazzo Terra	1000x1000	all-over	05852426
1704	Valencay Blond	1000x1000	166X1000	05852981
0179	Valencay Patine	1000x1000	166X1000	05850620
1262	Valencay Pecan	1000x1000	166X1000	05850196
1263	Verone Navona	1000x1000	333 x 500	05850620

Filament Light



Azay Cream - Terrazzo Terra



Cottage Clear / Chicago Sage / Terrazzo Sage

Taralay Initial



1279 - Chicago Mint NCS : 2020-G20Y / LRV : 44,5



1278 - Chicago Sunshine NCS : 1030-Y10R / LRV : 60,9



1281 - Chicago Coral NCS : 3030-Y70R / LRV : 31,3



1280 - Chicago Sky NCS : 2030-R90B / LRV : 36



1282 - Chicago Ocean NCS : 6020-R90B / LRV : 12,1



1283 - Fiesta Rainbow
Echelle scan produit : 50%



Fiesta Rainbow



20x100 mm

1254 - Cottage Clear
NCS : 3010-Y20R / LRV : 36,1



10x100 mm

1255 - Esterel Clear
NCS : 3010-Y30R / LRV : 33,1



1239 - Bali Beige
NCS : 4020-Y20R / LRV : 29,1



16,6x100 mm

0797 - Habana Ivory
NCS : 2005-Y50R / LRV : 52,7



16,6x100 mm

0828 - Habana Beige
NCS : 4010-Y30R / LRV : 35,8



16,6x100 mm

0179 - Valencay Patine
NCS : 4005-Y20R / LRV : 36,20



16,6x100 mm


1704 - Valencay Blond
NCS : 5020-Y30R / LRV : 21,2

Taralay Initial




75x35
cm

1238 - Azay Cream
NCS : 3010-Y40R / LRV : 37,9

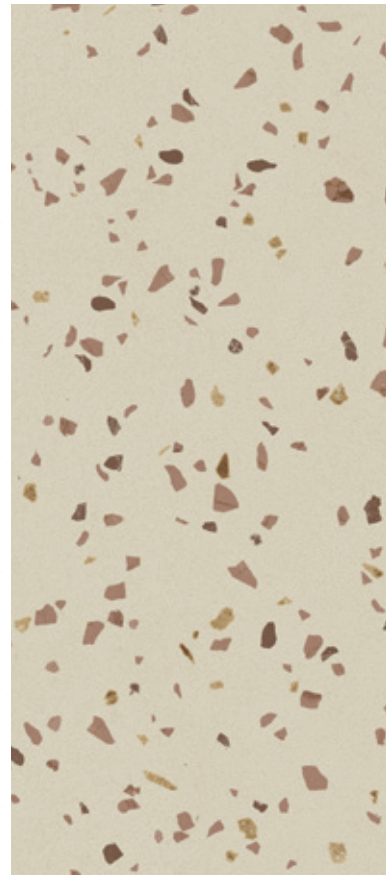


1261 - Terrazzo Terra
NCS : 2005-Y20R / LRV : 49,3



1243 - Chicago Terra
NCS : 4020-Y40R / LRV : 24,5



1242 - Chicago Sage
NCS : 5010-G30Y / LRV : 25

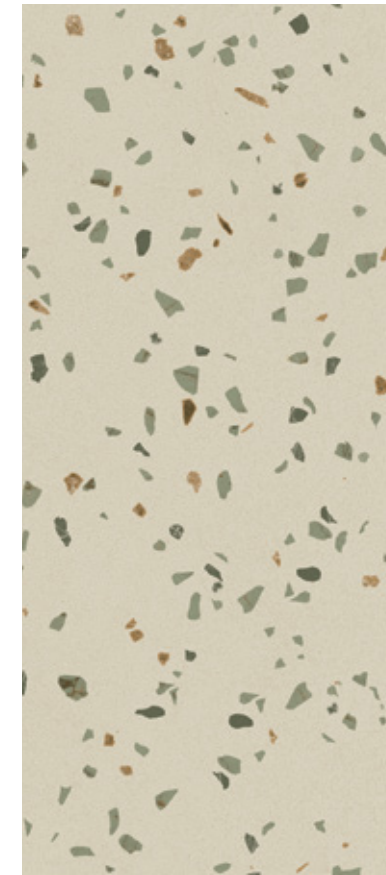

1260 - Terrazzo Sage
NCS : 2005-Y20R / LRV : 50,5



1256 - Filament Golden
NCS : 4020-Y20R / LRV : 28,8


Pas de lame
Pas de
raccord




75x35
cm

1271 - Azay Gold
NCS : 4030-Y20R / LRV : 25,30




20x100
mm

1252 - Cottage Brown
NCS : 5020-Y30R / LRV : 21,1




20x100
mm

1253 - Cottage Cinnamon
NCS : 5020-Y40R / LRV : 22,5




20x100
mm

0961 - Bostonian Honey
NCS : 4020-Y30R / LRV : 27,6




20x100
mm

1251 - Cottage Blond
NCS : 4020-Y20R / LRV : 28,4




10x100
mm

0636 - Esterel Blond
NCS : 3020-Y20R / LRV : 32,6

Taralay Initial




1240 - Bali Gris
NCS : 3500-N / LRV : 37,3



1262 - Valencay Pecan
NCS : 4502-R / LRV : 24,2



1263 - Verone Navona
NCS : 2002-Y50R / LRV : 56,2

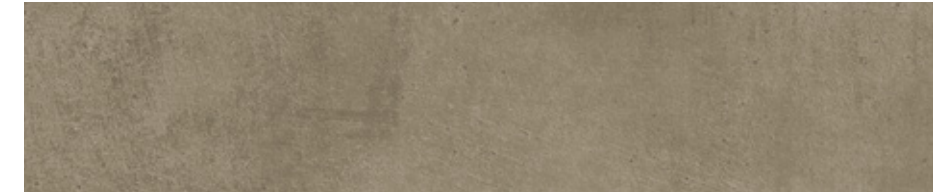

1248 - Chicago Sirocco

NCS : 4502-Y / LRV : 29,4




1247 - Chicago Sand

NCS : 3005-Y50R / LRV : 39,7




1244 - Chicago Cream

NCS : 2005-Y30R / LRV : 53,2

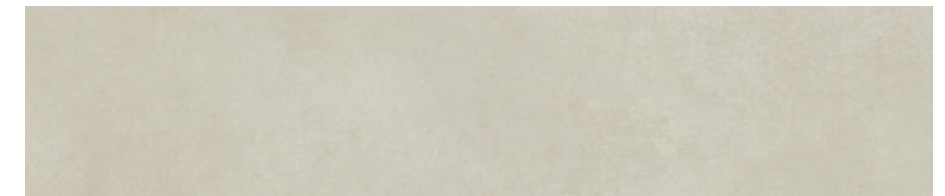


1245 - Chicago Haze

NCS : 2502-Y / LRV : 47,5

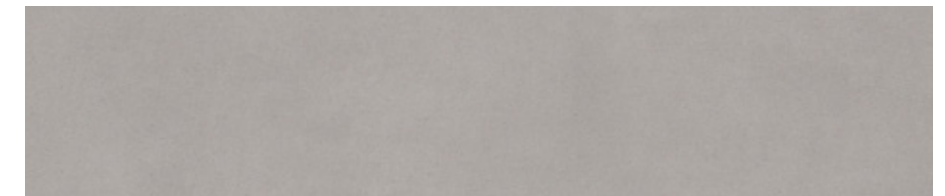

1249 - Chicago Storm

NCS : 3502-R / LRV : 34,1

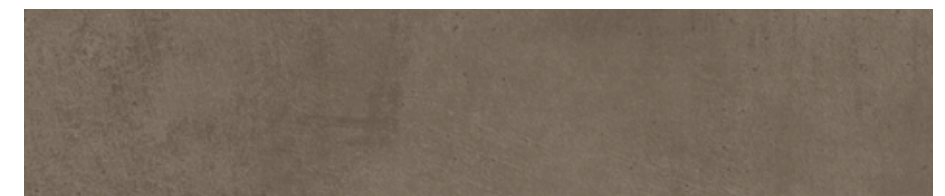

1250 - Chicago Typhoon

NCS : 7000-N / LRV : 14,2




1246 - Chicago Hurricane

NCS : 8500-N / LRV : 6,4



0760 - Moon Island
NCS : 4010-Y30R / LRV : 24,8

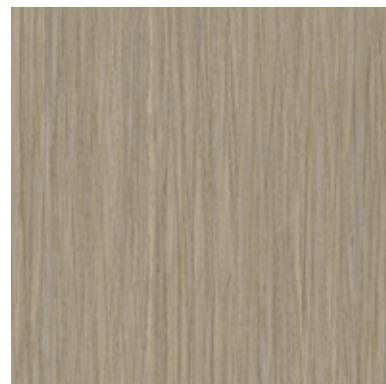

0799 - Filament Light
NCS : 4005-Y20R / LRV : 31,7



0271 - Filament Alto
NCS : 5010-Y30R / LRV : 25,8



1241 - Bostonian Chatain
NCS : 5005-Y50R / LRV : 22,3








2226 - Cordoba Black & White
NCS : 6502-Y / LRV : 30,4
Echelle scan produit : 15%




Z0013830



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Description	Taralay Initial Compact		Taralay Initial Acoustic			
	33 PRO	43 PRO	33 PRO	43 PRO		
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00	3.25	3.35
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.63	0.70	0.59	0.65
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2535	2635	2725	2825
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	25	25	25	25
Sans phtalates (hors contenu recyclé)	-	-	OK	OK	OK	OK
Classification						
Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 (EN 651)	ISO 11638 (EN 651)
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification UPECC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	301-053.1	301-052.1	-	-
Certification UPECC+ (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	-	-	301-058.1	301-059.1
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	19	19
Sonorité à la marche	NFS 31 074	dB	-	-	< 65	< 65
Avis Technique pose semi libre	AT	N°	-	-	12/18-1779.V1	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10
Performance						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	-	-
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	6	6	-	-
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.20
Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	~ 0.03	~ 0.03	~ 0.10	~ 0.10
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	PROTECSOL®	PROTECSOL®	PROTECSOL®	PROTECSOL®
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
Environnement						
Contenu recyclé	-	%	14	14	17	17
Recyclabilité	-	%	100	100	100	100
FDES	-	-	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Santé						
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	<10	<10	<10	<10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,3 % (activité virucide)	> 99,3 % (activité virucide)	> 99,3 % (activité virucide)	> 99,3 % (activité virucide)
Marquage CE						
	EN 14041	   				

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.
 (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.






 Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers.....) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux PROTECSOL®, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant.....). Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.
 Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 12/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 **0 810 569 569**

e-mail: contactfrance@gerflor.com

we care / we act nos engagements pour 2030

 <p>climat</p> <p>-30% CO₂ scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO₂, vs 2019 Science Based Targets⁽¹⁾</p>	 <p>ressources</p> <p>75% contenu biosourcé, minéral et recyclé⁽²⁾</p> <p>30% contenu recyclé⁽³⁾</p>	 <p>économie circulaire</p> <p>65 000 tonnes de chutes traitées⁽⁴⁾</p> <p>45% pose libre⁽⁵⁾</p>	 <p>santé & bien-être</p> <p>100% de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur⁽⁶⁾</p> <p>95% des ventes couvertes par une FDES ou EPD⁽⁷⁾</p>	 <p>collaborateurs</p> <p>30% de femmes⁽⁸⁾</p> <p>40% mobilité interne⁽⁹⁾</p> <p>Objectif 0 accident⁽¹⁰⁾</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus de détails: 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portfolio Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de sel vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisés) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m³ (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif T1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

