



Pavimenti Residenziali Doghe e Piastrelle

Collezione Senso 2026

Gerflor[®]





Indice

- 4. Gruppo Gerflor
- 9. Architettura d'interni
- 10. Trend decorativi Gerflor
- 14. Fai la scelta giusta

LVT adesivo removibile

- 16. Senso Unik

LVT a incastro

- 24. Senso Premium Rigid Acoustic
- 32. Senso Clic

LVT adesivo

- 40. Senso self-adhesive
- 46. Piastrelle viniliche

Manutenzione - Indice

- 50. Manutenzione
- 51. Indice prodotti e codici

Scopri di più su [gerflor.it](https://www.gerflor.it)

Seguici sui social media:



Gruppo Gerflor


80 anni di esperienza per i tuoi progetti

Il Gruppo Gerflor progetta, produce e commercializza soluzioni decorative innovative, con particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale.

Gerflor supporta quotidianamente professionisti e privati in ogni fase del loro progetto, dalla selezione del prodotto alla gestione del fine vita, offrendo soluzioni di riciclo.

Le soluzioni Gerflor sono utilizzate in edifici commerciali, scolastici, ospedalieri, sportivi e residenziali.

Crescita delle vendite fatturato Gruppo Gerflor

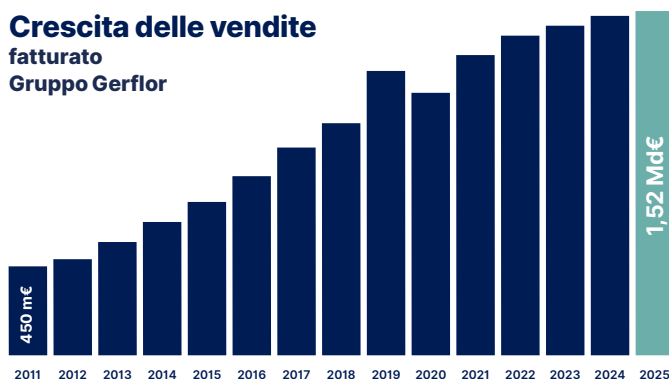

1,52 miliardi di €
fatturato

5200
dipendenti

24
fabbriche

30
filiali




Distribuzione dei nostri siti produttivi e filiali commerciali



America



Europa



Medio Oriente e Africa



Area Pacifico

● Uffici vendita ● Stabilimenti di produzione ● Direzione



Produciamo localmente per ogni mercato

L'Europa è la nostra principale area di produzione e il nostro mercato più grande. La nostra sede centrale si trova in Francia.

Oltre il 50% dei prodotti venduti viene realizzato localmente, in tutti i continenti.

I nostri prodotti e mercati

Esperti in soluzioni per pavimenti e ambienti, offriamo un'ampia gamma di soluzioni tecniche e decorative, specifiche per ogni mercato di applicazione.

Un portafoglio prodotti diversificato

La nostra gamma offre un'ampia scelta di materiali e formati per pavimenti e pareti, nonché accessori per soluzioni applicative integrate.



Pavimenti in piastrelle e doghe



Pavimenti in rotoli



Elementi di finitura




Pannelli di rivestimento murale



Rotoli di carta da parati

Le vendite sono trainate principalmente dalla ristrutturazione



- Ristrutturazione
- Nuove costruzioni

10 applicazioni di mercato

Il nostro approccio si estende su 10 mercati, il che rende il nostro modello di business solido ed equilibrato.



Industria



Sanità



Hotel



Uffici



Sport



Edilizia scolastica



Negozi



Trasporti



Abitazioni




Edifici pubblici

4.000 design esclusivi, sviluppati dal nostro team di direzione artistica



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

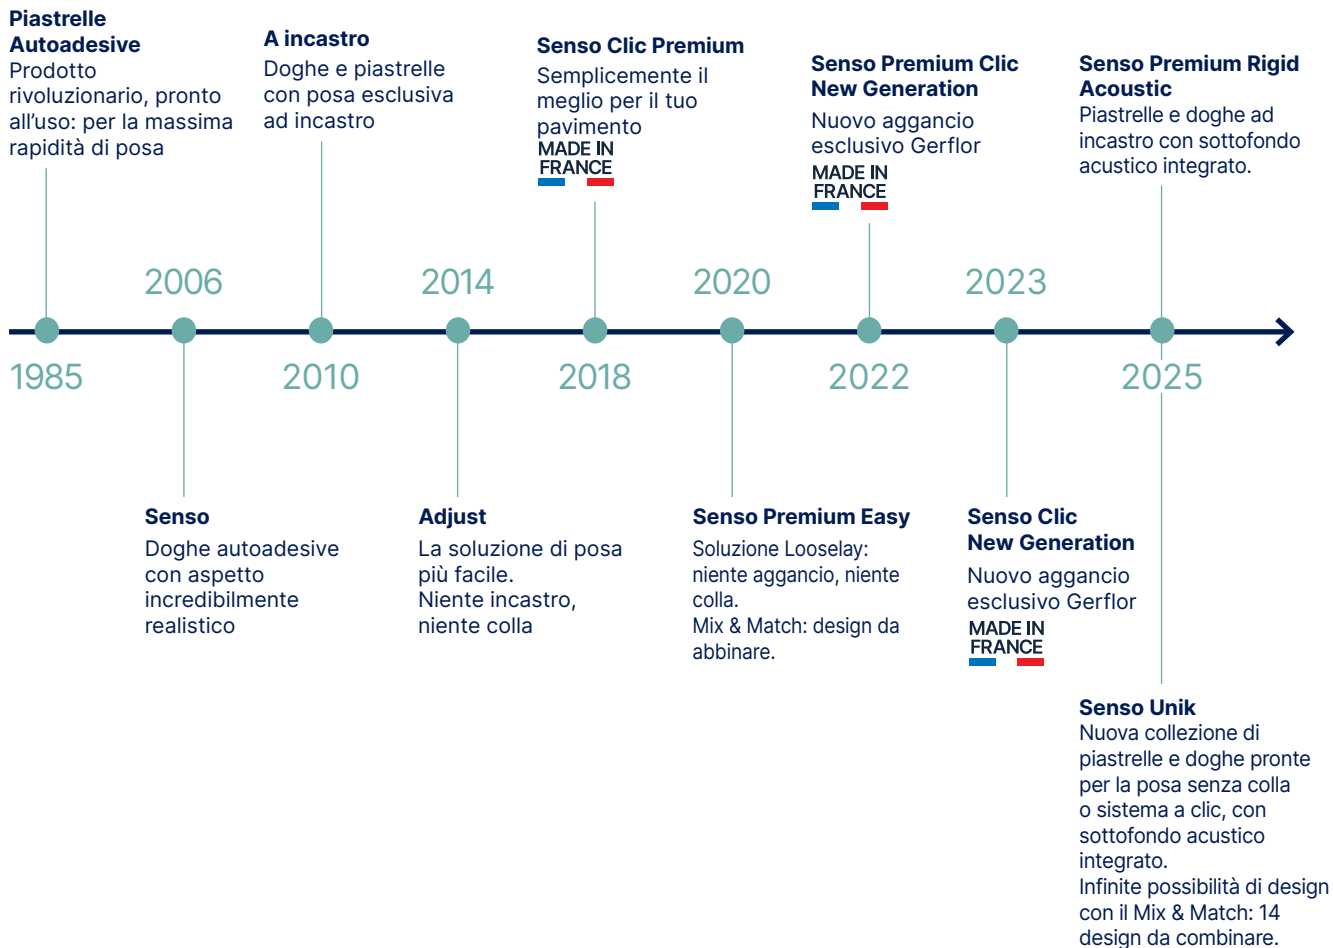

Et Hop! Eccoci di nuovo!

Gerflor rappresenta 40 anni di innovazione, impegno e orgoglio del Made in France.

Nel 1985, Gerflor ha rivoluzionato la posa dei pavimenti con una grande innovazione: una posa facile e accessibile a tutti.

Oggi, il 50% dei nostri prodotti può essere installato senza colla, a dimostrazione concreta del nostro impegno a lungo termine.

Per celebrare questo anniversario, abbiamo scelto di riproporre una campagna iconica, un'opportunità per mostrare il nostro rinnovato impegno.



Una soluzione che rispetta l'ambiente

Di fronte all'emergenza climatica, il Gruppo Gerflor ha posto lo sviluppo sostenibile come priorità strategica e agisce quotidianamente su 4 fronti.



Impatto ambientale

25 anni: è la durata media di vita dei pavimenti Gerflor.

Innovare per facilitare e ottimizzare la pulizia dei nostri pavimenti (creare trattamenti superficiali ad alte prestazioni per ridurre l'impronta di carbonio del prodotto durante il suo ciclo di vita, limitando il consumo di acqua, energia e detersivi).

>70%

I componenti dei pavimenti Gerflor sono di origine biologica, minerale o riciclata

I NOSTRI PRINCIPALI CRITERI DI ECO-DESIGN:

- Sicurezza dei materiali (REACH)
- Durata
- Riciclabilità
- Riduzione del peso dei prodotti
- Contenuto riciclato
- Facilità di manutenzione
- Smontabilità
- Contenuto di origine biologica



Qualità ambientale dell'aria

Basse emissioni di VOC

Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**.

Emissioni TVOC dopo 28 giorni < **100 µg/m³**.

Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastrelle ad incastro): nessun utilizzo di colla.



► **Sistema di posa senza colla (VOC free)**



Riciclo

I nostri pavimenti in piastrelle e doghe contengono in media il 28% di materiale riciclato (scarti di produzione, scarti di installazione, prodotti a fine vita).

Tutto il nostro contenuto riciclato è controllato e conforme alla normativa europea REACH. L'uso di materiali riciclati non compromette la qualità o le prestazioni dei prodotti.



Gerflor è un'azienda francese con il cuore della produzione in Francia e Belgio



Lavorando il più possibile a livello locale, riduciamo il nostro impatto di carbonio legato al trasporto.



Prima

Dopo



0954 - Columbia Pearl

Architettura d'interni

Simula il tuo progetto di ristrutturazione con Gerflor



Grazie ai nostri strumenti di simulazione in tempo reale, puoi inserire i nostri pavimenti direttamente nella foto della tua casa e scegliere il colore ideale. Lascia libera la tua creatività e visualizza il risultato prima di iniziare i lavori di ristrutturazione.



Trend decorativi Gerflor



BIO LIVING





Country Light



TERRA NOVA



Madera Natural



Bark Honey



Trend decorativi Gerflor



MODERN RUSTIC



Cleveland Dark



Pepper Taupe



Muscade



NEO CLASSIC











Soleiada



Soluzioni LVT Gerflor 2025

Fate la scelta giusta!

		Rimovibile	Tecnologia ad incastro
		SENSO UNIK	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC
	Ristrutturazione	✓ se giunti <3mm di profondità e 1mm di larghezza	✓ Se i giunti hanno una profondità <8 mm e una larghezza <3 mm
	Spessore (mm)	3.5	5.70
	Resistenza al traffico	+++	++++
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.4	0.55
	Classificazione Europea	23 / 32	23 / 33
	Isolamento acustico (dB)	17	21
	Prezzo	€ €	€ € €
	Adatto per ambienti umidi		✓
	Installazione davanti a finestre bay-window (max 60°C) e Velux		✓
	Installazione in veranda		✗
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento (pavimento reversibile e pavimento riscaldato con T<28°C)		✓
	Compatibilità con gli animali domestici		✓
		Pagina 16	Pagina 24

Tecnologia ad incastro	Autoadesivo
SENSO CLIC	SENSO SELF-ADHESIVE
✓ se giunti <5mm di profondità e 2mm di larghezza	✗
4.2	2
+++	++
0.4	0.2
23 / 32	22
4	3
€ €	€
	✓
	✓
	✗
	✓
	✓
Pagina 32	Pagina 40



Senso uniz



Posa libera - nessun clic, senza colla



**Numerose
combinazioni di
design**



**Facile da installare
e da tagliare**



**Comfort
acustico**



**Adatto per
ambienti umidi**



Senso uniz



- 1-Madera Beige**
Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm
Codice: 3994 1623
EAN: 3475710655036
- 2-Madera Miel**
Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm
Codice: 3994 1616
EAN: 3475710655043
- 3-Madera Natural**
Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm
Codice: 3994 1615
EAN: 3475710655029





1-Soleiado

Dimensioni: 61 x 11.4 cm
Codice: 3992 1618 - EAN: 3475710654916

2-Madera Miel

Dimensioni: 61 x 11.4 cm
Codice: 3992 1616 - EAN: 3475710654893

3-Madera Castano

Dimensioni: 61 x 11.4 cm
Codice: 3992 1617 - EAN: 3475710654909

4-Madera Natural

Dimensioni: 61 x 11.4 cm
Codice: 3992 1615 - EAN: 3475710654886






1618 - Soleiado



1



3

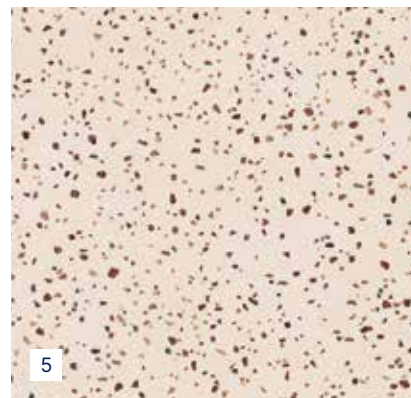


5



2



4

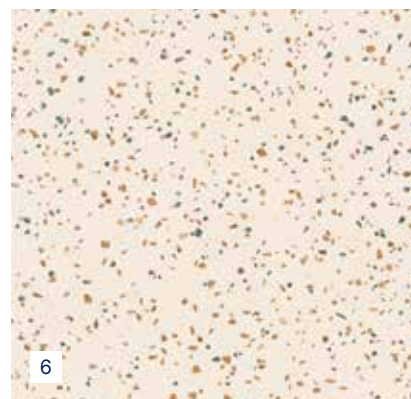

6

1-Cordoba Black

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1034 - EAN: 3475710655012

2-Soleiado

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1618 - EAN: 3475710654992

3-Suave Grey

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 9077 - EAN: 3475710654985

4-Suave Beige


Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1619 - EAN: 3475710654978

5-Felizia Ocre

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1621 - EAN: 3475710654947

6-Felizia Azure

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1622 - EAN: 3475710654954








←OR→



Nomade
Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3993 1620 - EAN: 3475710654961

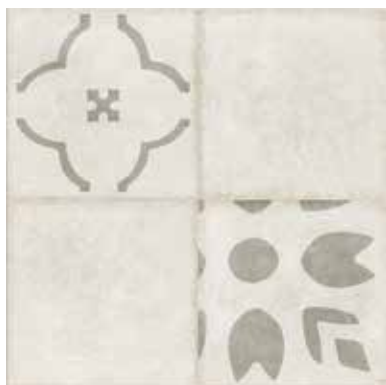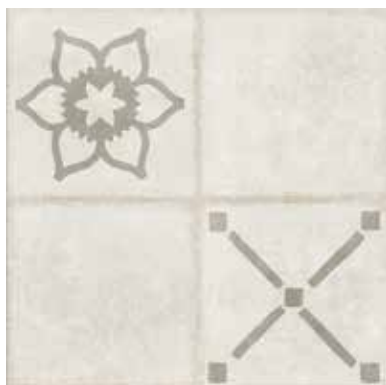



Caratteristiche Tecniche

Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.5		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.4		
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	4665		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 20.3 × 121.9	doghe: 11.4 × 61	piastrelle: 61 × 61
Doghe / Piastrelle e mq per scatola	-	piastrelle / doghe	12 doghe / 2.97 mq	36 doghe / 2.51 mq	6 piastrelle / 2.23 mq

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 11638
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9

Prestazioni			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 11638	gruppo	I
Stabilità dimensionale dopo esposizione a sostanze nocive per la salute	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	≤ 0.10
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	72
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100

Marchio CE			
	EN 14041	-	

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)


Composizione
100 % REACH



SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



**MADE IN
BELGIUM**



**30% più leggero
degli SPC standard**



**Sottostrato acustico
integrato**

Comfort e riduzione del
rumore d'impatto



**Posa diretta su
pavimento in piastrelle**

Max 8mm / 3mm




**Installazione vicino a
Bay window**

Temperatura massima
60°C

Doghe e piastrelle LVT
a incastro

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



1-Country Light

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 1541 - EAN: 3475710633010

2-Country Beige

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 1625 - EAN: 3475710655265

3-Meadow Honey

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 1540 - EAN: 3475710632990

4-Columbia Taupe

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 0953 - EAN: 3475710655210

5-Columbia

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 0837 - EAN: 3475710655203

6-Meadow Spring Honey

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 1507 - EAN: 3475710655258

7-Authentic Nature

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 0828 - EAN: 3475710655227

8-Pecan

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 0511 - EAN: 3475710655241

9-Sunny White

Dimensioni: 125 x 22.9 cm
Codice: 3947 0286 - EAN: 3475710655234



Doghe e piastrelle LVT
a incastro

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC





1-Country Natural

Dimensioni: 149.2 x 22.9 cm

Codice: 4044 1628 - EAN: 3475710655388

2-Bambi Fauve

Dimensioni: 149.2 x 22.9 cm

Codice: 4044 1629 - EAN: 3475710655395

3-Country Brown

Dimensioni: 149.2 x 22.9 cm

Codice: 4044 1627 - EAN: 3475710655371



Doghe e piastrelle LVT
a incastro

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



1

1-Sandy Stone
Dimensioni: 73 × 39.9 cm
Codice: 3948 1611
EAN: 3475710654848



2

2-Pepper Light
Dimensioni: 73 × 39.9 cm
Codice: 3948 0890
EAN: 3475710633027



3

3-Pepper Taupe
Dimensioni: 73 × 39.9 cm
Codice: 3948 0889
EAN: 3475710654831



4

4-Grey Marble
Dimensioni: 73 × 39.9 cm
Codice: 3948 1539
EAN: 3475710633034



Caratteristiche Tecniche

Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.70		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55		
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	7000		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 22.9 × 125	doghe: 22.9 × 149.2	piastrelle: 39.9 × 73
Doghe / Piastrelle e mq per scatola	-	piastrelle / doghe	7 doghe / 2 mq	7 doghe / 2.39 mq	7 piastrelle / 2.04 mq

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato	EN 16165:2021 - Appendice B (DIN 51 130)	classe	R10

Prestazioni			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type binder content	ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale (valore di riferimento)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	≤ 0.10
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	21
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	79
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Pureclean+®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10

Marchio CE			
	EN 14041		

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH



SENSO CLIC



**MADE IN
FRANCE**



**Facile da installare
e da tagliare**



**Perfetto per
ristrutturare**

Posa diretta su pavimento
in piastrelle




**Adatto per
ambienti umidi**

Doghe e piastrelle LVT
a incastro



SENSO CLIC



1-Pecan Light

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm

Codice: 6121 1300 - EAN: 3475710632952

2-Simba Nature

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm

Codice: 6121 1028 - EAN: 3475710643187

3-Pecan Nature

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm

Codice: 6121 0950 - EAN: 3475710643170

4-Columbia Pearl

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm

Codice: 6121 0954 - EAN: 3475710643217

5-Pecan

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm


Codice: 6121 0511 - EAN: 3475710632969





0955 - Lord Honey

Doghe e piastrelle LVT
a incastro



1-Scandinav Light
Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6121 1515 - EAN: 3475710643248

2-Scandinav Medium
Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6121 1512 - EAN: 3475710632945

3-Scandinav Honey
Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6121 1513 - EAN: 3475710643231

4-Lord Honey
Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6121 0955 - EAN: 3475710632938

5-Scandinav Dark
Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6121 1514 - EAN: 3475710643224

SENSO CLIC



1297 - Shale Black



1

1-Gotha Clear
Dimensioni: 72.9 × 38.9 cm
Codice: 6122 0938
EAN: 3475710645761



2

2-Manhattan Clear
Dimensioni: 72.9 × 38.9 cm
Codice: 6122 0826
EAN: 3475710632976



3

3-Pepper Taupe
Dimensioni: 72.9 × 38.9 cm
Codice: 6122 0889
EAN: 3475710646034



4

4-Shale Black
Dimensioni: 72.9 × 38.9 cm
Codice: 6122 1297
EAN: 3475710632983



1511 - Travertin Ivory


Doghe e piastrelle LVT
a incastro



1-Travertin Ivory
Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 1511
EAN: 3475710645785








2-Pietra Beige
Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 1510
EAN: 3475710645778



SENSO CLIC



Caratteristiche Tecniche

Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.20	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.40	
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	6700	
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 21.2 × 123.9	piastrelle: 38.9 × 72.9
Doghe / Piastrelle e mq per scatola	-	piastrelle / doghe	8 doghe / 2.10 mq	7 piastrelle / 1.98 mq
Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2	
Prestazioni				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	
Type binder content	ISO 10582	tipo	I	
Stabilità dimensionale (valore di riferimento)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Stabilità dimensionale (valore rilevato)			0.05	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	79	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Type W)	ISO 4918	-	OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	Pureclean+®	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK	
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
Marchio CE				
	EN 14041		   	

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH



SENSO SELF-ADHESIVE



Installazione facile e veloce!



Collezione autoadesiva

Installazione su superficie liscia



Posa rapida e semplice

Posa senza colla, senza giunti, senza distanziatori
Per il taglio basta un cutter
Assenza di polvere



Adatto per ambienti umidi

SENSO RUSTIC



1



2



3



4




5



6



7



0394 - White Pecan

- 1-White Pecan**
AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0394 - EAN: 3475710304651
- 2-Kola**
AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0309 - EAN: 3475710247538
- 3-Imperial Pearl**
AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 1014 - EAN: 3475710602320
- 4-Pecan**
BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0511 - EAN: 3475710250385
- 5-Muscade**
BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0306 - EAN: 3475710250408
- 6-Noisette**
BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0311 - EAN: 3475710250392
- 7-Cleveland Dark**
AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0728 - EAN: 3475710606106

SENSO NATURAL



1-Sunny Light

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0996
EAN: 3475710551550

2-Columbia

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0347
EAN: 3475710391088

3-Noyer Naturel

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0018
EAN: 3475710235238

4-Authentic Nature

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0577
EAN: 3475710602122

5-Travertin

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm
Codice: 3374 0201
EAN: 3475710320385

6-Night Slate

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm
Codice: 3374 0397
EAN: 3475710319419



Doghe e piastrelle LVT
autoadesive


SENSO URBAN



0301 - Ceruse Blanc




1



2



0702 - Wallstreet Light



1-Ceruse Blanc
VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

2-Wallstreet Light
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0702 - EAN: 3475710391095


Caratteristiche Tecniche

			DOGHE	PIASTRELLE
Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.20	0.20
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	3920	3425
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 91.4 × 15.2	piastrelle: 30.5 × 60.9
Doghe / Piastrelle e mq per scatola	-	piastrelle / doghe	16 doghe / 2.20 mq	12 piastrelle / 2.22 mq

Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R9

Prestazioni				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	0.05	0.05
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Classificazione VOC (norme francesi)	-	-	A+	A+

Marchio CE				
	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne contenuto riciclato)



Composizione
100 % REACH



Piastrelle viniliche

AUTOADESIVE



Installazione facile e veloce!



Installazione facile e veloce

Può essere tagliato con un cutter



Adatto per ambienti umidi



Facile pulizia



DESIGN

PRIMA

Piastrelle viniliche

AUTOADESIVE

Design

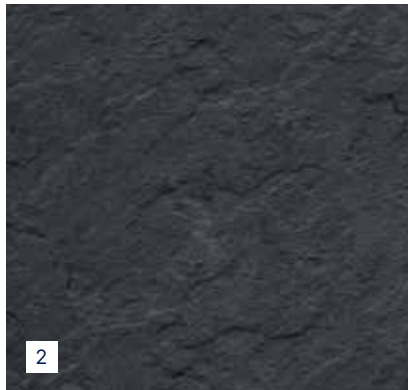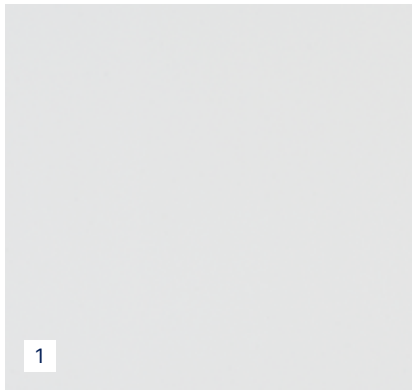

Prime



1-White Tile

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2-Slate Anthracite

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

3-Black Tile

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 3237 0221 - EAN: 3475710186837

4-Granite Grey

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

5-Marble Beige


Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

6-Wood Clear

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm

Codice: 4556 0139 - EAN: 3475710099434



Caratteristiche Tecniche

			DESIGN	PRIME
Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.50	1.30
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.08	0.08
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	2550	2190
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 30.5 × 30.5	doghe: 30.5 × 30.5
Doghe / Piastrelle e mq per scatola	-	doghe	11 doghe / 1 mq	11 doghe / 1 mq

Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9 / R10	R9 / R10

Prestazioni				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	< 0.40	< 0.40
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	0.04	0.04
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Classificazione VOC (norme francesi)	-	-	A+	A+

Marchio CE				
	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH



Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

Suggerimenti per una maggiore durata

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti.
- Proteggere da fonti di calore.



Pulizia

Pulizia regolare: utilizzare un aspirapolvere e uno straccio umido con una soluzione detergente standard senza risciacquo. Gerflor consiglia di utilizzare il suo Power Cleaner per la pulizia di routine.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per far brillare di nuovo il tuo pavimento come nuovo, usare un prodotto rigenerante. Gerflor consiglia di usare il suo Renovator Polish per proteggere e migliorare l'aspetto del tuo pavimento. Lascia una finitura opaca e ravviva i colori.

Macchie ostinate: adoperare acquaragia minerale, alcool o detergente specifico.

- Macchie come salsa di pomodoro, senape, succo di barbabietola, sangue, inchiostro e iodio: utilizzare candeggina diluita, lasciandola agire per diversi minuti e poi risciacquando abbondantemente.
- Macchie di ruggine: pulire con un prodotto antiruggine per tessuti e risciacquare abbondantemente.
- Macchie di pennarello, penna, grasso e colla: strofinare delicatamente con un panno inumidito con acquaragia e risciacquare abbondantemente.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

Indice Prodotti LVT

Nome finitura	Codice finitura	Formato	Gamma	Dimensioni mm	Pagina
Cordoba Black	39931034	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Felizia Azure	39931622	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Felizia Ocre	39931621	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Madera Beige	39941623	Piastrelle	SENSO UNIK	1219 X 203	18
Madera Miel	39941616	Piastrelle	SENSO UNIK	1219 X 203	18
Madera Natural	39941615	Piastrelle	SENSO UNIK	1219 X 203	18
Nomade	39931620	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	21
Soleiado	39931618	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Suave Beige	39931619	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Suave Grey	39939077	Doghe	SENSO UNIK	610 X 610	20
Madera Castano	39921617	Piastrelle	SENSO UNIK HB	610 X 114	19
Madera Miel	39921616	Piastrelle	SENSO UNIK HB	610 X 114	19
Madera Natural	39921615	Piastrelle	SENSO UNIK HB	610 X 114	19
Soleiado	39921618	Piastrelle	SENSO UNIK HB	610 X 114	19
Authentic Nature	39470828	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Bambi Fauve	40441629	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1492x229	29
Columbia	39470837	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Columbia Taupe	39470953	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Country Beige	39471625	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Country Brown	40441627	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1492x229	29
Country Light	39471541	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Country Natural	40441628	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1492x229	29
Grey Marble	39481539	Doghe	SENSO PREMIUM RIGID AC	730x399	30
Meadow Honey	39471540	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Meadow Spring Honey	39471507	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Pecan	39470511	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Pepper Light	39480890	Doghe	SENSO PREMIUM RIGID AC	730x399	30
Pepper Taupe	39480889	Doghe	SENSO PREMIUM RIGID AC	730x399	30
Sandy Stone	39481611	Doghe	SENSO PREMIUM RIGID AC	730x399	30
Sunny White	39470286	Piastrelle	SENSO PREMIUM RIGID AC	1250x229	26
Columbia Pearl	61210954	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	34
Gotha Clear	61220938	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	36
Lord Honey	61210955	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	35
Manhattan Clear	61220826	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	36
Pecan	61210511	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	34
Pecan Light	61211300	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	34
Pecan Nature	61210950	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	34
Pepper Taupe	61220889	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	36
Pietra Beige	61221510	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	37
Scandinav Dark	61211514	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	35
Scandinav Honey	61211513	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	35
Scandinav Light	61211515	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	35
Scandinav Medium	61211512	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	35
Shale Black	61221297	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	36
Simba Nature	61211028	Piastrelle	SENSO CLIC 3	1239 x 212	34
Travertin Ivory	61221511	Doghe	SENSO CLIC 3	729 x 389	37
Cleveland Dark	33250728	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Imperial Pearl	33251014	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Kola	33250309	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Muscade	33270306	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Noisette	33270311	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Pecan	33270511	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
White Pecan	33250394	Piastrelle	SENSO RUSTIC	914 x 152	42
Authentic Nature	32800577	Piastrelle	SENSO NATURAL	914 x 152	43
Columbia	32800347	Piastrelle	SENSO NATURAL	914 x 152	43
Night Slate	33740397	Doghe	SENSO NATURAL	609 x 305	43
Noyer Naturel	32800018	Piastrelle	SENSO NATURAL	914 x 152	43
Sunny Light	32800996	Piastrelle	SENSO NATURAL	914 x 152	43
Travertin	33740201	Doghe	SENSO NATURAL	609 x 305	43
Ceruse Blanc	33260301	Piastrelle	SENSO URBAN	914 x 152	44
Wallstreet Light	33750702	Doghe	SENSO URBAN	609 x 305	44
Black Tile	32370221	Doghe	DESIGN	305 x 305	48
Slate Anthracite	32370220	Doghe	DESIGN	305 x 305	48
White Tile	32370224	Doghe	DESIGN	305 x 305	48
Granite Grey	45560130	Doghe	PRIME	305 x 305	48
Marble Beige	45560135	Doghe	PRIME	305 x 305	48
Wood Clear	45560139	Doghe	PRIME	305 x 305	48

Gerflor S.p.A.

Tel.: +39 02 90 40 10

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile



1. Scope 1, 2 e 3, in valore assoluto, market-based, approvati da SBTi (Science Based Targets Initiative). - 2. Origine delle materie prime per l'intero portafoglio Floor & Wall, in media, per peso; incluso il 15% di sale naturale, un elemento primario nella produzione del PVC. Rispetto al 71% nel 2024. - 3. Contenuto medio nel portafoglio Floor & Wall, per peso. Rispetto al 21% nel 2024. - 4. Riciclato nelle nostre fabbriche e unità di riciclo. Rispetto a 59040 tonnellate nel 2024. - 5. % dell'attività Floor con prodotti non incollati, facili da rimuovere, facili da riutilizzare. Rispetto al 40% nel 2024. - 6. 100% di PVC e inoleum venduti al mercato dell'edilizia al di sotto di 100 microgrammi/m³ (TVOC 28 giorni). - 7. % dell'attività Floor & Wall coperta da Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Rispetto al 44% nel 2024. - 8. % di donne nella nostra forza lavoro globale e tra i nostri manager. Rispetto rispettivamente al 26% e al 27% nel 2024. - 9. % di posizioni aperte coperte con assunzioni interne in tutto il mondo. Rispetto al 25% nel 2024. - 10. Verso 0 incidenti: infortuni con assenza dal lavoro per milione di ore lavorate: inferiore a 3 contro 8,9 nel 2024, per i dipendenti Gerflor in tutto il mondo.