

## Pickleball

Nos solutions pour la pratique  
intérieure et extérieure

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Pickleball

Un sport accessible, dynamique et en pleine expansion

## Un sport pour tous

Le pickleball est facile à apprendre, amusant à pratiquer et véritablement intergénérationnel. Son format accueillant et sa dimension sociale rassemblent aussi bien les débutants que les athlètes confirmés, les familles et les seniors. C'est l'un des sports les plus inclusifs qui soient, accessible à chacun et propice à créer du lien.



Belgique

## Un essor mondial

Né aux États-Unis, le pickleball connaît une ascension sans précédent. En seulement quelques années, il est devenu l'un des sports à la croissance la plus rapide au monde, porté par une participation massive, le développement rapide des infrastructures et un fort dynamisme international.

Plus de  
**50**  
millions de joueurs  
dans le monde<sup>(1)</sup>



Etats-Unis

(1) Source : MMR Pickleball Market : Analyse du marché mondial du pickleball, croissance du secteur, ventes de raquettes, revenus et perspectives, 2026

# Notre offre intérieure : Taraflex® Pickleball

Élevez votre expérience de pickleball en intérieur avec Taraflex® Pickleball : conçu pour une sécurité, un confort et des performances inégalés



## Sécurité et confort pour tous les joueurs

- Réduction des risques de blessures pour les joueurs de tout âge et de tout niveau, grâce à notre technologie avancée d'absorption des chocs.



## Excellente jouabilité pour le pickleball

- Un rebond de balle constant.
- Solution adaptée aux clubs, écoles et gymnases où la polyvalence est essentielle.
- Personnalisation illimitée pour des configurations uniques et sur mesure.



## Durabilité & entretien simplifié

- Traitement de surface breveté **Protecsol®** : Protection des joueurs contre les brûlures par frottement et entretien facilité.
- Renfort unique **D-Max™**, doté d'une grille en fibre de verre : durabilité exceptionnelle et stabilité dimensionnelle remarquable.



Etats-Unis

## we care / we act



### Climat

- Impact carbone le plus bas du marché



### Ressources

- 81% de contenu biosourcé, minéral et recyclé



### Circularité


- 100% recyclable
- TVOC après 28 jours < 100 µg/m³
- 100% REACH, sans formaldéhyde

# Taraflex® Pickleball

Une solution pour chaque besoin

## Taraflex® Pickleball

Solution permanente

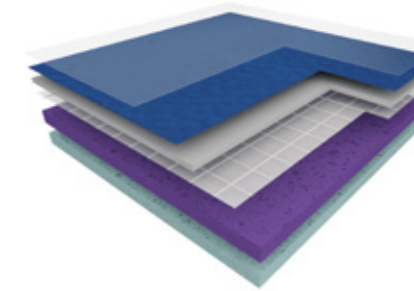

7.5 mm

P1



Contenu biosourcé




Disponible en pose SL sans colle

- **Sol sportif P1** : Haute performance et sécurité pour les joueurs.
- **Mousse CXP-HD à double densité** : Performance optimale et sécurité renforcée.
- **Empreinte carbone parmi les meilleures du marché** : Un choix pertinent pour décarboner vos projets.
- **Formulation sans phtalates.**



0654 Sage



6553 Fern




6570 Mint Green




6431 Teal



6758 Silver Gray



6873 Anthracite



6830 Black



0047 Mallow



2404 London Light Blue



6445 Lagoon



6430 Blue




6038 Terracotta




6211 Gold




6180 Red




4345 Ecu



6348 Clay



6146 Coral




5742 Wood Oak



6379 Maple Desert




5763 Maple Sun



6350 Light Cherry

## Taraflex® Pickleball

Solution portable

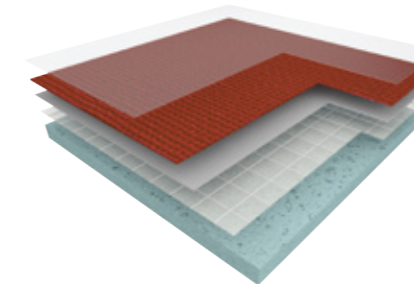


3.7 mm

Portable



Personnalisation sur demande avec un minimum de quantité

- **Grain de surface spécifique** : Texture idéale pour les compétitions de haut niveau, offrant une accroche parfaite.
- **Installation en pose libre** : Solution portable, rapide et simple à installer ou à retirer, parfaitement adaptée aux événements.



6109 Framboise

# Taraflex® Pickleball

Une solution pour chaque besoin




Description	Standard	Exigences	Unites	Taraflex® Pickleball Solution permanente	Taraflex® Pickleball Solution Portable
Dry-Tex™ System	-	-	-		-
Taraflex® SL (Solution non collée)	-	-	-		-
<b>Description produit</b>					
Traitement de surface	-	-	-	Triple-Action Protecsole®	Triple-Action Protecsole®
Complexe de surface	-	-	-	D-Max™	100% Pur PVC
Mousse	-	-	-	CXP-HD™	CXP
Epaisseur	EN ISO 24346	-	mm	7.5	3.7
Poids	EN ISO 23997	-	kg/m <sup>2</sup>	4.7	1.9
Longueur	EN ISO 24341	-	lm	26.5 Max	16 STD
Largeur	EN ISO 24341	-	lm	1.5	1.5
<b>Propriétés sportives</b>					
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	P1	-
Déformation verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2
Glissance	EN 13036-4	80 to 110	-	80 to 110	80 to 110
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	-
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	-
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5
<b>Classification</b>					
Feu	EN 13501-1	-	-	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Santé</b>					
Activité antibactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	> 99% inhibits growth	> 99% inhibits growth
Activité antiviral (Coronavirus humain) après 2h <sup>(1)</sup>	ISO 21702	-	-	99.4% efficiency after 2h	99.4% efficiency after 2h
<b>Marquage CE</b>					
	EN 14 904	-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante	Feu Glissance Résistance à l'abrasion

Les spécifications annoncées s'inscrivent dans le cadre des tolérances habituellement acceptées dans ce secteur, sans déroger à la conformité aux normes.  
(1) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

# Notre offre extérieure : SportGame™ Pickleball

Le sol modulaire qui révolutionne  
la pratique du pickleball en outdoor

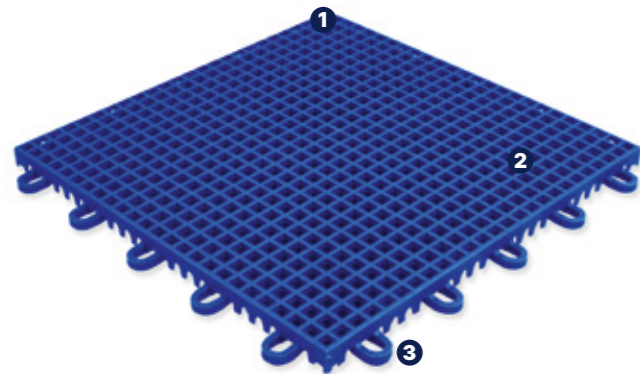

- ❶ Dalles en polypropylène et caoutchouc.
- ❷ Surfaces texturées réduisant le risque de glissance.
- ❸ Œillets renforcés pour une stabilité et durabilité dans le temps.

## Une surface de haute performance



### Sécurité optimisée

Surface conçue pour réduire la fatigue des articulations et le risque de glissance



### Entretien réduit et économique

Un terrain toujours disponible pour pratiquer son sport favori



### Protection contre les UV

Meilleure tenue des couleurs qui n'emmagasinent pas la chaleur et assure le bien-être des utilisateurs



### 100% recyclable



### Durabilité

Utilisation intensive et pour de nombreuses années. Garantie 15 ans



### Rebond de la balle

Optimise le rebond de la balle pour le Pickleball



### Terrain utilisable immédiatement

Vite installé, le terrain est utilisable dès la dernière dalle clipsée





# Nos offres kits


## Kit Pickleball Granite/Bright Blue/Green

Réf : S5470001


Dimensions totales : 19,80m x 10,50m

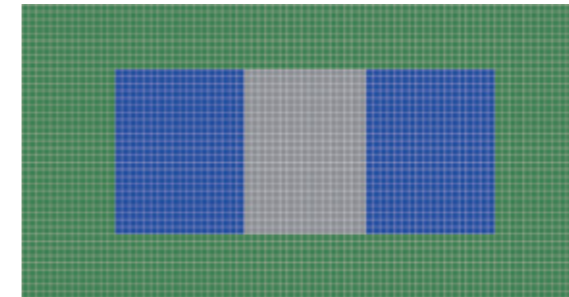

Granite



Bright Blue





Green

## Kit Pickleball Gray/Purple/Titanium

Réf : S5470002


Dimensions totales : 19,80m x 10,50m

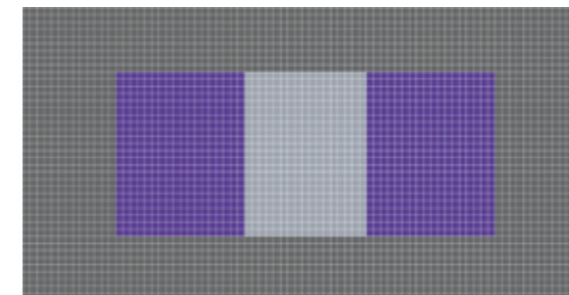

Gray



Purple



Titanium

## Profils de finition

Une gamme d'accessoires adaptés à votre pratique.



Profilé mâle  
25 × 5 × 1.27 cm



Profilé femelle  
25 × 5 × 1.27 cm



Angle  
5 × 5 × 1.27 cm

# SportGame™ Pickleball



Estonie

Description	Norme	Exigences	Unité	SportGame™ Pickleball
<b>Description produit</b>				
Produit	-	-	-	Dalle extérieure clipsable
Dimensions	-	-	mm	250 × 250
Epaisseur	-	-	mm	12.7
Poids	-	-	gr	225
Type d'installation	-	-	-	Pose libre
Conditionnement	-	-	Boîte	48 dalles par boîte= 3m²
Nombre de palettes	-	-	-	2
Nombre de boîte par palettes	-	-	Boîte	38
Produit compatible	-	-	-	Profilé de finition Polypropylène
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Glissance	EN13036-4	80 à 110	-	81 à 102
Absorption des chocs	EN14808	≥11	%	13
Rebond vertical	EN12235	≥85	%	100
Perméabilité	EN12616	≥150	mm/hr	> 150
Résistance en traction	-	-	N	525




Etats-Unis

Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

**N°Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL





e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous



Z0046480

## we care / we act nos engagements pour 2030

 <b>climat</b> <b>-30% CO<sub>2</sub></b> scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO <sub>2</sub> , vs 2019 Science Based Targets <sup>(1)</sup>	 <b>ressources</b> <b>75%</b> contenu biosourcé, minéral et recyclé <sup>(2)</sup> <b>30%</b> contenu recyclé <sup>(3)</sup>	 <b>économie circulaire</b> <b>65 000</b> tonnes de chutes traitées <sup>(4)</sup> <b>45%</b> pose libre <sup>(5)</sup>	 <b>santé &amp; bien-être</b> <b>100%</b> de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur <sup>(6)</sup> <b>95%</b> des ventes couvertes par une FDES ou EPD <sup>(7)</sup>	 <b>collaborateurs</b> <b>30%</b> de femmes <sup>(8)</sup> <b>40%</b> mobilité interne <sup>(9)</sup> <b>Objectif 0</b> accident <sup>(10)</sup>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Plus de détails :** 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portfolio Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de set vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisés) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m<sup>2</sup> (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif Tff1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

# Gerflor®