



98%  
Natural

**DLW Linoleum**  
Creative by Nature

**Gerflor**<sup>®</sup>

# DLW Linoleum Creative by Nature

# 98%

Naturbasiert /  
Natural / Naturel

# 83%

Schnell nachwachsend  
Rapidly renewable  
Renouvelable rapidement

38% Leinöl  
Linseed oil  
Huile de lin



26% Holzmehl  
Wood flour  
Bois



14% Kalkstein  
Limestone  
Charge minérale



7% Jute



7% Harz  
Resin  
Résine



1% Farbpigmente  
Coloured pigments  
Pigments colorés



1% Kork  
Cork  
Liège



4% Kaffee-Silberhäutchen  
Coffee chaff  
Écorce de café



Jede Entscheidung zählt, wenn es darum geht, wertvolle Ressourcen zu schonen und dem Klimawandel entgegenzuwirken. DLW Linoleum ist eine zu 98 % auf natürlichen Rohstoffen basierende und kreislauffähige Bodenbelagslösung mit einem sehr geringen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck<sup>(2)</sup>.

*To fight climate emergency and natural resources depletion, every choice counts. DLW Linoleum is a 98% natural, low carbon<sup>(2)</sup> and circular flooring solution.*


Face à l'urgence climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, chaque choix compte. DLW Linoleum est un sol 98% naturel, bas carbone<sup>(3)</sup> et circulaire.

we care / we act

## Sustainable by Nature

Cradle to Cradle  
Zertifiziert™ / Certified™ / Certifié™ SILVER<sup>(1)</sup>

Entwickelt nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft  
Developed using circular economy principles  
Développé selon les principes de l'économie circulaire

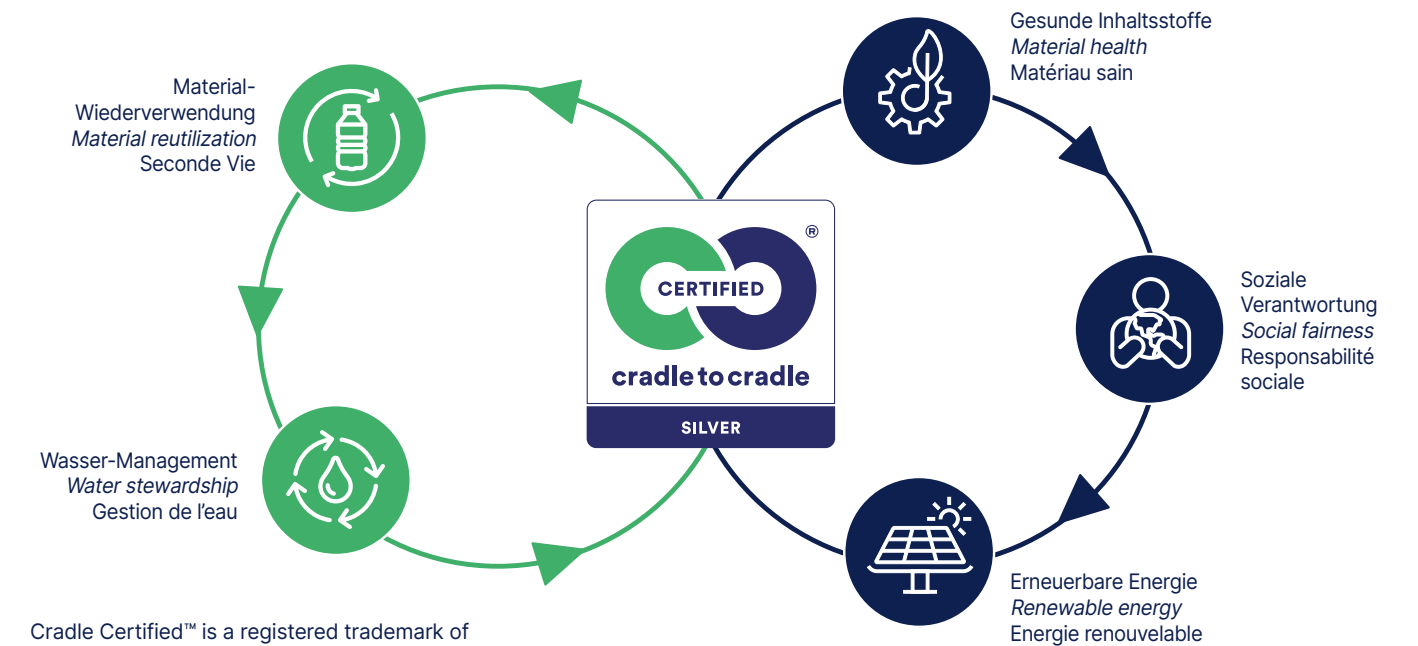

Cradle Certified™ is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

### Carbon neutral<sup>(2)</sup>



Die durch ein unabhängiges Institut erstellte EPD weist in den ersten Phasen des Lebenszyklus eine absolute CO<sub>2</sub>-Neutralität aus.  
*Third party certified EPD indicates carbon neutrality during the first stages of its life cycle.*  
DLW Linoleum affiche un très faible impact carbone<sup>(3)</sup> - FDES sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Bis zu / Up to / Jusqu'à

# 40%

Recyclinganteil  
Recycled content  
Contenu recyclé

### 100 % Recyclable



Alle Bodenbeläge von Gerflor sind zu 100 % recycelbar und lassen sich über das **Gerflor Second Life Rücknahme- und Recycling-Programm in den Wertstoffkreislauf zurückführen**. Eine kostenlose Abholung von Verschnittresten ist bereits in dreizehn Ländern möglich.

*All Gerflor floorings are 100% recyclable and eligible to Gerflor Second Life collection and recycling program. Free collection of installation waste is available in 13 countries.*

Tous les sols Gerflor sont éligibles au **programme de collecte et de recyclage Seconde Vie Gerflor**. Gerflor est leader du recyclage vinyle en France avec 70% des sols collectés (source syndicale 2022).

(1) Marmorette, Colorette, Uni Walton, Linodur, Marmorette Acoustic 15dB, Lino Art. / Cradle Certified™ is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  
(2) Cradle to Gate: Umfasst Rohstoffe und Herstellungsprozess (Module A1-A3 der EPD). / From Cradle to Gate: includes raw materials and manufacturing process (A1-A3 stages of EPD). / «Cradle to Gate»: inclut les matières premières et le processus de fabrication (Étapes A1-A3 /EPD). Source : Environmental Product Declaration (EPD). Certified by UL. More information on [gerflor.com](http://gerflor.com)  
(3) Voir empreinte carbone sur le cycle de vie complet du produit dans la FDES disponible sur [INIES.fr](http://INIES.fr)

# Protective by Nature

**EXCLUSIVE**



**Lösungsmittelfreier Oberflächenschutz, exklusiv für Linoleum entwickelt. Besonders strapazierfähig durch dreifache Vernetzung mittels Laser-UV-Technologie.**

Solvent-free surface protection, developed exclusively for linoleum. Extremely hard-wearing due to triple laser UV cross-linking technology. Protection de surface sans solvant, exclusive pour le Linoleum. Traitement barrière obtenu par triple réticulation laser UV.

## Wohngesund Healthy living / Sain

### Qualität der Raumluft

Sehr geringe Emissionen: TVOC nach 28 Tagen <10 Mikrogramm/m<sup>3</sup>

### Air quality

Very low emissions: TVOC after 28 days <10 microgram/m<sup>3</sup>

### Qualité de l'air

Très faibles émissions: TCOV après 28 jours <10 microgramme/m<sup>3</sup>



www.blauer-engel.de/uz120




CERTIFIED BY SCS Global Services



## Natürliches Design Natural design / Décor naturel

### Matteffekt / Mat Effect / Effet Mat

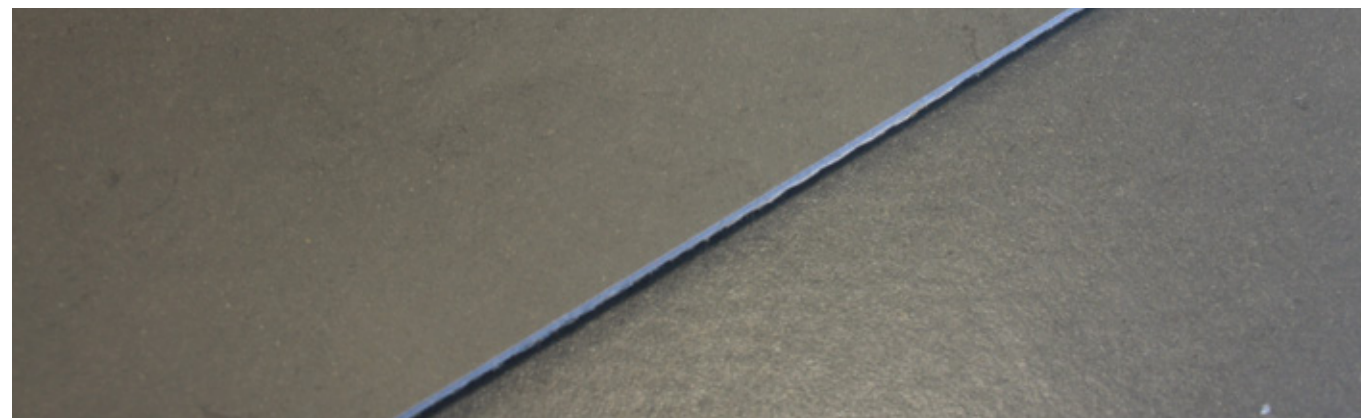

LPX / PUR / Others...

## Einfache Reinigung Easy to maintain / Facile d'entretien



Standard Linoleum

### Barriere gegen Schmutz und Flecken

### Einfache Reinigung mit einem Mopp oder vergleichbaren Reinigungsgerät

### Dirt & stain barrier

Easy cleaning with a mop or comparable cleaning device

### Barrière contre la saleté & les taches

Nettoyage facile avec une serpillière ou un appareil de nettoyage comparable



NEOCARE™

## Hygienische Sauberkeit Hygiene / Hygiène

### Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und Chemikalien.

Antivirale und antibakterielle Aktivität. Senkt die mikrobielle Keimbelastung (Bakterien, Viren, ...) und damit das Risiko einer Kontaminationskette.

Excellent resistance against disinfection chemicals.

Anti-viral and anti-bacterial activity.


Contribute to lower the microbes load (bacteria, virus, ...) and to minimize the risk of contamination chain.

Excellente résistance contre les produits désinfectants et les agents chimiques.

Activité antivirale et anti bactérienne.

Contribue à réduire la charge microbienne (bactéries, virus, ...) et à minimiser les risques de chaîne de contamination.

## Langlebig Durable



Standard Linoleum

### Beständig gegen Mikroverkratzungen


Einpfegefrei und besonders strapazierfähig, höhere Kratzfestigkeit

### Micro scratch resistant

No sealing and waxing. Higher scratch resistance

### Résistant aux micro rayures

Pas de métallisation. Plus résistant à la rayure



NEOCARE™

### Leicht zu reparieren

Partielle oder vollflächige Ausbesserung mit Spray-Cleaner und Einscheibenmaschine (Rotes Pad)

### Easy to repair

Local spray buffing with single-disk machine (Red disk)

### Facilité de réparation


Polissage local par méthode spray avec une monobrosse (Disque rouge)

## Einpfege / Waxing / Metallisation

NEOCARE™ ist ein Hochleistungsschutz gegen Schmutz, Flecken und Kratzer. Eine Einpflege ist nicht notwendig. Bei Bedarf kann aber eine zusätzliche Einpflege vorgenommen werden.

NEOCARE™ is a high performing surface treatment protecting against dirt, stains and scratches and does not require any sealing & waxing throughout the life of the product. Waxing remains an option.

NEOCARE™ est une protection haute performance contre la saleté, les taches et les rayures qui ne requiert aucune action de métallisation durant toute la vie du produit. Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez métalliser.



# Mix & Match



Uni Walton  
0100 Ocean Blue

Lino Art Urban  
0586 Light Clay

Uni Walton  
0100 Ocean Blue

Marmorette  
0148 Ink Blue

Lino Art Urban  
0586 Light Clay

Marmorette  
0023 Dusty Blue

Colorette  
0052 Oxid Grey

Marmorette  
0098 Desert Beige

Uni Walton  
0062 Mediterranean Orange

Lino Art Moon  
0233 Venus

Colorette  
0073 Sand Yellow

Marmorette  
0117 Mandarin Orange



**Visualize your project**  
Interior Designer

**EXCLUSIVE**



**Innovativer exklusiver Oberflächenschutz für Linoleum**  
 Innovative exclusive surface protection for DLW Linoleum  
 Protection de surface innovante exclusive pour le linoléum



**Wohngesund**  
 Healthy living  
 Sain



**Natürliches Design**  
 Natural design  
 Décor naturel



**Einfache Reinigung**  
 Easy to maintain  
 Facile d'entretien



**Langlebig**  
 Durable



**Hygienische Sauberkeit**  
 Hygiène  
 Hygiène




www.gerflor.com

**Camouflage**



**Marmorette & Linodur**  
 Camouflage Schmelzdraht:  
 nahezu unsichtbare  
 Verbindung der Bahnen  
 Camouflage welding rod:  
 invisible joints.  
 Cordon de soudure  
 Camouflage :  
 joints invisibles.

**Uni**



**Colorette & Uni Walton**  
 Uni Schmelzdraht: Perfekt  
 abgestimmt auf den Grundton  
 des Bodenbelags.  
 Uni welding rod: Perfectly  
 matched to the basic colour  
 of the flooring.  
 Cordon de soudure Uni : une  
 harmonie parfaite avec la teinte  
 de base du revêtement de sol.

**Acoustic**

4 mm

**Marmorette Acoustic**

A 15 dB in stock



**Marmorette Acoustic Plus**

A+ 19 dB in stock



**Colorette Acoustic Plus**

A+ 19 dB in stock



**Uni Walton Acoustic Plus**

A+ 19 dB in stock



**Marmorette, Colorette, Uni Walton**


Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m<sup>2</sup>, unter 1500 m<sup>2</sup> verwenden Sie die Korkment-Unterlage.  
 All colours can be manufactured in Acoustic 15 dB version - Minimum order quantity: 1500 sqm. Below 1500 sqm, use Korkment underlayer.  
 Version Acoustic 15 dB disponible pour tous les coloris - Minimum 1500 m<sup>2</sup>. En dessous de 1500 m<sup>2</sup>, utiliser la sous-couche Korkment.

Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 58 m<sup>2</sup>  
 All colours can be manufactured in AcousticPlus 19 dB version - Minimum order quantity: 58 sqm  
 Version AcousticPlus 19 dB disponible pour tous les coloris - Minimum 58 m<sup>2</sup>

**Linodur**



4 mm

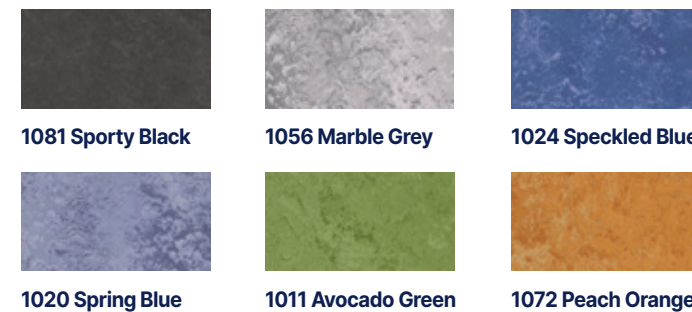

**Marmorette LCH**

2,5 mm



10<sup>6</sup> ≤ R ≤ 10<sup>8</sup>

# Marmorette



**0018 Lobster Red**  
2,5 mm  
NCS: 3060-R / LRV: 10,6



**0119 Terracotta** A+  
2,5 mm  
NCS: 3060-Y60R / LRV: 18,1



**0108 Mokka Brown**  
2,5 mm  
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,8



**0164 Milk Coffee** A+  
2,5 mm  
NCS: 5010-Y50R / LRV: 18,9



**0118 Chili Red**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 2070-Y90R / LRV: 12,5



**0073 Spicy Orange**  
2,5 mm  
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



**0003 Dark Brown**  
2,5 mm  
NCS: 5010-Y50R / LRV: 23,0




**0106 Hazelnut Shake**  
2,5 mm  
NCS: 4010-Y50R / LRV: 26,6




**0117 Mandarin Orange**  
2,5 mm  
NCS: 2070-Y60R / LRV: 18,8



**0075 Light Aurora**  
2,5 mm  
NCS: 2030-Y60R / LRV: 40,2




**0090 Soapstone**  
2,5 mm  
NCS: 4010-Y70R / LRV: 28,2



**0045 Sand Beige** A A+ R10 Bfi  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2



**0019 Sunset Orange** A  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y70R / LRV: 27,3



**0155 Smoked Pearl** A+  
2,5 mm  
NCS: 2005-Y90R / LRV: 44,6



**0056 Foggy Blue**  
2,5 mm  
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,8



**0091 Shiitake Mushroom** A+  
2,5 mm  
NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6



**0211 Pink**  
2,5 mm  
NCS: 1030-R / LRV: 42,1



**0089 Peacan Pie**  
2,5 mm  
NCS: 6010-Y70R / LRV: 15,2



**0092 Beach**  
2,5 mm  
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38,6




**0146 Beeswax Beige** A+  
2,5 mm  
NCS: 3010-Y50R / LRV: 41,0


# Marmorette




**0042 Shortcrust**  
2,5 mm  
NCS: 3020-Y30R / LRV: 31,3




**0040 Light Sahara** A+  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52,7




**0145 Banana White**  
2,5 mm  
NCS: 1510-Y30R / LRV: 60,4



**0243 Marble Beige**  
2,5 mm  
NCS: 2010-Y30R / LRV: 48,8



**0070 Rocky Brown** A+ R10 Bfi  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2

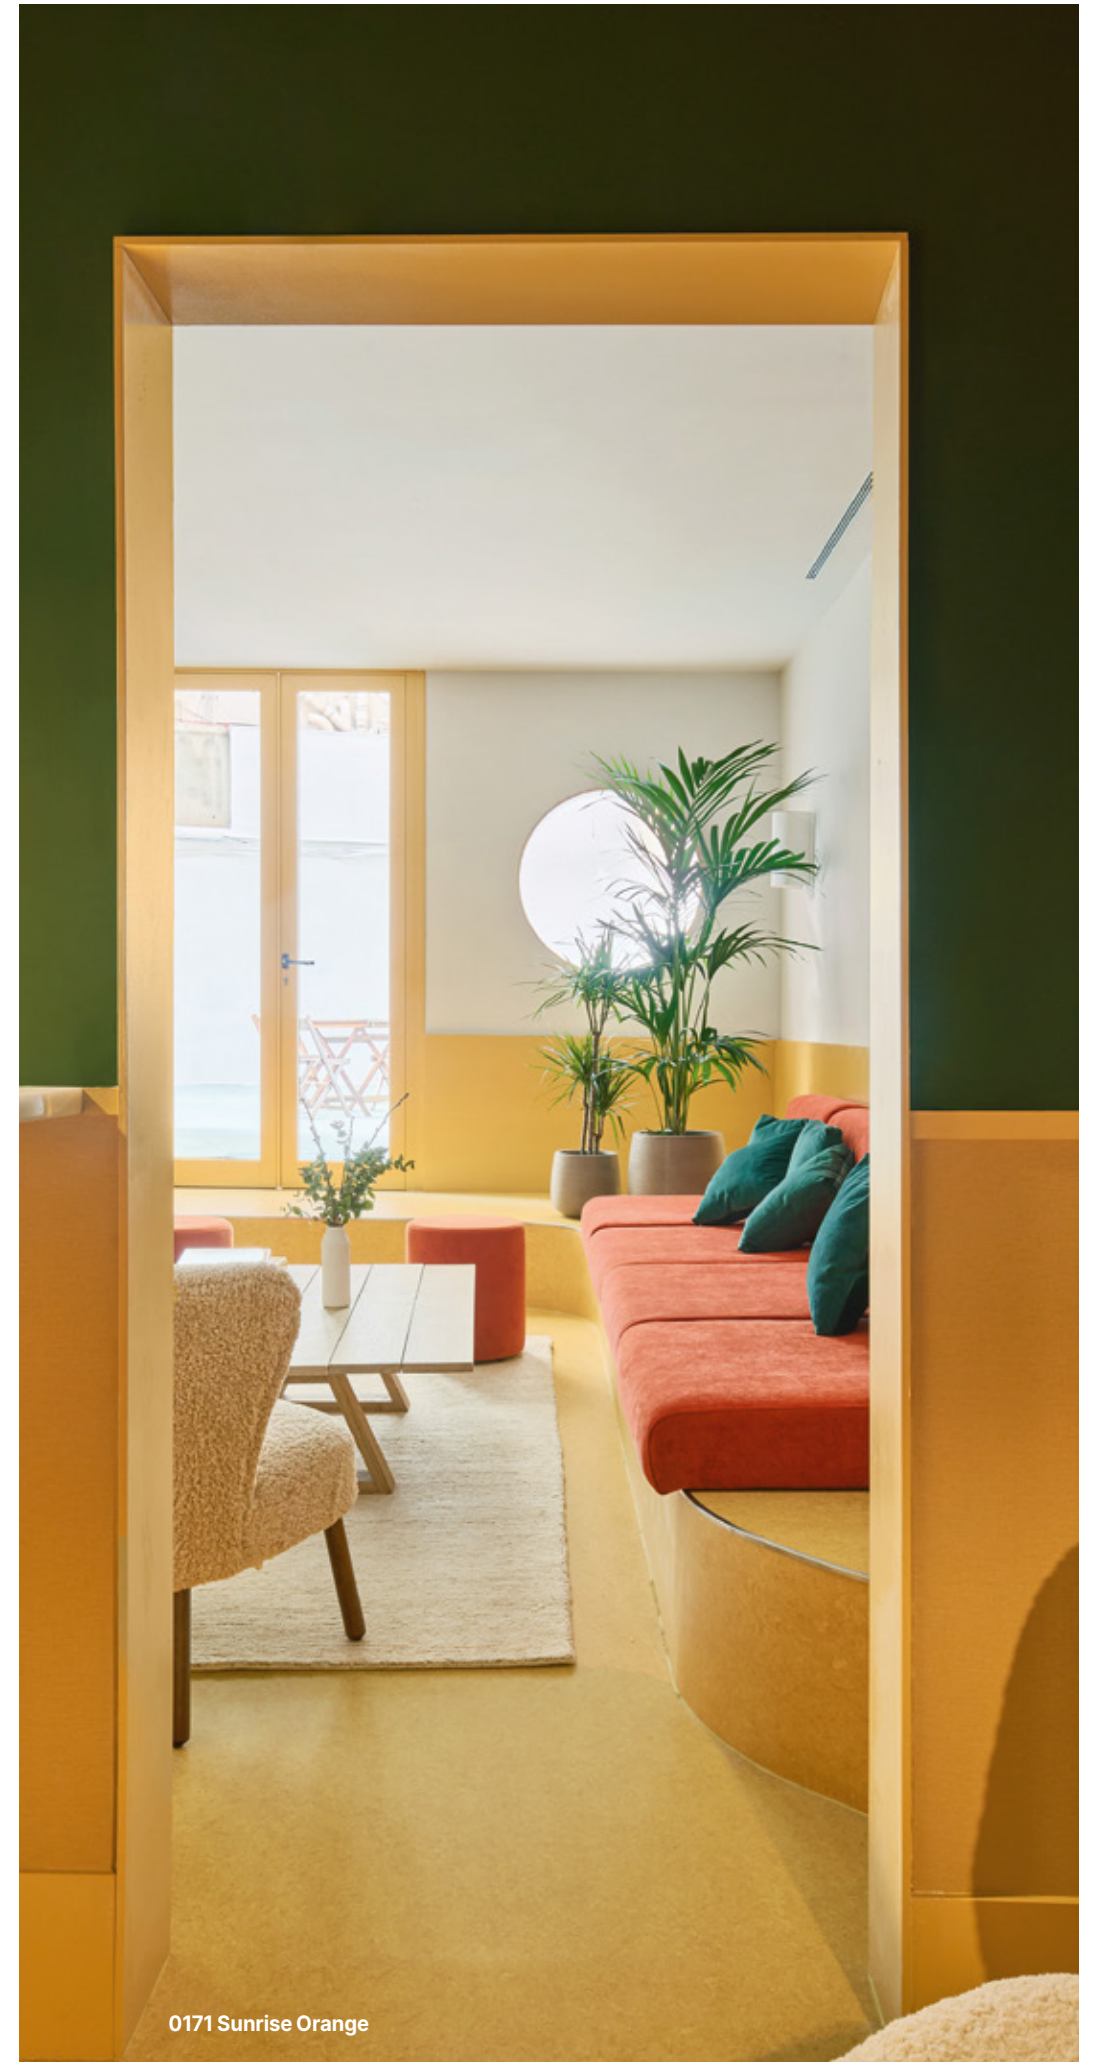


0171 Sunrise Orange

# Marmorette




**0173 Melon Orange**  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y30R / LRV: 38,6



**0138 Khaki**  
2,5 mm  
NCS: 5020-G90Y / LRV: 19,9




**0160 Industrial Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 7502-R / LRV: 10,3




**0166 Clay**  
2,5 mm  
NCS: 4005-Y20R / LRV: 28,4



**0098 Desert Beige** A  
2,5 mm  
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



**0083 Jungle**  
2,5 mm  
NCS: 6010-G50Y / LRV: 14,9




**0054 Concrete Patty**  
2,5 mm  
NCS: 5500-N / LRV: 20,5




**0252 Light Grey**  
2,5 mm  
NCS: 2002-Y / LRV: 49,8




**0076 Pale Yellow**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6



**0100 Frog Green**  
2,5 mm  
NCS: 3030-G40Y / LRV: 31,4




**0099 Grey Turquoise**  
2,5 mm  
NCS: 4010-B70G / LRV: 27,0




**0253 Pebble Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 3005-Y20R / LRV: 44,7



**0072 Golden Yellow**  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y20R / LRV: 41,0



**0130 Antique Green**  
2,5 mm  
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5



**0043 Leaf Green**  
2,5 mm  
NCS: 3020-G10Y / LRV: 31,6




**0251 Cream**  
2,5 mm  
NCS: 1505-Y10R / LRV: 52,9



**0172 Papaya Orange**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 1080-Y20R / LRV: 33,1



**0132 Lime Green**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38,1



**0153 Greystone Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 4502-Y / LRV: 29,5

# Marmorette




**0096 Midnight Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 8000-N / LRV: 7,3



**0059 Plumb Grey** A A+ R10 Bfl  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3




**0149 Dark Blue** A+  
2,5 mm  
NCS: 8010-R70B / LRV: 7,2




**0148 Ink Blue**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R70B / LRV: 10,8




**0158 Tabac Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 6502-R / LRV: 14,8




**0055 Ash Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 3502-B / LRV: 39,0



**0224 Mystery Blue**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R90B / LRV: 13,0




**0128 Violet**  
2,5 mm  
NCS: 4030-R60B / LRV: 13,8




**0050 Quartz Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 5502-R / LRV: 20,7



**0121 Blue Eyes**  
2,5 mm  
NCS: 3010-R80B / LRV: 39,0




**0122 Fluffy Blue**  
2,5 mm  
NCS: 4030-B / LRV: 21,6




**0049 Royal Blue**  
2,5 mm  
NCS: 5020-R70B / LRV: 17,8



**0053 Ice Grey** A A+ R10 Bfl  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 4000-N / LRV: 31,2




**0023 Dusty Blue** A A+ R10 Bfl  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 3020-R90B / LRV: 30,0




**0129 Curacao Petrol**  
2,5 mm  
NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8




**0026 Sky Blue**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 4030-R90B / LRV: 19,7




**0254 Mineral Grey**  
2,5 mm  
NCS: 3502-Y / LRV: 34,3



**0022 Autumn Blue** A+  
2,5 mm  
NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6




**0136 Turquoise Bay**  
2,5 mm  
NCS: 6030-B10G / LRV: 9,0



**0028 Dive**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R80B / LRV: 9,4

# Colorette


2,5mm



**0123 Poppy Blue**  
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9




**0006 Vivid Green**  
NCS: 3040-G20Y / LRV: 24,9



**0110 Cadillac Pink**  
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9



**0118 Power Red**  
NCS: 1070-Y90R / LRV: 18,9



**0004 Bluebird**  
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6




**0132 Spicy Green**  
NCS: 1060-G50 / LRV: 44,1



**0171 Sunrise Orange**  
NCS: 1070-Y30R / LRV: 40,7




**0170 Kumquat Orange**  
NCS: 1070-Y60R / LRV: 26,9



**0052 Oxid Grey** A+  
NCS: 2502-Y / LRV: 47,0




**0071 Straw Beige**  
NCS: 2020-Y30R / LRV: 46,3



**0073 Sand Yellow**  
NCS: 2040-Y30R / LRV: 44,8




**0016 Deep Orange**  
NCS: 2050-Y60R / LRV: 27,7



**0059 Stone Grey** A+  
NCS: 5500-N / LRV: 22,2




**0058 Aluminium Grey** A+  
NCS: 3502-R / LRV: 36,6




**0043 Light Mud**  
NCS: 5010-Y30R / LRV: 25,6



**0001 Banana Yellow**  
NCS: 1070-Y / LRV: 45,7



**0081 Private Black**  
NCS: 8502-B / LRV: 7,3



**0080 Elephant Grey**  
NCS: 6502-B / LRV: 13,5



**0012 Light Beige** A+  
NCS: 3010-Y20R / LRV: 40,2

# Uni Walton

2,5mm




**0060 Deep Brown**  
NCS: 7020-Y60R / LRV: 9,2



**0090 Olive**  
NCS: 4020-G90Y / LRV: 22,3



**0083 Architects Grey**  
NCS: 7500-N / LRV: 10,9



**0080 Black**  
NCS: 8505-R80B / LRV: 4,8



**0088 Chestnut**  
NCS: 5040-Y80R / LRV: 9,1




**0058 Clay Grey**  
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15,8




**0082 Broken Grey**  
NCS: 5502-R / LRV: 20,7



**0035 Racing Green**  
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,6




**0010 Pompeji Red**  
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14,1



**0085 Warm Concrete Grey** A+  
NCS: 3005-Y20R / LRV: 35,7




**0081 Nickel Grey**  
NCS: 3502-B / LRV: 31,5



**0100 Ocean Blue**  
NCS: 5040-R80B / LRV: 8,8




**0062 Mediterranean Orange**  
NCS: 3060-Y60R / LRV: 16,4



**0043 Neutral Beige**  
NCS: 1515-Y30R / LRV: 51,1




**0059 Frost Grey**  
NCS: 1502-Y / LRV: 59,6



**0095 Spring Blue**  
NCS: 3030-B / LRV: 29,1

## Acoustic 15 dB

A



2 mm linoleum + 2 mm cork



0102 Korkment Underlayer




## Acoustic Plus 19 dB

A+



2,5 mm linoleum + 1,5 mm recycled foam

# Technical data

	Marmorette		Colorette / Uni Walton		Marmorette Acoustic	Marmorette Acoustic Plus	Marmorette Acoustic Plus Colorette Acoustic Plus Uni Walton Acoustic Plus	Linodur	Marmorette LCH	
<b>Konstruktion / Description / Structure</b>										
Gesamtdicke / Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,0 / 2,5 / 3,2	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	2,5	
Unterschicht / Backing / Envers	-	-		Jutegewebe / Jute fabric / Toile de jute	Jutegewebe / Jute fabric / Toile de jute	Kork- und Juterücken / Cork and jute fabric backing / Envers liège et toile de jute	Schaumrücken / Foam backing / Envers mousse	Jutegewebe / Jute fabric / Toile de jute	Jutegewebe / Jute fabric / Toile de jute	
Dicke der Unterschicht / Thickness of cork/foam backing / Epaisseur sous-couche	EN ISO 24340	-	-	-	-	2	1,5	-	-	
Gesamtgewicht / Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sqm	2400 / 2900 / 3800	2900	2900	2900	3900	3500	3000	
Rollenbreite / Width of sheet / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm		200	200	200	200	200*	200	
Rollenlänge / Length of sheet / Longueur des lés	EN ISO 24341	m		20-31	20-31	20-31	20-31	20-31*	20 - 31	
<b>Klassifizierung / Classification / Classification</b>										
Norm/Produktbeschreibung / Norm/Product specification / Norme/Spécification produit	-	-		EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN 687	EN 686	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europäisches Klassifizierung / European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class		23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Klassifizierung / Classification / Classement UPEC	QB 30	-	- / U4P3E1/2C2	-	-	U4P3E1/2C2	-	U4P3E1/2C2	-	-
Zertifizierung / Certification / Certification  UPEC /  UPEC-A+ (www.evaluation.cstb.fr)	QB 30	-	- / N°367-001	-	-	N°367-001	-	N°367-002	-	-
Brandverhalten / Fire rating / Réaction au feu**	EN 13501-1	class		Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Rutschsicherheit / Slip resistance / Glissance	EN 16165 App B (DIN 51130)	class		R9	R10	R9	R9	R9	R10	R9
Trittschallverbesserungsmass / Impact sound insulation / Réduction au bruit d'impact	EN ISO 717-2	dB		3 dB / 5 dB / 6 dB	5 dB	5 dB	15 dB	19 dB	8 dB	5 dB
<b>Funktion / Performances / Performances</b>										
Resteindruck / Residual indentation / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,15
Resteindruck / Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Durchschnittlicher Messwert / Average measured value / Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm		≈ 0,08 / ≈ 0,09 / ≈ 0,10	≈ 0,09	≈ 0,09	≈ 0,20	≈ 0,16	≈ 0,15	≈ 0,09
Farbchtheit / Colour fastness / Solidité lumière	EN ISO 105 - B02	Stufe / rating / classement		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Durchgangswiderstand / Vertical resistance / Résistance électrique transversale	EN 1081	Ohm		-	-	-	-	-	-	10 <sup>9</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>8</sup>
Standortisolation / Point contact resistance / Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	kOhm		> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 100
Aufladungsspannung Begehtest / Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV		≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Stuhlleneignung (Typ W) / Castor chair test (Type W) / Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-		Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié	Geeignet / OK / Approprié
Bielsamkeit / Flexibility / Flexibilité	ISO 24344	mm		Ø 40 (2,5 mm)	Ø 40 (2,5 mm)	Ø 40 (2,5 mm)	Ø 60 (2,5 mm)	Ø 40 (2,5 mm)	Ø 60 (2,5 mm)	Ø 40 (2,5 mm)
Bielsamkeit / Flexibility / Flexibilité: durchschnittlicher Messwert / average measured value / valeur moyenne mesurée	ISO 24344	mm		≈ Ø 30 (2,5 mm)	≈ Ø 30 (2,5 mm)	≈ Ø 30 (2,5 mm)	≈ Ø 30 (2,5 mm)	≈ Ø 35 (2,5 mm)	≈ Ø 50 (2,5 mm)	≈ Ø 30 (2,5 mm)
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	EN 12667	(m <sup>2</sup> /K)/W		0,012 / 0,015 / 0,018	0,015	0,015	0,04	0,044	0,023	0,015
Wärmeableitung / Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)		0,17	0,17	0,17	0,17	0,0937	0,17	0,17
Oberflächenvergütung / Surface treatment / Traitement de surface	-	-		Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™
Chemikalienbeständigkeit / Chemical products resistance / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-		Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent	Exzellent / Excellent
Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) nach 24 Std / Anti-bacterial activity (E. coli – S. aureus – MRSA) after 24 h / Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) après 24 h ***	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-								> 99,99% Wachstumshemmend / > 99,99% inhibits growth / > 99,99% ne favorise pas la prolifération
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) nach 5 Std / Anti-viral activity (Human coronavirus) after 5 h / Activité antivirale (Coronavirus humain) après 5 h ***	ISO 21702	-								> 98,65% Viruzide Aktivität / > 98,65% virucidal activity / > 98,65% activité virucide
<b>Qualität der Raumluft / Indoor Air Quality / Qualité de L'air Interieur</b>										
TVOC nach 28 Tagen / TVOC after 28 days / TCOV après 28 jours	EN 16516	microgram/m <sup>3</sup>		< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 50	< 10
<b>Kreislaufwirtschaft / Circular Economy / Economie Circulaire</b>										
Zertifizierung / Certification / Certification	Cradle to Cradle	-		Silver	Silver	Silver	Silver	Bronze	Silver	-
<b>CE-Kennzeichnung / CE Marking / Marquage CE</b>										
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-								

\* Rollengröße für SRP Artikelcode / Dimension du rouleau pour SRP code de l'article / Roll dimension for SRP article code: R929/R931/R995: 1,96m x 18-29lm

\*\* Verklebt gemäß Zertifikat. DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung. / Glued according to certificate. DOP numbers available from your local branch. / Encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir www.gerflor.fr.

\*\*\* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen. / The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection. / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

 **Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen. Dieser Vorgang ist reversibel.**

Depending on light exposure, the product colour can vary, due to linoleum natural oxidization process. This process is reversible. We recommend that the samples be exposed to sunlight for several hours prior to making a final colour choice.

L'absence de lumière et l'oxydation de l'huile de lin, altèrent les coloris par un processus de jaunissement. Ce processus est réversible : exposé à la lumière pendant quelques jours ou semaines, le linoléum retrouve sa couleur d'origine.



Sample Order

**Wir bei Gerflor** glauben, dass Architektur die Kraft hat, das Leben der Menschen zu verbessern. Da die Natur unsere größte Inspirationsquelle ist, bietet DLW Linoleum speziell Architekten eine Kollektion von 159 Farben mit einem natürlichen Design, um die Kreativität und Nachhaltigkeit ihrer Projekte zu unterstützen.

DLW Linoleum wird seit 1882 in Deutschland hergestellt und ist „Cradle to Cradle“ zertifiziert. Es besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Holz, Kalkstein, Jute und Harz. Das ist unser Beitrag, Menschen mit der Natur in Einklang zu bringen.


*At Gerflor, we believe that architecture has the power to improve people's lives. Nature is our greatest source of inspiration. With the DLW Linoleum offer, we can provide architects with a collection of 159 colours, these are natural designs, that can enhance the sustainability and the creativity of their projects.*

*Made in Germany since 1882 and certified "Cradle to Cradle", the DLW Linoleum products are made of 98% natural materials including linseed oil, wood, limestone, jute and resin. It's simply our way of connecting people closer to nature.*

**Chez Gerflor**, nous croyons que l'architecture a le pouvoir d'améliorer nos vies. Parce que la nature est notre plus grande source d'inspiration, la collection Linoleum DLW offre aux architectes un ensemble de 159 coloris d'inspiration naturelle pour nourrir leur créativité et respecter l'environnement.

Fabriqué en Allemagne depuis 1882 et certifié « Cradle to Cradle », le Linoleum DLW est composé à 98 % de matières naturelles, telles que huile de lin, poudre de bois, craie, jute ou résine. C'est notre façon de rapprocher les hommes de la nature.

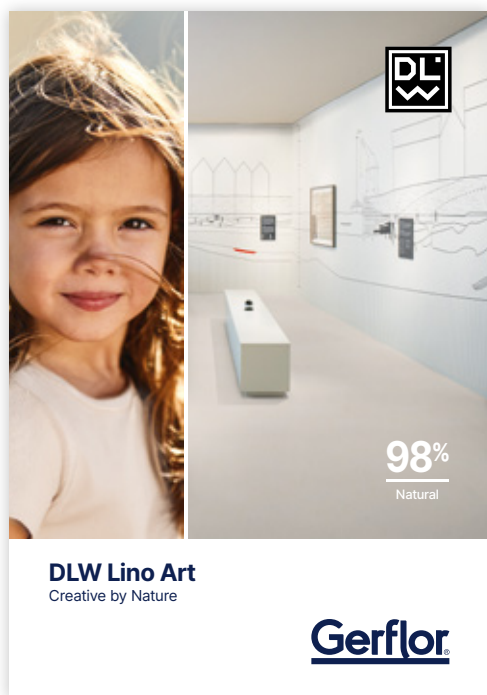


## Mix and match COLLECTIONS



**DLW Lino Art**  
Creative by Nature

**Gerflor**

## we care / we act our commitments for 2030

 <p><b>climate</b></p> <p><b>-30% CO<sub>2</sub></b> scopes 1, 2, 3 in tons eq. CO<sub>2</sub>, vs 2019 Science Based Targets<sup>(1)</sup></p>	 <p><b>resources</b></p> <p><b>75%</b> biobased, mineral and recycled content<sup>(2)</sup></p> <p><b>30%</b> recycled content<sup>(3)</sup></p>	 <p><b>circularity</b></p> <p><b>65 000 tons</b> annual volume recycled<sup>(4)</sup></p> <p><b>45%</b> looselay<sup>(5)</sup></p>	 <p><b>health &amp; well-being</b></p> <p><b>100%</b> products better than Indoor Air Quality standards<sup>(6)</sup></p> <p><b>95%</b> sales covered by EPD<sup>(7)</sup></p>	 <p><b>people</b></p> <p><b>30%</b> women<sup>(8)</sup></p> <p><b>40%</b> internal mobility<sup>(9)</sup></p> <p><b>Towards 0</b> accident<sup>(10)</sup></p>
--	---	---	---	--

More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms/m<sup>3</sup> (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.