


DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION			
Espesor total / Total thickness	EN ISO 24346	mm	3,2
Capa base / Backing	-	-	Tejido de yute
Peso total / Weight	EN ISO 23997	g/m²	3800
Ancho del rollo / Ancho de la lámina	EN ISO 24341	cm	200
Longitud del rollo / Longitud de la lámina	EN ISO 24341	m	aprox. 28
Composición del material / Material content	98 % de materias primas naturales (de origen biológico y mineral), de las cuales el 83 % son de rápido crecimiento, hasta un 32 % de material reciclado, 100 % reciclable, 98 % de materiales naturales (de origen biológico y mineral), de los cuales el 83 % son rápidamente renovables, contenido reciclado de hasta el 32 %, 100 % reciclable		
CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION			
Especificaciones del producto / Norm Product specification	-	-	DIN EN 14904 DIN V 18032-2
Clasificación europea / European classification	EN ISO 10874	Clase / class	23/34/43
Comportamiento frente al fuego / Fire rating *	EN 13501-1	Clase / class	Cfl-s1
Coeficiente de fricción dinámica / Dynamic friction coefficient	DIN V 18032-2	-	0,4 µ - 0,6 µ Cumple / Correcto
Coeficiente de fricción / Sliding Coefficient	EN 13036-4	-	80 - 110 Cumple / Correcto
Índice de mejora del aislamiento acústico contra el ruido de impacto / Aislamiento acústico contra el ruido de impacto	EN ISO 717-2	dB	6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RENDIMIENTO			
Deformación residual / Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15 Cumple / Correcto
Resistencia a la indentación / Resistencia a la compresión	EN 1516	mm	≤ 0,5 Cumple - Correcto
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	EN 16165, anexo B (DIN 51130)	Clase / class	R9
Solidez del color / Colour fastness	EN ISO 105 - B02	Grado / degree	≥ 6
Índice de reflexión de la luz / Light reflection	DIN 5036-3	-	Se cumple $\rho \geq 0,20$ (excepto los colores 1026, 1059 y 1118) $\rho \geq 0,20$, correcto (excepto los colores 1026, 1059 y 1118)
Carga por contacto / Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	≤ 2
Idoneidad para sillas con ruedas / Prueba de silla con ruedas (Tipo W)	ISO 4918	-	Cumple / Correcto
Resistencia térmica / Thermal resistance	EN 12667	(m²K)/W	0,018
Conductividad térmica / Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(mK)	0,17
Resistencia a los productos químicos / Chemical products resistance **	EN ISO 26987	Clase / class	Excelente / Excellent

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RENDIMIENTO

Resistencia a los golpes y a los impactos / Impact Resistance	EN 1517	N/m	≥ 8 Cumple / Correcto
Resistencia al desgaste por abrasión / Abrasive wear resistance	EN ISO 5470-1	mg	≤ 1000 Cumple / Correcto
Nivel de brillo / Gloss Level	EN ISO 2813	-	≤ 30 Cumple / Correcto
Acabado superficial / Surface Treatment		-	Neocare™
Actividad antiviral (coronavirus humano) tras 5 horas / Anti-viral activity (Human coronavirus) after 5 h ***	ISO 21702	-	> 98,65 % de actividad virucida / virucidal activity
Actividad antibacteriana / Anti-bacterial activity (E. coli – S. aureus – MRSA)***	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % de inhibición del crecimiento tras 24 horas / inhibits growth after 24h
Calidad del aire interior (TVOC tras 28 días) / Indoor air quality (TVOC after 28 days)	EN 16516	µg/m³	<50

CERTIFICADOS Y ETIQUETAS / CERTIFICATES AND LABELS

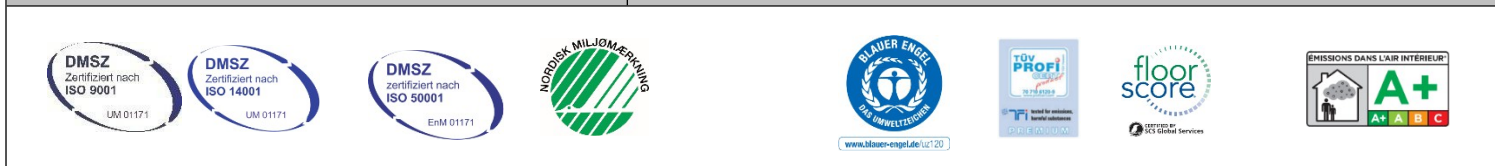

MARCADO CE / CE MARKING

	EN 14904:2006	
--	---------------	--

* Encolado según el certificado / Glued according to certificate.

Puede obtener los números DOP en su sucursal local / DOP numbers available from your local branch.

** Resistente a los desinfectantes de manos a base de alcohol que no tiñen, a los productos químicos domésticos y a las soluciones ácidas y alcalinas diluidas en caso de exposición breve.

*** La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor protección contra las infecciones.



Dependiendo de la exposición a la luz, el color del producto puede variar debido al proceso natural de oxidación del linóleo. Este proceso es reversible. Recomendamos exponer las muestras a la luz solar directa durante varias horas para elegir el color definitivo.

Dependiendo de la exposición a la luz, el color del producto puede variar debido al proceso natural de oxidación del linóleo. Este proceso es reversible. Recomendamos que las muestras se expongan a la luz solar durante varias horas antes de tomar una decisión definitiva sobre el color.