


DESCRIÇÃO / DESCRIPTION			
Espessura total / Total thickness	EN ISO 24346	mm	3,2
Camada de base / Backing	-	-	Tecido de juta
Peso total / Weight	EN ISO 23997	g/m²	3800
Largura do rolo / Largura da folha	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento do rolo / Length of sheet	EN ISO 24341	m	aprox. 28
Composição do material / Material content	98% de matérias-primas naturais (de origem biológica e mineral), das quais 83% são rapidamente renováveis, até 32% de material reciclado, 100% reciclável, 98% de matérias-primas naturais (de origem biológica e mineral), das quais 83% são rapidamente renováveis, até 32% de material reciclado, 100% reciclável		
CLASSIFICAÇÃO / CLASSIFICATION			
Especificação do produto / Norm Product specification	-	-	DIN EN 14904 DIN V 18032-2
Classificação europeia / European classification	EN ISO 10874	Classe / class	23/34/43
Comportamento ao fogo / Fire rating *	EN 13501-1	Classe / class	Cfl-s1
Coeficiente de atrito dinâmico / Dynamic friction coefficient	DIN V 18032-2	-	0,4 µ - 0,6 µ em conformidade / ok
Atrito / Coeficiente de deslizamento	EN 13036-4	-	80 - 110 em conformidade / ok
Índice de melhoria do ruído de impacto / Isolamento acústico contra ruído de impacto	EN ISO 717-2	dB	6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / DESEMPENHO			
Indentação residual / Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15 em conformidade / ok
Resistência à indentação / Resistência à compressão	EN 1516	mm	≤ 0,5 em conformidade - ok
Resistência ao deslizamento / Slip resistance	EN 16165, Anexo B (DIN 51130)	Classe / class	R9
Solidez da cor / Colour fastness	EN ISO 105 - B02	Grau / degree	≥ 6
Índice de reflexão da luz / Light reflection	DIN 5036-3	-	ρ ≥ 0,20 cumprido (exceto as cores 1026, 1059, 1118) ρ ≥ 0,20 ok (exceto as cores 1026, 1059, 1118)
Carga eletrostática / Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	≤ 2
Adequação para cadeiras com rodízios / Teste de cadeira com rodízios (Tipo W)	ISO 4918	-	em conformidade / ok
Resistência térmica / Thermal resistance	EN 12667	(m²K)/W	0,018
Condutividade térmica / Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(mK)	0,17
Resistência a produtos químicos / Chemical products resistance **	EN ISO 26987	Classe / class	Excelente / Excellent

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / DESEMPENHO

Resistência ao impacto / Impact Resistance	EN 1517	N/m	≥ 8 em conformidade / ok
Resistência ao desgaste abrasivo / Abrasive wear resistance	EN ISO 5470-1	mg	≤ 1000 em conformidade / ok
Nível de brilho / Gloss Level	EN ISO 2813	-	≤ 30 em conformidade / ok
Tratamento de superfície / Surface Treatment		-	Neocare™
Atividade antiviral (coronavírus humano) após 5 h ***	ISO 21702	-	> 98,65 % de atividade virucida / virucidal activity
Atividade antibacteriana / Anti-bacterial activity (E. coli – S. aureus – MRSA)***	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % de inibição do crescimento após 24 horas / inhibits growth after 24h
Qualidade do ar interior (TVOC após 28 dias) / Indoor air quality (TVOC after 28 days)	EN 16516	µg/m³	<50

CERTIFICADOS E SELOS / CERTIFICATES AND LABELS

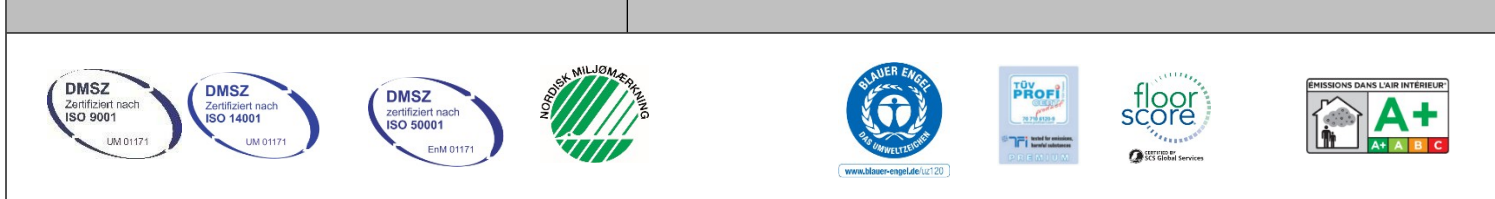

MARCAÇÃO CE / CE MARKING

	EN 14904:2006	
--	---------------	--

* Colado de acordo com o certificado / Glued according to certificate.

Os números DOP estão disponíveis na sua filial local / DOP numbers available from your local branch.

** Resistente a desinfetantes para as mãos à base de álcool que não mancham, produtos químicos domésticos e soluções ácidas e alcalinas diluídas, em caso de exposição de curta duração.

*** A implementação de um método de limpeza eficaz constitui a melhor proteção contra infeções.



Dependendo da exposição à luz, a cor do produto pode alterar-se devido ao processo natural de oxidação do linóleo. Este processo é reversível. Recomendamos que as amostras sejam expostas à luz solar direta durante várias horas, para que se possa efetuar uma escolha definitiva da cor.

Dependendo da exposição à luz, a cor do produto pode variar devido ao processo natural de oxidação do linóleo. Este processo é reversível. Recomendamos que as amostras sejam expostas à luz solar durante várias horas antes de se efetuar a escolha definitiva da cor.