



Fitness


Powershock 200

Gerflor®

Powershock 200

Betrouwbare rubberen tegel met krachtige prestaties en een esthetisch uiterlijk!

De POWERSHOCK 200 is speciaal ontwikkeld voor fitnesscentra en biedt een uitstekende, gelijkmatige schokdemping (G), ideaal om zowel de sporters als de betonnen ondergrond te beschermen.

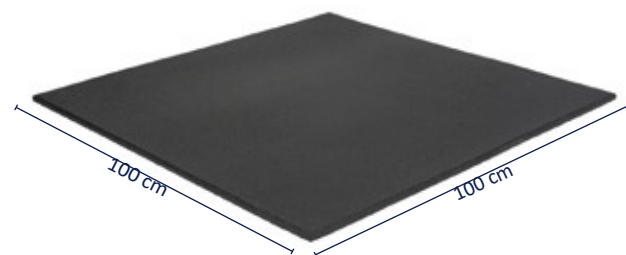

Schokdemping

De dikte van 20 mm zorgt voor een uitstekende schokdemping en een grote veelzijdigheid in toepassing.



Brandwerendheid

Veiligheid is cruciaal bij het ontvangen van publiek; daarom is Powershock 200 Cfl-S1-gecertificeerd.



Gerecycleerd materiaal

Onze rubberen tegels bestaan voor meer dan 80% SBR uit gerecyclede banden, wat bijdraagt aan een lagere CO₂-voetafdruk.



Optimale luchtkwaliteit binnenshuis

De VOC A+-certificering garandeert het hoogste niveau van veiligheid en comfort tijdens het sporten.




Bestand tegen krassen en scheuren

De Powershock 200 is ontworpen om de zware omstandigheden in een sportschool en intensief gebruik te weerstaan, waardoor hij uitstekend bestand is tegen krassen en scheuren.




XL-ontwerp

De tegelafmetingen van 1 x 1 m zorgen voor een stijlvol ontwerp voor nieuwe sportscholen of renovaties, met aanzienlijk minder voegen.



Tegels van 50x50 cm zorgen voor meer voegen



Tegels van 100 x 100 cm zorgen voor minder voegen

Eenvoudig te installeren

Het XL-formaat maakt een snelle installatie mogelijk met een uitstekende uitlijning van de voegen.

Afwerkingsprofiel

Hiermee wordt de installatie afgerond dankzij een fraai profiel.


Verkrijgbaar in de kleur zwart.




Powershock 200

Technische datasheet

Gerflor.nl / volg ons



Z0046539



* Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht die bij inademing een toxiciteitsrisico vormen, op een schaal van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)

POWERSHOCK 200

RAMP
voor POWERSHOCK 200

Technische specificaties

Producttype	-	Tegel/helling	vierkant (1 m ²)	Afwerkingsprofiel
Afmetingen	NF EN ISO 24342	mm	1000 x 1000 (±1,5%)	1000 x 100 (±2%)
Dikte	NF EN ISO 24346	mm	20 (±1,5 mm)	20 (±1 mm)
Gewicht	NF EN ISO 23997	kg/tegel	20 (±2%)	1,2 (±2%)
Samenstelling	-	-	SBR + PU-bindmiddel + brandvertragend middel	SBR + PU-bindmiddel
Gedeelte van gerecycleerd materiaal	-	-	>80%	>80%
Type installatie	-	-	los gelegd	los gelegd
Verpakkingstype	-	-	50 tegels per pallet = 50 m ²	-
Afmetingen van de pallet	-	m	1 x 1 x 1,20	-
Gewicht van de pallet	-	kg	1050 (gemiddeld)	-
Productcode	-	-	S5670001	S5680001

Classificatie

Brandwerendheid	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1	-
TVOC	ISO 16000-6	Klasse	A+	-
Recyclebaar	-	-	Ja: 100%	Ja: 100%

Prestaties

Dimensionale stabiliteit	NF EN ISO 23999	%	<0,1	-
Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	g	<0,5	-
Lichtechtheid	EN ISO 20105-B02	Graad	6	-
Indentatie	EN 1516	mm	0,15	-
Schokabsorptie	EN 14808	%	37	-
Balstuit	EN 12235	%	100	-
Slipweerstand	NF EN ISO 10140-3	Eenheid	101	-
Geluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	19	-
Trappeluidsisolatie	NF EN 16205	dB	67	-
Shore A-hardheid	ISO 7619-1	-	48	-

Aanbeveling

Kleurstabiliteit	De kleur kan veranderen bij blootstelling aan UV-straling			
Chemische bestendigheid	Niet gebruiken in de aanwezigheid van oliën, aardolie en derivaten daarvan, sterke zuren en sterke basen			

we care / we act onze doelstellingen voor 2030

 klimaat -30% CO₂ Scopes 1, 2, 3 in ton CO ₂ -eq., ten opzichte van 2019 Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen ⁽¹⁾	 hulpbronnen 75% biogebaseerd, mineraal en gerecycled materiaal ⁽²⁾ 30% gerecycled materiaal ⁽³⁾	 circulariteit 65 000 ton jaarlijks gerecycled volume ⁽⁴⁾ 45% losgelegd ⁽⁵⁾	 gezondheid en welzijn 100% producten die beter presteren dan de normen voor binnenluchtkwaliteit ⁽⁶⁾ 95% omzet gedekt door EPD ⁽⁷⁾	 mensen 30% vrouwen ⁽⁸⁾ 40% interne mobiliteit ⁽⁹⁾ Naar 0 ongeval ⁽¹⁰⁾
---	---	---	---	--

Meer details: 1. Scopes 1, 2 en 3, in absolute waarde, marktgebaseerd. Traject goedgekeurd door SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Herkomst van grondstoffen voor de gehele Floor G Wall-portfolio, gemiddeld, op basis van gewicht; inclusief 15% nieuw zout, een primair element in de vinylproductie. Vergelijken met 71% in 2024. 3. Gemiddeld gehalte in de Floor G Wall-vinylportfolio, op basis van gewicht. Vergelijken met 21% in 2024. 4. Gerecycled in onze fabrieken en recyclingcentra. Vergelijken met 59 040 ton in 2024. 5. Percentage van de Floor-activiteit met niet-gelijnde producten, gemakkelijk te verwijderen, gemakkelijk te hergebruiken. Vergelijken met 40% in 2024. 6. 100% van het vinyl en linoleum dat aan de bouwmarkt wordt verkocht, bevat minder dan 100 microgram^m (TVOC 28 dagen). 7. Percentage van de Floor G Wall-activiteiten dat onder milieuproduktverklaringen (EPD) valt. Vergelijken met 44% in 2024. 8. Percentage vrouwen in ons wereldwijde personeelsbestand en onder onze managers. Vergelijken met respectievelijk 26% en 27% in 2024. 9. Percentage vacatures dat wereldwijd wordt ingevuld met interne aanwervingen. Vergelijken met 25% in 2024. 10. Op weg naar 0 ongevallen: ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren: minder dan 3 tegenover 8,9 in 2024, voor Gerflor-medewerkers wereldwijd.

Gerflor[®]