


POWERSHOCK 200

SBR + ligante de PU

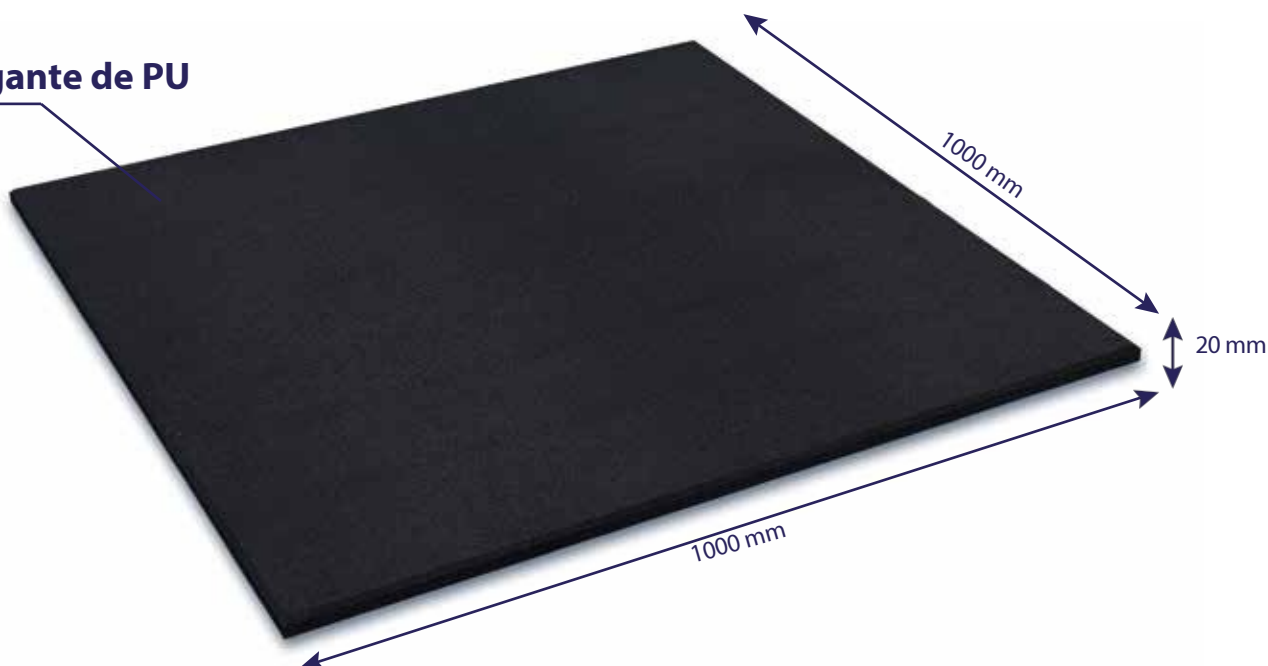

Ladrilho de borracha
Formato: 1000 x 1000 x 20 mm Cor:
preto
Referência: S5670001

O melhor da sua classe para áreas de FITNESS com tráfego intenso e resistência a impactos!

MADE IN
EUROPE

GARANTIA

ANOS



ALTA RESISTÊNCIA

O nosso SBR de alta qualidade garante um design duradouro ao longo dos anos, graças à sua excelente resistência a riscos e à abrasão, ideal para zonas de tráfego intenso.




DESIGN

Os ladrilhos de grande formato contribuem para um design mais estético, com menos juntas no revestimento do pavimento.



SENSÇÃO

Acabamento suave e uniforme que proporciona um excelente contacto com o chão durante os exercícios no solo.



ISOLAMENTO ACÚSTICO E ANTI-VIBRAÇÃO

Os nossos ladrilhos possuem excelentes propriedades de isolamento, tornando-os ideais para edifícios residenciais.



SEGURANÇA

Sem comprometer a segurança, o Powershock 200 possui certificação Cfl-S1 e classificação A+ em qualidade do ar interior.

POWERSHOCK 200

Ficha técnica

Especificações técnicas	Tipo de produto	-	Azulejo	quadrado (1 m ²)
	Dimensões	NF EN ISO 24342	mm	1000 x 1000 (±1,5 %)
	Espessura	NF EN ISO 24346	mm	20 (±1,5)
	Peso	NF EN ISO 23997	Kg/azulejo	20
	Composição Teor de material	-	-	SBR + ligante PU + retardador de fogo
	reciclado Tipo de	-	-	>80%
	instalação Tipo de	-	-	instalação solta
	embalagem	-	-	50 ladrilhos por palete = 50
	Dimensões do	-	-	1 x 1 x 1,20
	palete Peso do	-	m ²	1050 (média)
	palete	-	kg	S5670001
	Código do produto	-	-	
Classificação	Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1 
	TVOC	ISO 16000-6	Classe	A+ 
	Reciclável	-	-	Sim: 100%
Desempenho	Estabilidade	NF EN ISO 23999 EN	%	<0,1
	dimensional, Abrasão,	ISO 5470-1	g Grau	<0,5
	Resistência à luz,	EN ISO 20105-B02 EN	mm	6
	Indentação	1516	%	0,15
	Absorção de	EN 14808	%	37
	choques Salto da	EN 12235	Unid	100
	bola	EN ISO 13036-4 NF	ade	101
	Resistência ao deslizamento	EN ISO 10140-3	dB	19
	Isolamento acústico (sala subjacente)	NF EN 16205	dB	67
	Isolamento acústico contra passos	ISO 7619-1	-	48
	Dureza Shore A			
Recomendação				
Estabilidade da cor		a cor pode alterar-se quando exposta aos raios UV		
Resistência química		Não utilizar na presença de óleos, petróleo e seus derivados, ácidos fortes e álcalis fortes		