


POWERSHOCK 200

SBR + aglutinante de PU

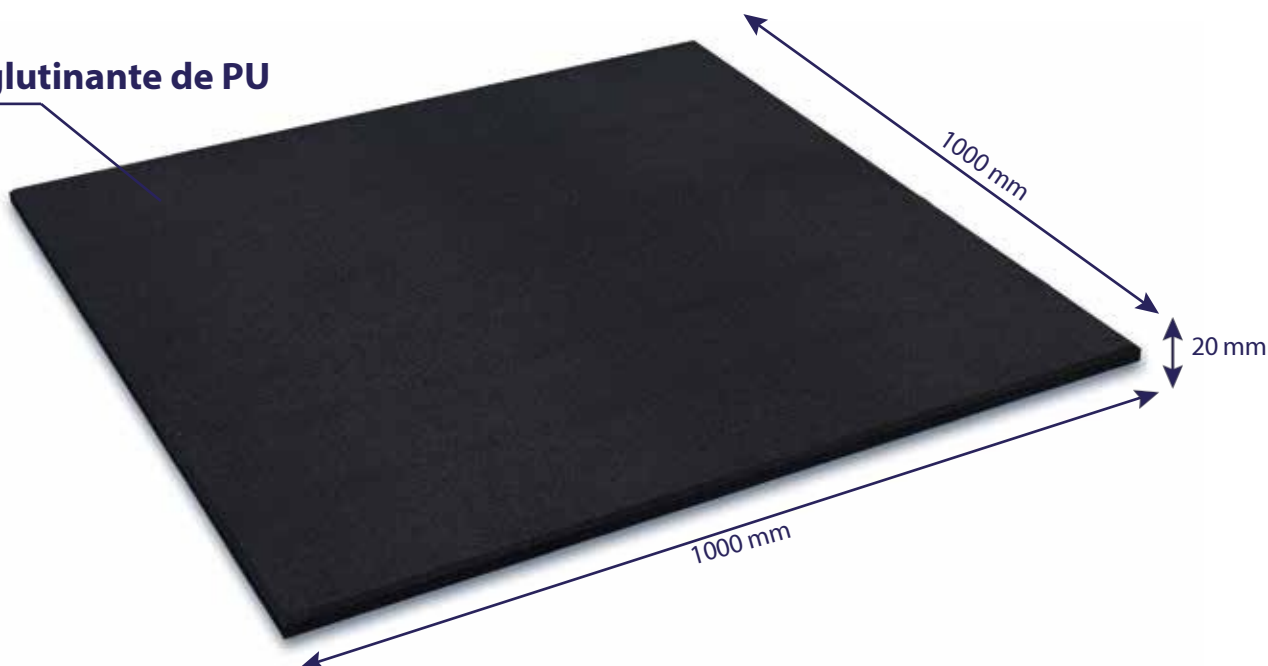

Loseta de caucho
Formato: 1000 x 1000 x 20 mm Color:
negro
Referencia: S5670001

¡La mejor opción para zonas de FITNESS con mucho tránsito y resistencia a los impactos!

MADE IN EUROPE

GARANTÍA

AÑOS



ALTA RESISTENCIA

Nuestro SBR de primera calidad garantiza un diseño duradero a lo largo de los años gracias a su excelente resistencia a los arañazos y a la abrasión, ideal para zonas de mucho tránsito.




DISEÑO

Las baldosas de gran formato contribuyen a un diseño más estético, con menos juntas en el revestimiento del suelo.



SENSACIÓN

Acabado liso y uniforme que proporciona un excelente contacto con el suelo durante los ejercicios de suelo.



AISLAMIENTO ACÚSTICO Y ANTI-VIBRACIONES

Nuestras baldosas cuentan con excelentes propiedades aislantes, lo que las hace ideales para edificios residenciales.



SEGURIDAD

Sin renunciar a la seguridad, Powershock 200 cuenta con la certificación Cfl-s1 y la calificación A+ en calidad del aire interior.

POWERSHOCK 200

Ficha técnica

Especificaciones técnicas	Tipo de producto	-	Azulejo	cuadrado (1 m ²)
	Dimensiones	NF EN ISO 24342	mm	1000 x 1000 (±1,5 %)
	Espesor	NF EN ISO 24346	mm	20 (±1,5)
	Peso	NF EN ISO 23997	kg/baldosa	20
	Composición	-	-	SBR + aglutinante de PU + retardante de fuego
	Contenido reciclado	-	-	>80 %
	Tipo de instalación	-	-	Instalación sin encolar
	Tipo de embalaje	-	-	50 baldosas por palé = 50
	Dimensiones del palé	-	m ²	1 x 1 x 1,20
	Peso del palé	-	kg	1050 (media)
	Código del producto	-	-	S5670001
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Cfl-s1 
	TVOC	ISO 16000-6	Clase	A+ 
Clasificación	Reciclable	-	-	Sí: 100 %
	Estabilidad dimensional,	NF EN ISO 23999 EN	%	<0,1
	resistencia a la abrasión,	ISO 5470-1	g Grado	<0,5
Rendimiento	resistencia a la luz,	EN ISO 20105-B02 EN	mm	6
	resistencia a la indentación	1516	%	0,15
	Absorción de impactos	EN 14808	%	37
	Rebote de la pelota	EN 12235	Unid	100
	Resistencia al deslizamiento	EN ISO 13036-4 NF	ad	101
	Aislamiento acústico (habitación inferior)	EN ISO 10140-3	dB	19
	Aislamiento contra el ruido	NF EN 16205	dB	67
		ISO 7619-1	-	48
Recomendación				
Dureza Shore A				
Estabilidad del color		El color puede cambiar al exponerse a los rayos UV		
Resistencia química		No utilizar en presencia de aceites, petróleo y sus derivados, ácidos fuertes y álcalis fuertes		