



Et hop !

Pose libre :

- plus de chantiers
 - moins de nuisances
-

Taralay Impression **hop**

La solution pose libre, plus facile,
plus rapide... & surtout plus circulaire

Gerflor®

L'éco conception valorisée à chaque étape du cycle de vie

GERFLOR S'ENGAGE

de façon transparente sur l'impact carbone de ses produits, à travers des analyses de cycle de vie. Elles sont certifiées par un laboratoire indépendant et disponibles dans des fiches de données environnementales et sanitaires (FDES).

1- Matières premières

+ 15% Contenu recyclé

 TCOV < 10 microgrammes/m³

 REACH Reach compliant*

4- Seconde vie facilitée

100% RECYCLABLE 100% recyclable

 Démontabilité et ré-emploi :
• Sol démontable sans endommager ni le produit, ni le support
• Sol ré-employable pour un autre bâtiment


 Recyclage facilité
• Eligible au **Programme Seconde Vie**.
• Sol ré-intégré dans nos lignes de production

FLOOR TO FLOOR Un partenariat unique avec Paprec, des programmes de recyclage certifiés Eucertplast



Accélérer le recyclage est fondamental pour construire une économie plus circulaire, préserver les ressources et réduire l'empreinte carbone de notre activité tels sont nos engagements pour un Développement Durable.

* Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

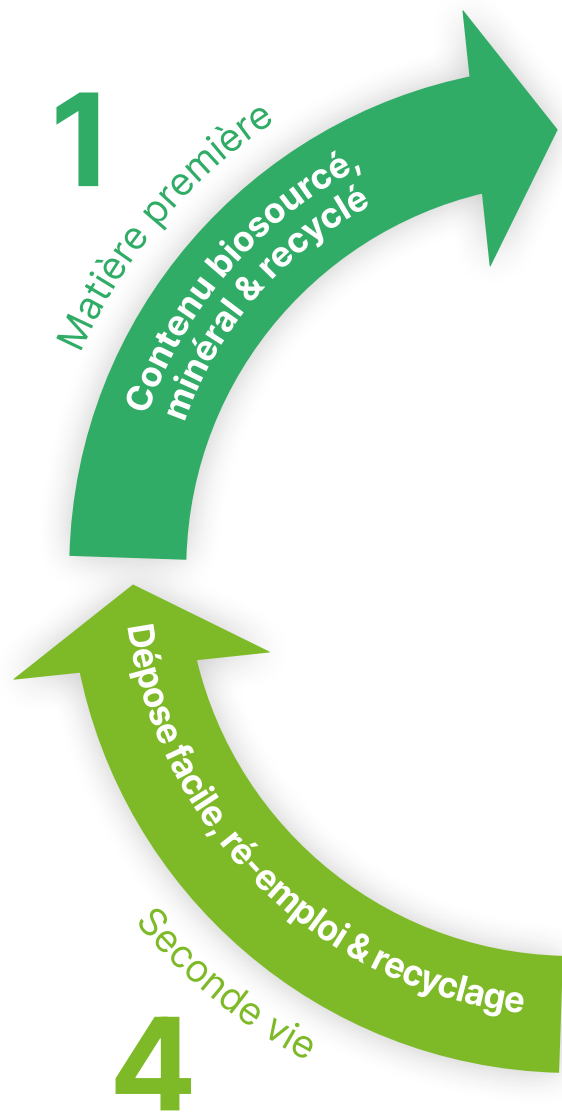

U3 / U4



Tous les coloris sont disponibles en ACOUSTIQUE 19dB & COMPACT 8dB

hop

Coloris stockés disponibles
Autres coloris gamme TARALAY IMPRESSION sur commande minimum 700 m²

ÉCHANTILLONS



2- Installation simplifiée

en milieu occupé

 Bande de maintien **hop!**

 Pose sans colle

 Temps d'immobilisation réduit au minimum

 Éligible au programme seconde vie

3- Usage

Des performances pour durer plus longtemps

Protecsol® 2 Protecsol® 2 : surface déperlante, résistance aux taches et économies d'eau et de détergent

 Résistance aux charges roulantes lourdes (linéaire ou giratoire) jusqu'à 500kg

 Excellente résistance au poinçonnement -0,03mm (compact) / 0,08mm (acoustique)

 Excellente stabilité même soumis à des variations de température : dilatation < 0.03%


 Sensibilité à l'humidité réduite



Nature Oak Dark 1056 16,6 cm 



Habana Blossom 1100 2 cm 
Echelle scan produit : 20%

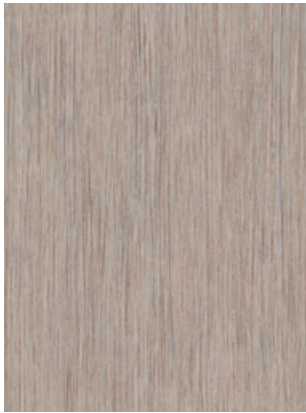

Infinity Greige 0680 
Pas de lame
Pas de raccord




Habana 3D Trinidad 1069 16,6 cm 



Rough Beige 1028



Cemento Genova 0523

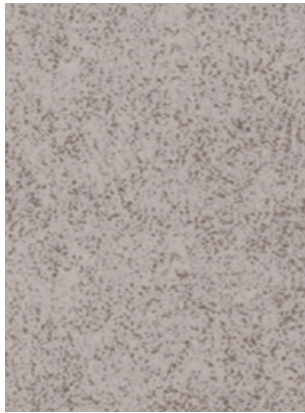

Cemento Brescia 0543



Cemento Firenze 1025



Nature Oak Blond 1053 16,6 cm 




Rivau Nature 1110 7 cm 35 cm 
Echelle scan produit : 40%



Wood Fusion Nature 1104 20 cm 
Echelle scan produit : 40%




Cemento Roma 1026

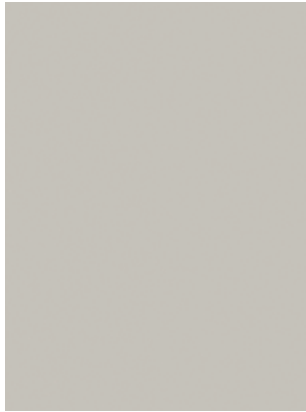

Uni Matt Grey 0832



Rough Grey 1029

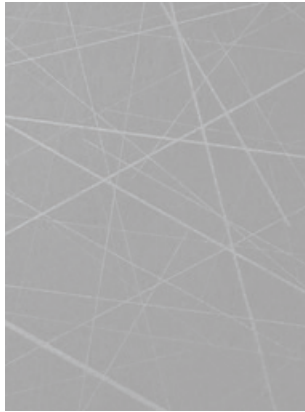

Nest Metal 0745**
Echelle scan produit : 40%



Noma Ice 0373 16,6 cm 



Habana 3D Vinales 1070 16,6 cm 



Nature Oak Clear 1055 16,6 cm 



Charme Kraft 1093 20 cm 



Terrazzo Napoli 1060
Echelle scan produit : 40%



Cemento Napoli 1024



Uni Matt Indigo 1078



Uni Matt Teal 1085



Gentlemen Clear 0770



Finesse Nature 1064



Noma Beige 0519



Riverside 1057



Envol Forest 1099
Echelle scan produit : 40%



Uni Matt Dark Beige 1088



Uni Matt Dark Green 1079

Disponible en version compact 8dB ou acoustique 19dB

Images et photos non contractuelles. Les images de cette carte ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.

 **Aspect irisé

Taralay Impression, Nature XXL Collection



Cemento Cream 1303



Heritage Beige 1306



Heritage Honey 1307



Gentlemen Almond 1304



Sandstone Beige 1308



Heritage Beige


Taralay Impression **hop**

Une construction produit exclusive, développée spécialement pour la pose libre !

Un sol plombant équilibré et résistant à la dilatation
La double armature voile de verre + grille de verre assure un excellent maintien du produit.
La couche plombante composée de **recyclé** associée à une **sous-couche technique** renforce l'adhérence du produit au sol.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Traitement de surface ultra-mat Protecsol 2	Nettoyage facilité Bouclier déperlant anti-tâches	Moins de fatigue à l'entretien Economie en eau & détergent						
2	Couche d'usure transparente								
3	Décor	Des dessins authentiques, encres naturelles sans solvant	Une identité à votre image Un produit plus respectueux						
4	Voile de verre	Stabilité dimensionnelle accrue	Grande résistance au trafic intense						
5	Intercalaire compact	Renfort du complexe	Un sol qui dure dans le temps						
6	Grille de verre								
7	Couche calandree recyclée	Équilibrage du sol Sensibilité à l'humidité réduite	Une pose simplifiée et plus rapide						
8	Sous-couche technique								
9	Mousse haute densité (version acoustique)	Isolation acoustique 19dB	Un espace agréable & moins bruyant						
10	Bande de maintien armaturée hop	Facile à positionner Gain de temps	Sol intact lors de la dépose Réaliser plus de chantier						

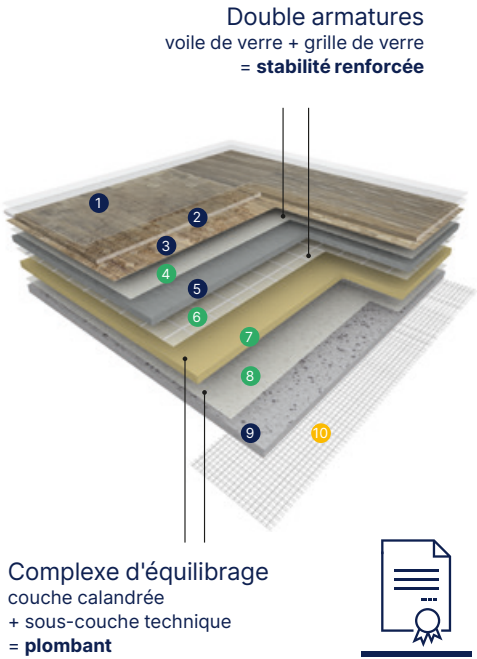

● Couches également présentes en Taralay Impression (pose collée) ● Couches spécifiques Taralay Impression **hop** (pose libre) ● Bande de maintien **hop**

Et **hop**, c'est posé !

+30%

Une installation optimisée est l'opportunité de réaliser plus de chantiers



NOUVEAU

Bande de maintien **hop !**
• Armaturée et durable
• Facile à positionner
• Pas de transfert sur le support lors de la dépose



Pose sans colle
• Réduction des nuisances (odeur, COV, bruit, poussière)
• Recouvrement sur anciens supports (y compris DVA)*
• Temps d'immobilisation réduit au minimum



Circulation immédiate
• Usagers et personnels préservés des désagréments
• Fonctionnement de l'établissement sans temps d'arrêt



Dépose rapide
• Temps de dépose réduit de 50% lors de la rénovation sans dégradation du support.
• Remise à neuf du support non nécessaire



2^{de} vie valorisée
• Ré-emploi facilité
• Intégration des chutes dans la production de nouveaux sols



1. Nettoyer et marquer l'emplacement



2. Poser la bande de maintien **hop** & positionner les lés



3. Oter le film protecteur puis dérouler le sol



4. Et **hop** c'est posé !



*Détail du PMO disponible sur notre site Gerflor



20014270



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

			Taralay Impression Acoustique	Taralay Impression Compact	Taralay Impression hop Acoustique	Taralay Impression hop Compact
			33 / 43	33 / 43	33 / 43	33 / 43
Description						
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3,25 / 3,35	2,00	4,30 / 4,35	2,20 / 2,30
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,59 / 0,65	0,63 / 0,70	0,63 / 0,70	0,63 / 0,70
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2725 / 2825	2535 / 2635	3570 / 3670	3100 / 3200
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	25	25	20	20
Classification						
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 11638	EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33 - 42 / 34 - 42	33 - 42 / 34 - 43	33 - 42 / 34 - 42	33 - 42 / 34 - 43
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2 / U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2 / U4P3E2/3C2	Convient aux locaux U3P3E2/3C2 / U4P3E2/3C2	Convient aux locaux U3P3E2/3C2 / U4P3E2/3C2
Certification (évaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	-	301-032.2 / 301-033.2	-	-
Certification (évaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	301-030.2 / 301-031.2	-	-	-
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	19	-	-	-
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	< 65	-	< 65	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _f fl-s1	B _f fl-s1	B _f fl-s1	B _f fl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance	EN 16165 app B	classe	R10	R10	R10	R10
Performances						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	-	I	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	8	19	8
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0,08	≈ 0,03	≈ 0,08	≈ 0,03
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide
Environnement / Qualité de l'air intérieur						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	microgrammes/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification			Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
Marquage CE						
	EN 14041	-				

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou Protecsol® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/09/2026 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

we care / we act nos engagements pour 2030

climat

-30% CO₂
scopes 1, 2, 3
en tonnes eq. CO₂, vs 2019
Science Based Targets⁽¹⁾

ressources

75%
contenu biosourcé,
minéral et recyclé⁽²⁾

30%
contenu recyclé⁽³⁾

économie circulaire

65 000
tonnes de chutes traitées⁽⁴⁾

45%
pose libre⁽⁵⁾

santé & bien-être

100%
de nos produits meilleurs que
les normes de qualité de l'air
intérieur⁽⁶⁾

95%
des ventes couvertes
par une FDES ou EPD⁽⁷⁾

collaborateurs

30%
de femmes⁽⁸⁾

40%
mobilité interne⁽⁹⁾

Objectif 0
accident⁽¹⁰⁾

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRINX APPEL LOCAL
contactfrance@gerflor.com



Plus de détails : 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). / 2. Part de matières premières ne contribuant pas à la rarefaction des ressources dans les sols et murs : matières biosourcées, minérales et recyclées. Comprend le sel pour la synthèse du PVC. / 3. Part moyenne de recyclé dans les produits sols et murs fabriqués par Gerflor. / 4. Volume de chute traité dans nos usines de recyclage. / 5. Part du chiffre d'affaires réalisé avec des revêtements de sol non collés, facile à retirer et/ou réutiliser. / 6. Part des produits sols et murs inférieure à 100µg/m³ en TCOV sur 28 jours. / 7. Part des ventes sols et murs Europe couvertes par des FDES ou EPD. / 8. Part de femmes dans les effectifs et parmi les managers. / 9. Part de postes ouverts pourvus par de la mobilité interne. / 10. Nombre d'accidents de travail comprenant les employés intérimaires. Objectif taux de fréquence des accidents (nombre d'accidents de travail par million d'heure travaillées comprenant les intérimaires) <3.