


Taraflex® Evolution



- 1 Triple Action ProtecSol® oppervlaktebehandeling
- 2 Gekalanderde toplaag met structuurreliëf
- 3 Gekalanderde drager van gerecycled materiaal
- 4 D-Max™ versterking
- 5 CXP-HD™ schuim



Black - Light Cherry - Wood Oak

TARAFLEX®: DÉ REFERENTIE SINDS 1947

Omschrijving

De combinatie van duurzaamheid, veiligheid en prestaties: ideaal voor alle gebruikers en sporten.

- **P1-sportklasse:** hoge prestaties en spelersveiligheid
- **CXP-HD™ schuim:** betere prestaties & veiligheid
- **Triple-Action ProtecSol® oppervlaktebehandeling:** een oppervlak zonder risico op schaafwonden, eenvoudig en voordelig in onderhoud
- **D-Max™ versterking met glasvezelraster:** hoge duurzaamheid en uitstekende dimensionale stabiliteit

✂ Installatie: volledig verlijmd

🔊 Akoestiek: 20 dB

🔥 Brandklasse: Cfl-s1

🕒 15 jaar garantie

Duurzaamheid



Beste in zijn klasse qua CO₂-voetafdruk



81% Biogebaseerd, mineraal & gerecycled




100% Recyclebaar



Gemaakt in Europa (Frankrijk)

Stem uw vloer af op de nieuwste trends!

Een breed scala aan kleuren en realistische dessins:

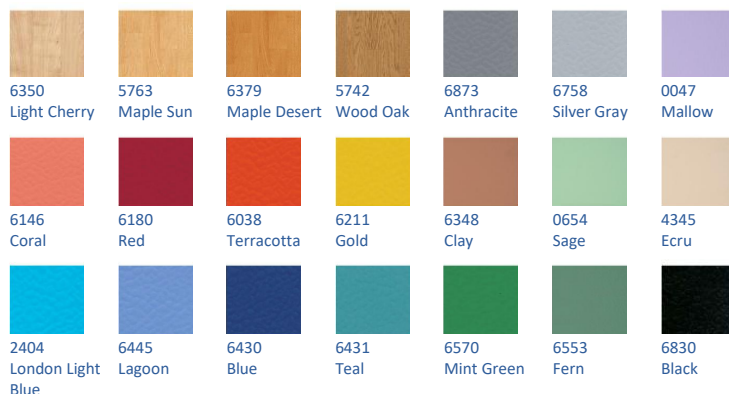

Kleuren en dessins kunnen op aanvraag worden aangepast

's Werelds meest gebruikte vloer voor internationale sportevenementen

Certificeringen van internationale sportfederaties



Technische fiche

Omschrijving	Norm	Eis	Eenheid	Resultaat
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple Action ProtecSol®
Oppervlaktecomplex	-	-	-	D-Max™
Schuim	-	-	-	CXP-HD™
Dikte	EN ISO 24346	-	mm	7,5
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m²	4,7
Lengte	EN ISO 24341	-	lm	26,5 max
Breedte	EN ISO 24341	-	lm	1,5

Duurzaamheid

Gerecycled materiaal	-	-	%	34
Ftalaatvrij	-	-		Ja
Recyclebaarheid	-	-	%	100

Sporttechnische eigenschappen

Schokabsorptie	EN 14808	≥ 25	%	P1
Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Glijcoëfficiënt	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balreflectie	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90

Technische eigenschappen

Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Slagvastheid	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Indrukweerstand	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	-	dB	20

Classificatie

Brandgedrag	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
Antibacteriële werking (1) (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99% groeiremming
Antivirale werking	ISO 21702	-	-	99,4% effectiviteit na 2 uur

Prestatieverklaring

CE

DOP-005-1036-A

-

-

Brandgedrag
Schokabsorptie
Glijcoëfficiënt
Slijtvastheid
Weerstand tegen rollende
belasting

(1) Het toepassen van een doeltreffende reinigingsmethode is de beste bescherming tegen infecties.

Overige certificeringen:



✓ REACH