



Taralay Impression

Nature XXL Collection

Gerflor®

L'impression numérique libère le décor !


Digital printing sets design free!

Plus de répétition, plus de limites !


Chaque aspect bois ou pierre est unique, riche en détails et en nuances.

Révélez tout le potentiel de vos intérieurs avec des ambiances authentiques et immersives.

No repetition, no limits ! Each wood or stone effect is unique, rich in detail and nuance. Reveal the full potential of your interiors with authentic, immersive atmospheres.

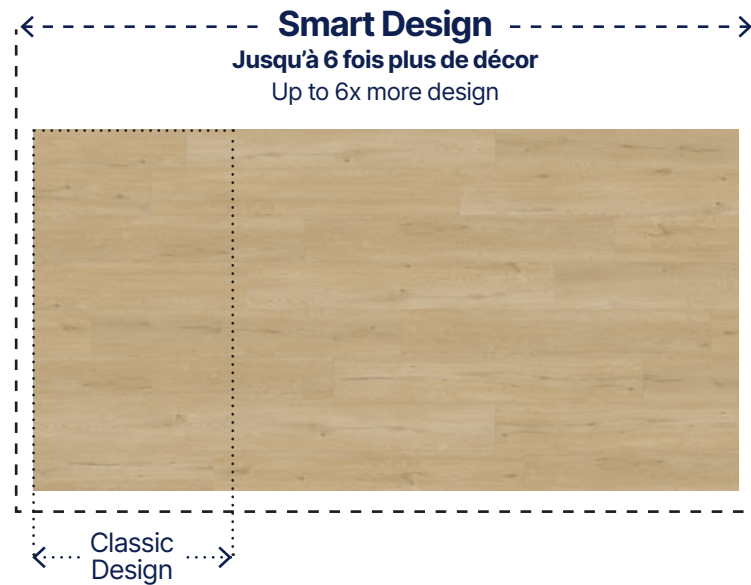

Taralay Impression
Smart Design

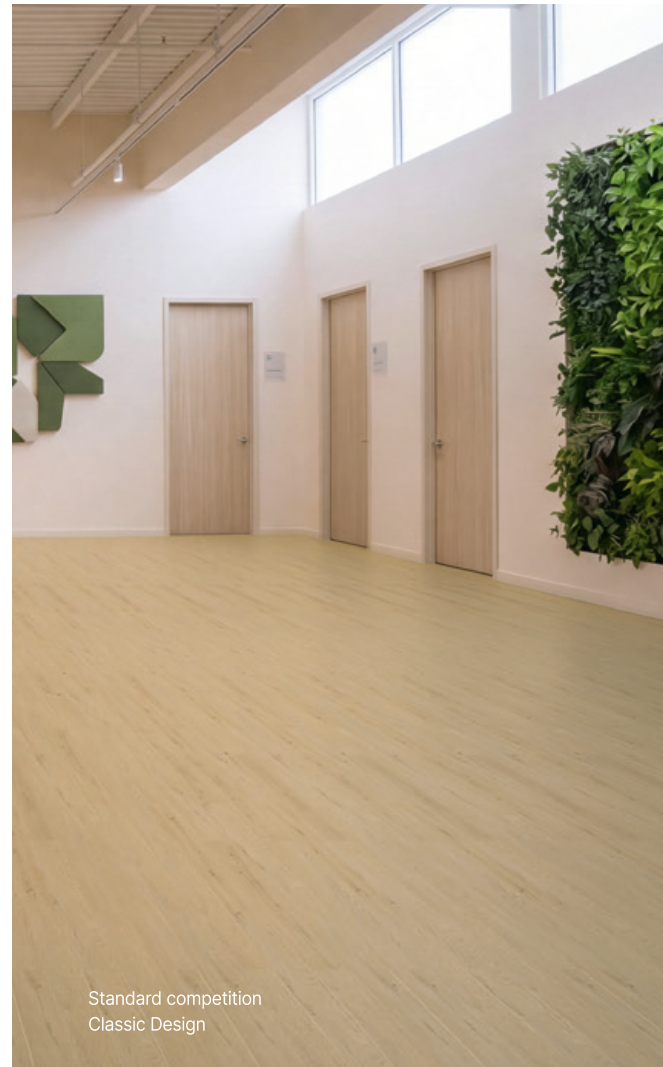

Standard competition
Classic Design



Taralay Impression

Nature *XXL collection*



1306 Heritage Beige



1303 Cemento Cream



1304 Gentlemen Almond



1308 Sandstone Beige



1307 Heritage Honey



1304 Gentlemen Almond



1308 Sandstone Beige

Tous les
coloris
disponibles
en :
All colours
available in:

ACOUSTIC
19dB
COMPACT
8dB

hop
ACOUSTIC
hop
COMPACT

INTERIOR
DESIGNER



ÉCHANTILLONS
SAMPLES



Taralay Impression

Nature **XXL** *collection*



			Taralay Impression Acoustic	Taralay Impression Compact	Taralay Impression hqp Acoustic	Taralay Impression hqp Compact
Description						
Épaisseur totale / Total thickness	EN ISO 24346	mm	3.35	2.00	4.35	2.30
	ASTM F386-02	inch	0.13"	0.08"	0.17"	0.09"
Épaisseur de la couche d'usure / Thickness of wearlayer	EN ISO 24340	mm	0.65	0.70	0.70	0.70
	ASTM F410-02	inch	0.026"	0.028"	0.028"	0.028"
Poids / Weight	EN ISO 23997	g/m²	2825	2635	3670	3125
	-	lbs/sq.ft	6.23	5.81	8.09	7.05
Largeur/longueur des lés / Width/length of sheet	EN ISO 24341	cm/ ml / lm	200 / 25	200 / 25	200 / 20	200 / 20
	-	feet - inch	6'6" / 82'	6'6" / 82'	6'6" / 657"	6'6" / 657"
Sans Phthalate / Phthalate free	-	-	OK	OK	OK	OK
Classification						
Norme / Spécification produit / Norm/product specification	-	-	EN ISO 11638	EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 10582
Classement européen / European classification	EN ISO 10874	classe / class	34 - 42	34 - 43	34 - 42	34 - 43
Réaction au feu / Fire rating	EN 13501-1	classe / class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge / Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance / Slip resistance wet: ramp test with oil	EN 16165 app B	classe / class	R10	R10	R10	R10
Performances						
Résistance à l'usure / Wear resistance	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear group	QB 30	groupe / group	T	T	T	T
Teneur en agent liant / Type binder content	EN ISO 10582	type	-	I	I	I
Stabilité dimensionnelle : exigence / Dimensional stability (requirement)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Stabilité dimensionnelle : valeur moyenne mesurée / Dimensional stability (measured value)	-	%	0,08	0,08	0,03	0,03
Poinçonnement rémanent / Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.10
Poinçonnement (valeur moyenne mesurée / Residual indentation (average measured value)	-	mm	≈ 0.08	≈ 0.03	≈ 0.08	≈ 0.03
Isolation acoustique bruit de chocs / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	19	8	19	8
Essai de la chaise à roulettes (type H) / Castor chair test (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique / Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière / Colour fastness	EN 20 105 - B02	degrés / degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface / Surface treatment	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾ / Chemical products resistance ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
Environnement / Environment						
Contenu recyclé (moyenne) / Recycled content (average)	-	-	17%	14%	23%	23%
Recyclabilité / Recyclability ⁽³⁾	-	-	OK	OK	OK	OK
FDES / EPD	-	-	Disponible / Available	Disponible / Available	Disponible / Available	Disponible / Available
Health / Santé						
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾ / Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération / > 99% inhibits growth			
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾ / Antiviral activity (human coronavirus) after 2h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99.7 % activité virucide / > 99.7 % virucidal activity			
TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	microgram/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification			Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
Marquage CE / CE marking						
	EN 14041	-	   			

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections. / (1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website. (2) The implementation of an effective cleaning regime is the most important defence against infection. (3) Via le Programme Seconde Vie / Thought Second Life Program

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande. Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou Protecsol® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).

⚠ IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/09/2026 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

⚠ IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/09/2026 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act our commitments for 2030



climate

-30% CO₂
scopes 1, 2, 3
in tons eq. CO₂ vs 2019
Science Based Targets⁽¹⁾



resources

75%
biobased, mineral
and recycled content⁽²⁾

30%
recycled content⁽³⁾



circularity

65 000 tons
annual volume recycled⁽⁴⁾

45%
looselay⁽⁵⁾



health & well-being

100%
products better than
Indoor Air Quality
standards⁽⁶⁾

95%
sales covered by EPD⁽⁷⁾



people

30%
women⁽⁸⁾

40%
internal mobility⁽⁹⁾

Towards 0
accident⁽¹⁰⁾



More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Proportion of raw materials used in floors and walls that do not contribute to resource depletion: bio-based, mineral and recycled materials. Includes salt used in the synthesis of PVC. 3. Average proportion of recycled material in Gerflor's flooring and wall coverings. 4. Volume of scraps processed at our recycling plant. 5. Proportion of turnover generated by looselay floor coverings that are easy to remove and/or reuse. 6. Proportion of floor and wall products with a TVOC concentration of less than 100 µg/m³ over a 28 days period. 7. Proportion of flooring and wall covering sales in Europe covered by FDES or EPDs. 8. Proportion of women in the workforce and among managers. 9. Proportion of positions filled through internal mobility. 10. Number of work-related accident, including temporary workers. Target on accident frequency rate (number of work-related accident per millions hour worked) <3.