


			GTI UNI	GTI PURE DECOR	GTI MAX DECOR
BESCHREIBUNG					
Gesamtdicke	EN 428 / ISO 24346	mm	6		6
Dicke der Nutzschicht	EN 429 / ISO 24340	mm	2	1	2
Flächengewicht	EN 430 / ISO 23997	g/m ²	9240	8940	9380
Format Fliesen	EN 427 / ISO 24342	mm	635 x 635 600 x 600*		635 x 635 600 x 600*
KLASSIFIZIERUNG					
Produktnorm	-	-	EN 649 / ISO 10582	EN 649 / ISO 10582	
Europäische Klassifizierung	EN 685 / ISO 10874	Klasse	34-43	34-43	
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1	
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2**	< 2	
Rutschhemmung	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10	R10	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	≤ 2,0	
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T	T	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	II	I	I
Maßstabilität	EN 434 / ISO 23999	%	≤ 0,25	≤ 0,25	
Resteindruck	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(mK)	0,25	0,25	
Shore-Härte D	EN ISO 868	HD	≥ 50	≥ 55	
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6	≥ 6	
Stuhlrolleneignung	EN 425 / ISO 4918		ja, Typ W	ja, Typ W	
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423 / ISO 26987	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+	PUR+	
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100	
CE KENNZEICHNUNG					
CE	EN 14041				


* Auf Anfrage (ohne Schwalbenschwanzprofil für die thermische Verschweißung)
 ** Bei Verlegung auf zementösen oder anderen antistatischen Untergründen

GTI Uni



0241 Red 0243 Blue 0244 Yellow 0240 Green 0242 Black 0246 Dark Grey 0245 Grey

GTI Max Decor

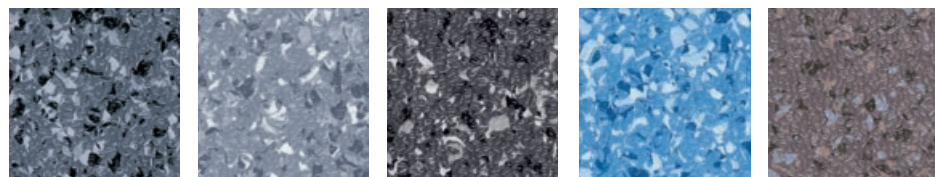


0252 Titanium 0253 Aluminium 0249 Carbon 0255 Saphir 0247 Magma

GTI LOGOS



GTI Pure Decor

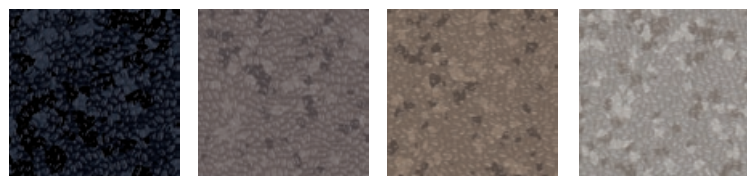

0001 Dark Stone 6044 Grey Storm 0257 Sienna 0258 Natural Beige

Gerflor Mipolam GmbH
 Mülheimer Straße 27 / Tor 7
 53840 Troisdorf
 Telefon: 0 22 41-25 30-0
 E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
 www.gerflor.de

Gerflor
 theflooringgroup

GTI REPORTAGE: SCHNELLE RENOVIERUNG FÜR WÄSCHEREIEN

gerflor.de



Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen in der Wäscherei Bohnet in Ulm

Gerflor
 theflooringgroup

Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen

GTI von Gerflor leistet saubere Arbeit in der Wäscherei Bohnet in Ulm

Mit fast acht Jahrzehnten Erfahrung in der Pflege von Textilien bietet die Wäscherei Bohnet heute modernsten, zertifizierten Fullservice für die Gastronomie, Pflegeeinrichtungen, Handwerk, Industrie, Kliniken, Gesundheits- und Sozialwesen. Mit konsequent auf dem neuesten Stand der Technik gehaltenen Maschinen bewältigen die 150 Mitarbeiter täglich 44 Tonnen Textilien. Begleitende Serviceleistungen wie z. B. Gebäudereinigung, Gardinenservice, Teppichreinigung und Tischwäsche für Events ergänzen das umfangreiche Angebot. Das Einsatzgebiet der Großwäscherei reicht vom Allgäu bis zum Bodensee über die Schwäbische Alb bis nach Österreich.



Vorteil für die Mitarbeiter: Angenehmer Geh- und Stehkomfort



Einfachste Verlegung durch das Schwalbenschwanzprofil – die Fliesen sind sofort begehbar



Wichtig in einer Wäscherei: Die GTI Fliesen sind unempfindlich gegen Wasser




44 Tonnen Textilien täglich – kein Problem für die robusten Fliesen




Widerstandsfähig und leicht zu reinigen: Saubere Vorteile für die Großwäscherei

Extrem belastbare Fliesen zur Sanierung



- Großformatige Fliesen 63,5 x 63,5 cm mit Schwalbenschwanzprofil
- Verlegung bei laufendem Betrieb
- Enormer Zeitgewinn
- Meist keine Untergrundvorbereitung*
- Extrem belastbar (mit luftbereiftem Gabelstapler unverklebt bis 5 t, bis 8 t verklebt*)
- Angenehmer Geh- und Stehkomfort
- Dämmung des Tritts- und Raumschalls

* Siehe Verlegeanleitung

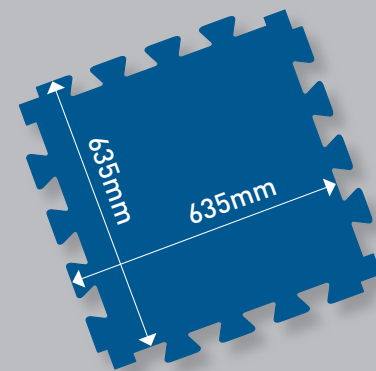

Lose verlegbare und selbstliegende Fliesen

GTI von Gerflor in der Wäscherei Bohnet in Ulm

Frage: Warum die Entscheidung für lose verlegbare GTI Fliesen?

Alexander Bohnet: „Bei uns ist permanent eine Vielzahl teils schwerer Maschinen im variablen Einsatz. Da brauchen wir einen Bodenbelag, der diesen außergewöhnlichen Belastungen gewachsen ist. Entscheidungskriterium Nummer zwei war die Tatsache, dass der Estrich als bestehender Untergrund schadhaft war. Auch in diesem Fall waren die GTI Fliesen die perfekte Lösung, da sie sich ganz einfach lose darauf verlegen ließen.“

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie mit GTI gemacht?

Alexander Bohnet: „Wir hatten uns schon in der Vergangenheit einmal für das Produkt von Gerflor entschieden und u. a. die positive Erfahrung gemacht, dass sich z. B. beschädigte Fliesen ohne Aufwand jederzeit einzeln ersetzen lassen. Ein wichtiges Kriterium, da es ein Riesenaufwand wäre, jedes Mal den gesamten Bodenbelag auszutauschen. Außerdem sollte es ja schnell gehen – wir wollten die Verlegung hinter uns bringen, ohne den laufenden Betrieb unterbrechen zu müssen.“

Auch unsere Mitarbeiter begrüßen die Entscheidung für diesen bewährten und jetzt wieder neu eingesetzten Bodenbelag – weil er sich durch einen angenehmen Geh- und Stehkomfort auszeichnet.“

Frage: Was sagt der Gerflor Experte?

Gerflor Gebietsleiter Thomas Rietig: „Aufgrund der Tatsache, dass sie hier schon früher einmal eingesetzt wurden, waren die GTI Fliesen erste Wahl. Schon, weil sie eine so schnelle und saubere Lösung darstellen – sie konnten im wahrsten Sinne des Wortes ‚über Nacht‘ verlegt werden. Und zwar lärm- und staubfrei, gerade letzteres ist ja besonders wichtig für eine Wäscherei. Weitere, entscheidende Faktoren waren die Unempfindlichkeit gegenüber Nässe und in diesem Zusammenhang die rutschhemmenden Eigenschaften – ein wichtiger Sicherheitsaspekt.“



Das Expertenteam vor Ort: (links) Thomas Rietig und Alexander Bohnet (rechts)

GTI – ganz einfach mit dem Schwalbenschwanzprofil verlegen

Lose, unproblematisch – durch das Schwalbenschwanzprofil

- Großformatige Fliesen mit Profil
- Einfache Verlegung mit Gummihammer
- Bodenbeläge sind sofort begehbar
- Schnelle Verlegung ohne Klebstoffeinsatz
- Unempfindlich gegenüber Wasser
- Langlebig
- Einzelne Fliesen austauschbar
- Wirtschaftlich durch einfache Reinigung



www.bohnet-ulm.de

Gerflor
theflooringgroup

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Objekt	Großwäscherei Bohnet, Ulm
Bauherr	Wäscherei Bohnet GmbH
Verleger	Firma Kohn, Neu-Ulm
Bodenbelag	2.000 m ² GTI
Dessin	Max Decor
Farbe	0252 Titanium
Lieferform	Fliesen 63,5 x 63,5 cm

