

# NEROK : DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


NEROK es un revestimiento de suelo vinílico multicapa disponible en planchas de 2 m y 4 m de ancho, con una clasificación de desgaste **del grupo T**.

El producto consta de un **soporte compactado reforzado** con un **velo de fibra de vidrio** y un diseño impreso protegido por una capa de desgaste transparente. Ofrece un aislamiento acústico de -6 dB y una resistencia a la indentación de **0,05 mm**.

Este suelo está protegido por el tratamiento de superficie **PUR+ mat**, **que** garantiza un fácil mantenimiento y la ausencia de necesidad de pulido durante toda la vida útil del producto.

No contiene metales pesados ni componentes CMR 1&2, 100% conforme con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es **<100µg/m<sup>3</sup>** (TVOC tras 28 días ISO 16000-6).

Es 100% reciclable.

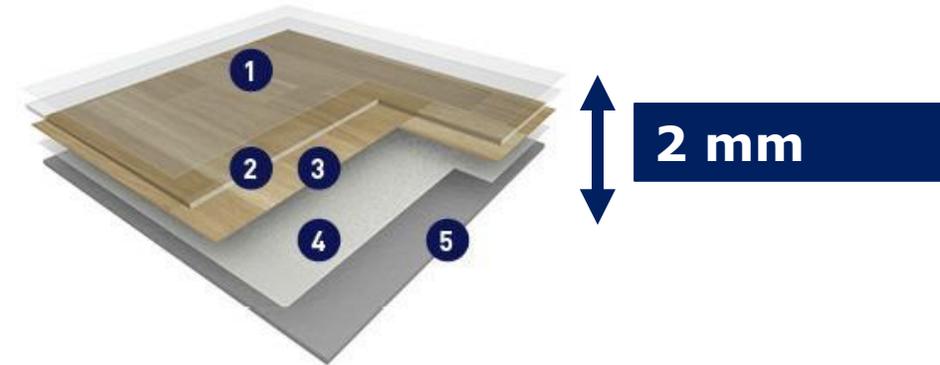

- 1 Tratamiento superficial PUR+ mat
- 2 Capa de desgaste transparente
- 3 Diseño impreso
- 4 Velo de fibra de vidrio
- 5 Soporte compacto



- **Ancho de hoja** : 200 cm - 400 cm
- **Longitud de la hoja** : 20 lm