


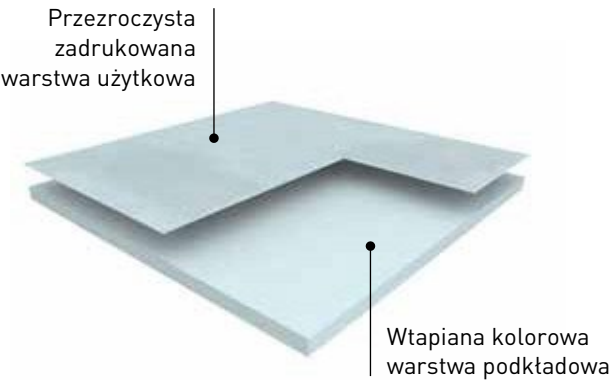

MURAL CALYPSO to wielowarstwowa okładzina ścienna o szerokości rolki 2 m i z klasyfikacją ogniową B-s2,d0 zgodnie z EN 13501. Jest zgrzewana na gorąco za pomocą sznurów spawalniczych CR40 dla idealnej wodoszczelności. Składa się z przezroczystej zadrukowanej warstwy użytkowej i kolorowej warstwy podkładowej dla lepszego wyglądu zgrzewu. Ta warstwa zawiera do 30% produktów z recyklingu. Nie zawiera żadnych składników CMR 1 i 2 i jest w 100% zgodna z wymogami REACH. W 100% podlega recyklingowi. Ta okładzina ścienna jest szczególnie polecane do pomieszczeń mokrych i ułatwia instalację w narożnikach dzięki swojej elastyczności. System natryskowy jest zgodny z większością przepisów dotyczących „dostępu dla wszystkich” dzięki instalacji w prysznicach bez brodzika.

Okładzina ścienna MURAL CALYPSO

OPIS

Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	0,92
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0,10
Masa	EN ISO 23997	g/m²	1610
Szerokość arkusza	EN ISO 24341	cm	200
Długość arkusza	EN ISO 24341	ml	30

KLASYFIKACJA

Specyfikacja produktu	-	-	EN 15102
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Bs2,d0

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopień	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	klasa	OK
Działanie bakteriobójcze (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	> 99 % zatrzymania wzrostu

Oznaczenie CE

CE	EN 15102	-	OK
	EN 14041	-	-

[1] Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami.

MURAL CALYPSO: MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ DZIAŁAŃ

SKŁAD
W 100% zgodność z wymogami REACH BEZ formaldehydu BEZ metali ciężkich BEZ rozpuszczalników

UDZIAŁ SUROWCÓW WTÓRNYCH
Maks. udział surowców wtórnych 30%

MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU
Produkt w 100% podlega recyklingowi

JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
Emisja lotnych związków organicznych (TVOC) od 10 do 100 razy niższa od wymagań norm Certyfikacja Floorscore Brak emisji formaldehydu

LCA
- Ekologiczny projekt zgodny z oceną cyklu życia produktu
- Dostępna jest środowiskowa deklaracja produktu (EPD)
- Produkcja w zakładzie certyfikowanym zgodnie z ISO 14001 i ISO 50001
- Wkład w programy budownictwa ekologicznego (np. LEED, HQE, BREEAM itp.)

DOBRE SAMOPOCZUCIE
Zdrowie: Aktywność antybakteryjna (zatrzymanie wzrostu > 99%)